


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

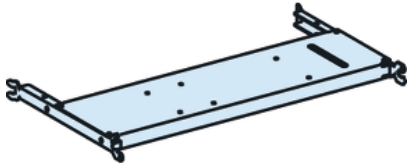

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa do mocowanego pionowo na stałe aparatu NT

LVS03484

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 800 mm
Dopasowanie do urządzeń	Masterpact: Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT06...10 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT12 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT12 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Masterpact: Stacjonarny NT16 - sterowanie: mechanizm silnika - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny NT06...10 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NT06...10 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NT12 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NT12 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NT16 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny NT16 pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	11 moduł(y): NT06...10, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NT06...10, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NT12, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NT12, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 11 moduł(y): NT16, przyłącze tylne przez adaptor w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 16 moduł(y): NT16, przyłącze tylne przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 12 moduł(y): NT06...10, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NT06...10, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NT12, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 17 moduł(y): NT12, przyłącze przednie przez Canalis w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 14 moduł(y): NT16, przyłącze przednie w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	30 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4 cm
Szerokość opakowania 1	13 cm
Długość opakowania 1	57 cm
Waga opakowania 1	2,378 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	14,972 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03484

Ilustracja techniczna

Wymiary

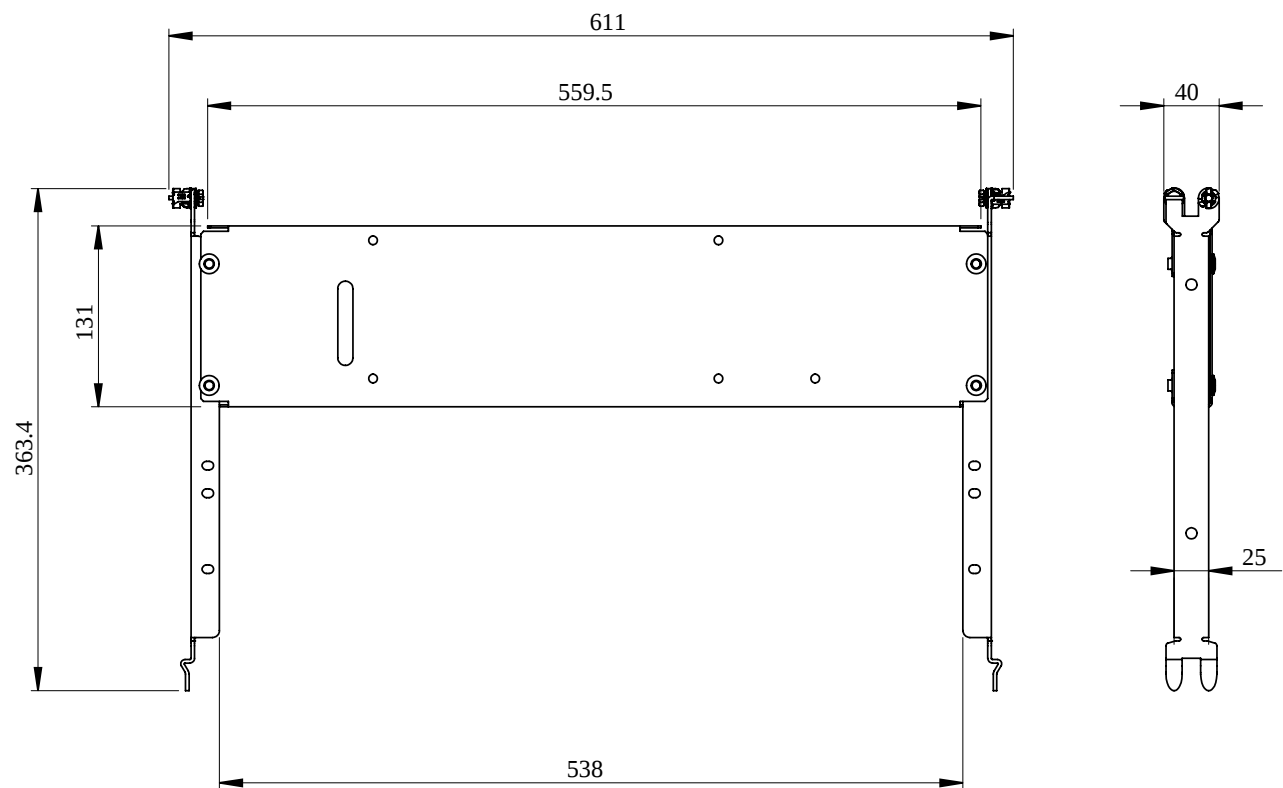

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki