


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

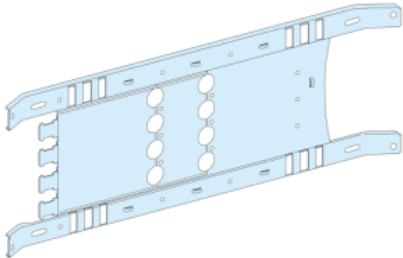

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma P do montażu poziomo na stałe NSX-INS250 z dźwignią 4P

LVS03412

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 4P: Stacjonarny CVS100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny CVS250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS250 poziomy instalacja 1 3P: Stacjonarny INV250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny INV250 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX100...160 poziomy instalacja 1 4P: Stacjonarny NSX250 poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): INS250, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): INV250, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza

Normy	IEC 61439-2
-------	-------------

Certyfikaty produktu	ASTA
----------------------	------

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
----------	----------------

Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
-------------------	--

Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
-------------------------	----------------------

Kolor	Biały (RAL 9003)
-------	------------------

Szerokość	650 mm
-----------	--------

Wysokość	192 mm
----------	--------

Masa produktu	1,48 kg
---------------	---------

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV250 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact CVS250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX100...160 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact NSX250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 12,5 mm
-----------------	--

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 1	4,5 cm
-----------------------	--------

Szerokość opakowania 1	19,5 cm
------------------------	---------

Długość opakowania 1	57,7 cm
----------------------	---------

Waga opakowania 1	1,454 kg
-------------------	----------

Jednostka miary opakowania 2	CAR
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
--------------------------------	---

Wysokość opakowania 2	22,5 cm
-----------------------	---------

Szerokość opakowania 2	22 cm
------------------------	-------

Długość opakowania 2	61,2 cm
----------------------	---------

Waga opakowania 2	7,661 kg
-------------------	----------

Jednostka miary opakowania 3	P12
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 3	100
--------------------------------	-----

Wysokość opakowania 3	103 cm
-----------------------	--------

Szerokość opakowania 3	80 cm
------------------------	-------

Długość opakowania 3	120 cm
----------------------	--------

Waga opakowania 3	164 kg
-------------------	--------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03412

Ilustracja techniczna

Wymiary

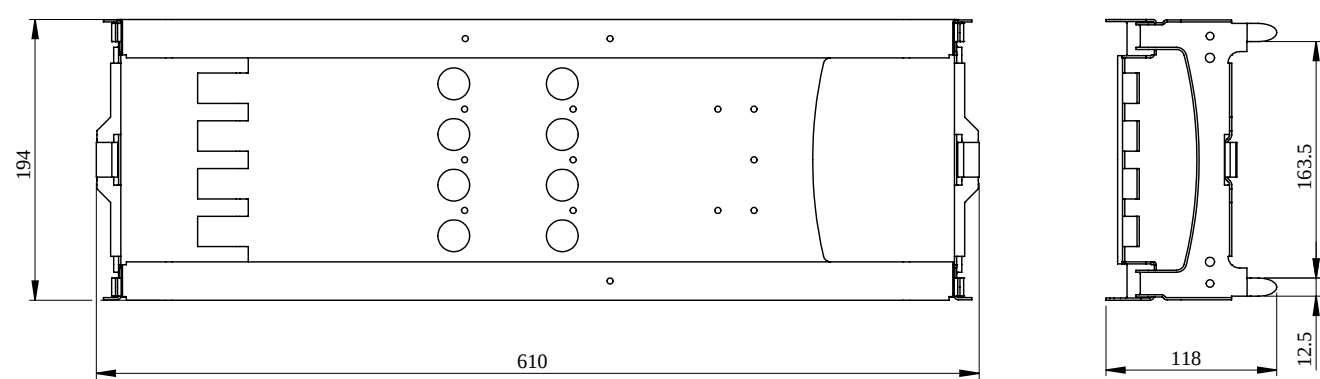

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki