


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

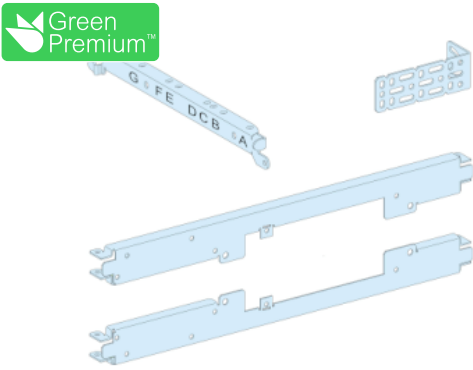

Rozdzielnice PrismaSet, płyta montażowa Prisma P przełączania zasilania NSX250 z mechanizmem silnikowym

LVS03417

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowe
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm
Dopasowanie do urządzeń	Zmiana źródła: Stacjonarny sterownik BA - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania - sterowanie: zdalne sterowanie - poziomy instalacja Zmiana źródła: Stacjonarny sterownik UA - poziomy instalacja
Opis biegunów	2 3P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja 2 4P: Stacjonarny NSX100...250 zmiana źródła zasilania poziomy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	4 moduł(y): sterownik BA, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 8 moduł(y): NSX100...250 zmiana źródła zasilania, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza 4 moduł(y): sterownik UA, bezpośredni w 650 mm Szerokisza rozdzielcza
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	650 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	3 kg
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła sterownik BA Stacjonarny poziomy 1 bezpośredni 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny zdalne sterowanie poziomy 3P 2 bezpośredni 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła NSX100...250 zmiana źródła zasilania Stacjonarny zdalne sterowanie poziomy 4P 2 bezpośredni 8 12,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza zmiana źródła sterownik UA Stacjonarny poziomy 1 bezpośredni 4 12,5 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	11 cm
Długość opakowania 1	58 cm
Waga opakowania 1	2,93 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	24,159 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	43 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	108,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03417

Ilustracja techniczna

Wymiary

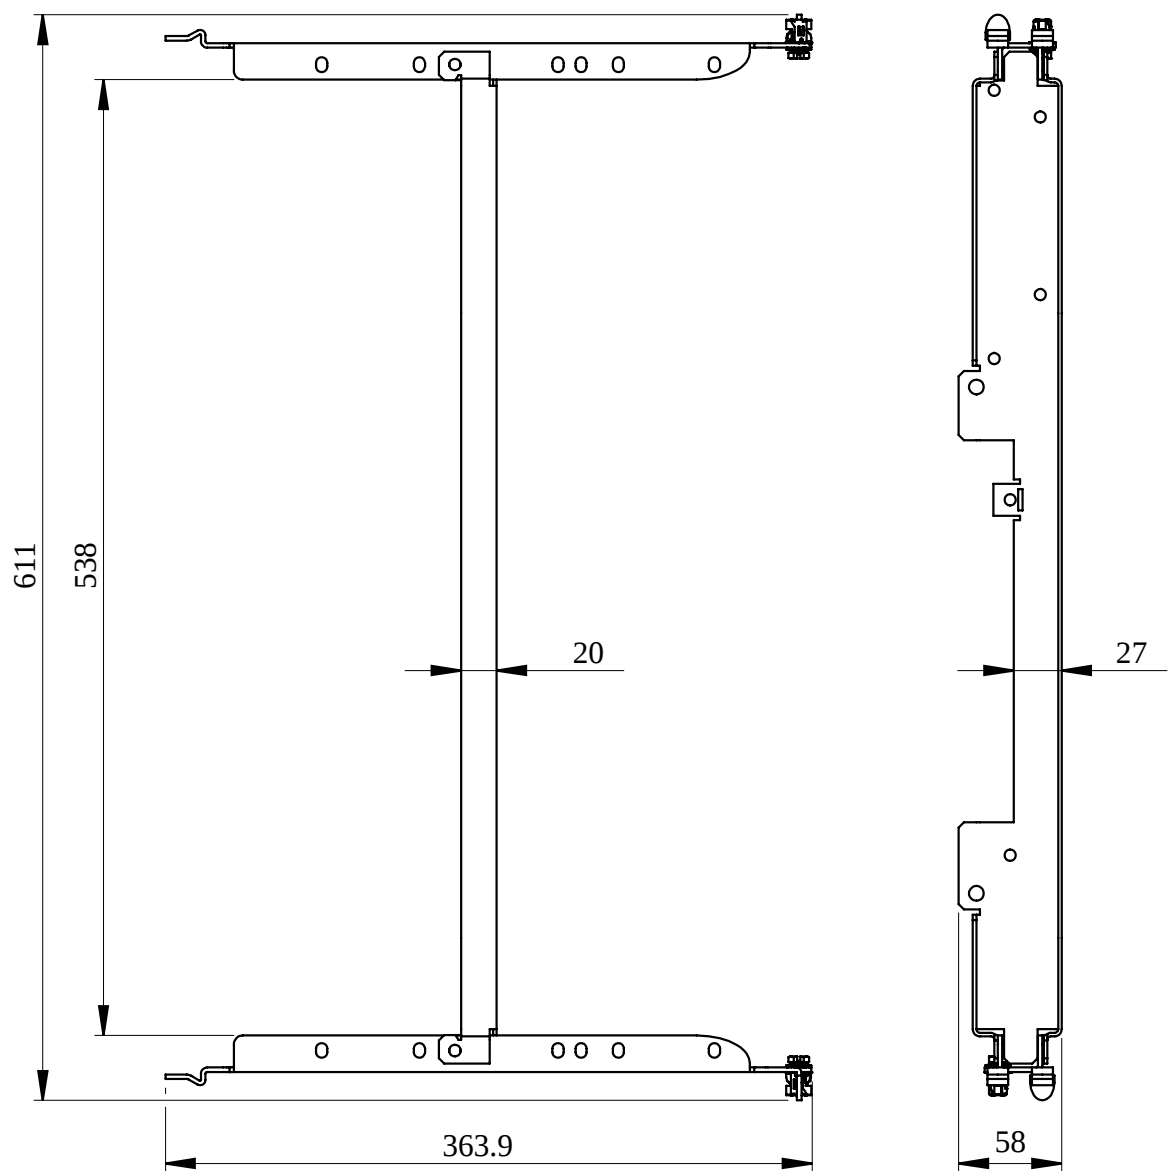

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki