


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

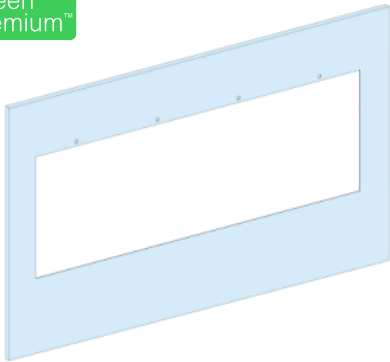

## Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa dla pionowego ISFT400 400A

LVS03323

### Parametry podstawowe

|                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                            | PrismaSeT                                                                                   |
| Gama produktów                            | PrismaSeT P                                                                                 |
| Typ produktu lub komponentu               | Płyta czołowa                                                                               |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne                                                                      |
| Zgodność gamy                             | PrismaSeT (PrismaSeT P) pole funkcyjne                                                      |
| Rodzaj płyty czołowej                     | Wycięcie                                                                                    |
| Dopasowanie do urządzeń                   | Fupact: Stacjonarny ISFT400 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja |
| Opis biegunów                             | 2 3P: płyta montażowa podpora: ISFT400 poziomy instalacja                                   |
| Położenie pracy                           | Poziomy                                                                                     |

### Parametry uzupełniające

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej  | Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm                                |
| Pozycja łącza                    | Łącze bezpośrednie                                                               |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 9                                                                                |
| Normy                            | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                       |
| Certyfikaty produktu             | ASTA                                                                             |
| Materiał                         | Stal                                                                             |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą                                                             |
| Pokrycie ochronne                | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)                                                                 |
| Wysokość                         | 450 mm                                                                           |
| Szerokość                        | 500 mm                                                                           |
| Masa produktu                    | 1,48 kg                                                                          |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka                                                                         |

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT400 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 2 bezpośredni 9 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 3,000 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 46,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 51,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 1,509 kg   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6          |
| Wysokość opakowania 2          | 11,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 52,500 cm  |
| Długość opakowania 2           | 53,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,540 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P12        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 36         |
| Wysokość opakowania 3          | 47,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 80,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 68,500 kg  |


Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                       |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                         |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                             |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Wymiary

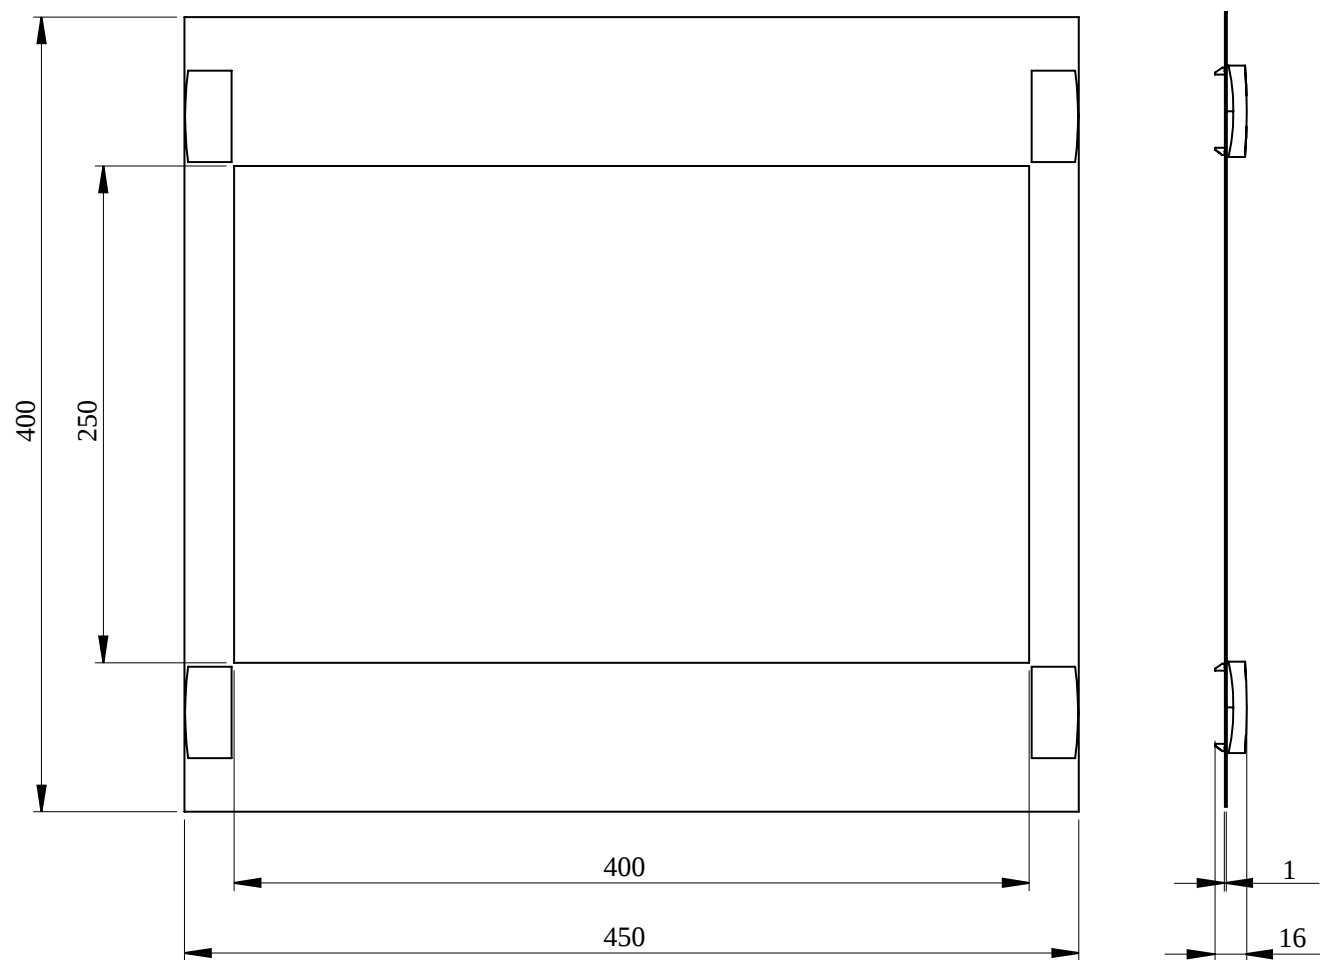

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki