


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa dla poziomego ISFT160 160A

LVS03326

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) obudowa PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) obudowa
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: ISFT160 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	3
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	150 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	0,58 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa stojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	598,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm
Szerokość opakowania 2	17,5 cm
Długość opakowania 2	53,0 cm
Waga opakowania 2	6,114 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	40,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	66,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu LVS03326

Ilustracja techniczna

Wymiary

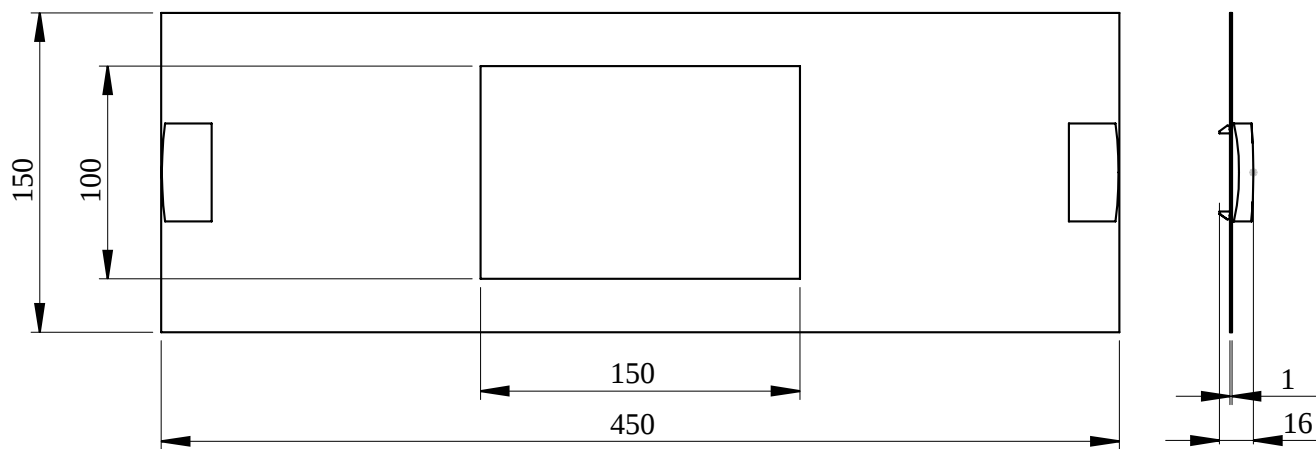

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki