

DUP Drabinka H120

Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna, odcinki do 3 mb.

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

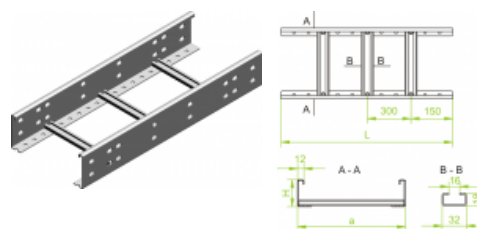

UWAGA!

Drabina ze szczelkami przystosowanymi

do montowania uchwytów kablowych UK/UKO

Na specjalne zamówienie:

- drabinki o długości 2 m.

- drabinki o szerokości 150, 250 mm.

- możliwość wykonania szczelki z perfotacją,

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DUP100H120/3N	100	3000	8400	3,86	473010	2
DUP100H120/6N	100	6000	8400	3,86	473110	2
DUP200H120/3N	200	3000	18400	4,11	473020	2
DUP200H120/6N	200	6000	18400	4,11	473120	2
DUP300H120/3N	300	3000	28600	4,41	473030	2
DUP300H120/6N	300	6000	28600	4,41	473130	2
DUP400H120/3N	400	3000	38800	4,82	473040	2
DUP400H120/6N	400	6000	38800	4,82	473140	2
DUP500H120/3N	500	3000	49000	4,96	473050	2
DUP500H120/6N	500	6000	49000	4,96	473150	2
DUP600H120/3N	600	3000	59200	5,23	473060	2
DUP600H120/6N	600	6000	59200	5,23	473160	2