

Złącze kołnierzowe M8 męskie, 4-polowe, przewód 0,2m

Wtyk z kołnierzem


M8, 4-piny


Montaż na przednim panelu

Wtyk M8 z kołnierzem

z podłączoną skrętką

4-piny

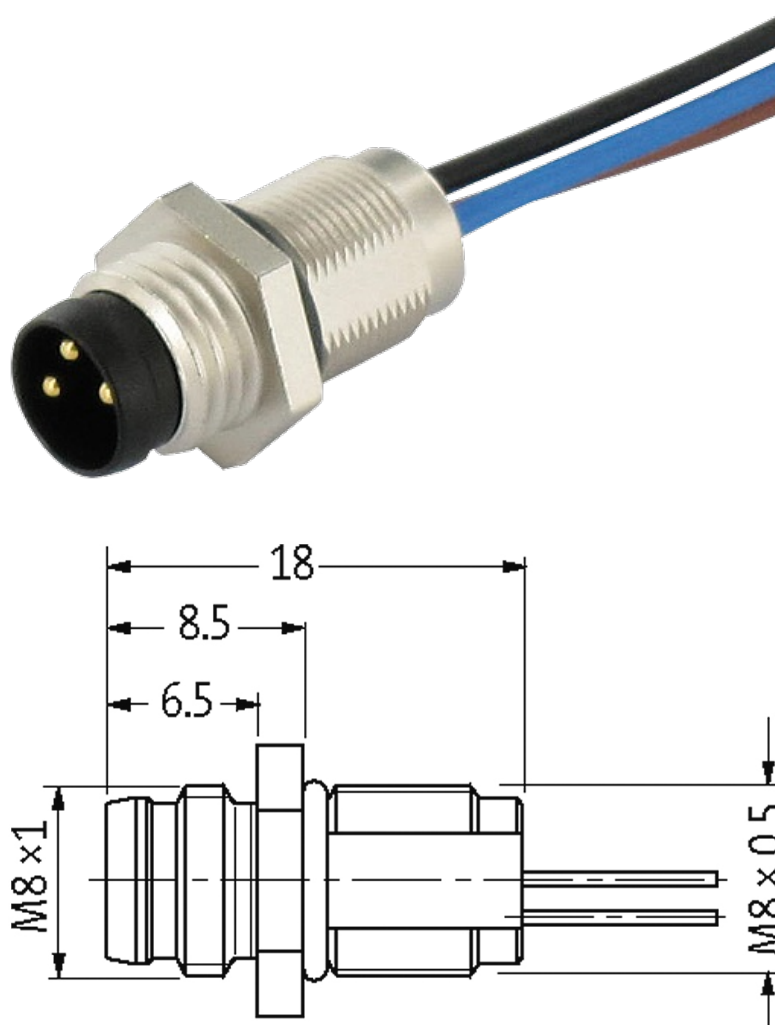[Link do produktu](#)**Ilustracje**

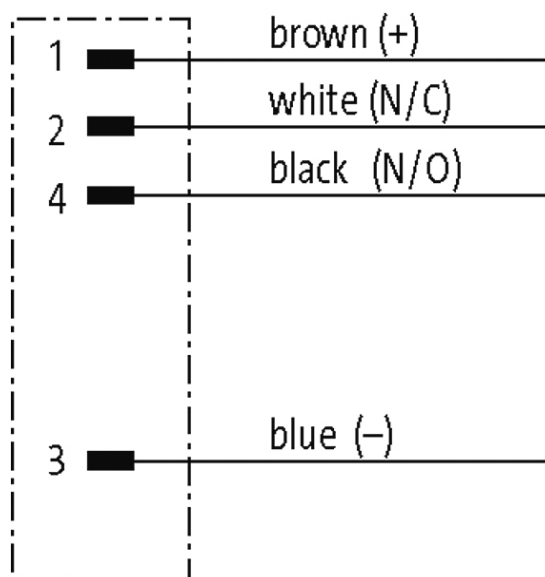

Male



Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 08561

Kabli

Numer kabla	971
No./przekrój żył	4 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, bia, nie, cza)
Średnica zewnętrzna	1.3 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blakowanie śrub	Gwint śruby M8 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.4 Nm)

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Dokowanie siłow

samohamowny

Stopień ochrony

IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Znamionowy pik napięciowy

0.8 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur

-25...+85 °C

Dane handlowe

EAN

4048879224574

eClass

27279220

Jednostka pakowania

1

Kod taryfy celnej

85444290

Kraj pochodzenia

DE