

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Obudowa



1424362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424362>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy D15, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, wysokość: 26 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Dane handlowe

Numer artykułu	1424362
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APE
Klucz produktu	BF7APE
Strona katalogu	Strona 527 (C-2-2019)
GTIN	4055626371047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	66,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	dla wkładek stykowych HC-D15, A10
-------------------	-----------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	D15
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39 mm
Wysokość	26 mm
Długość	82 mm
Średnica otworu	3,3 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	24 mm
Długość wycinka montażowego	58 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Obudowa

1424362


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424362>



Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

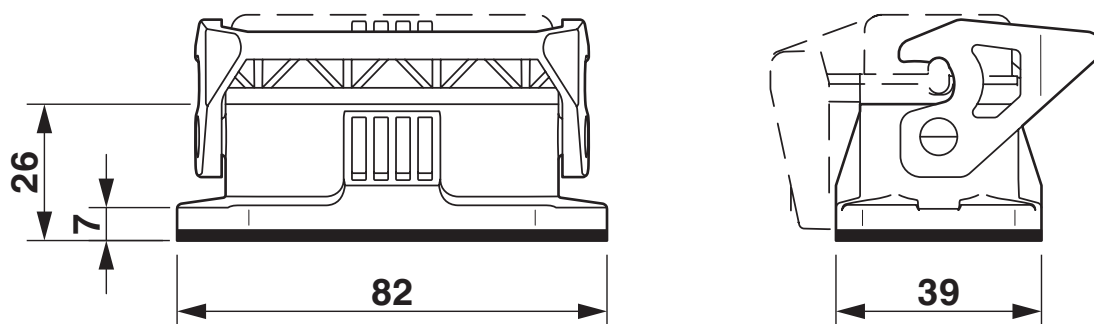

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

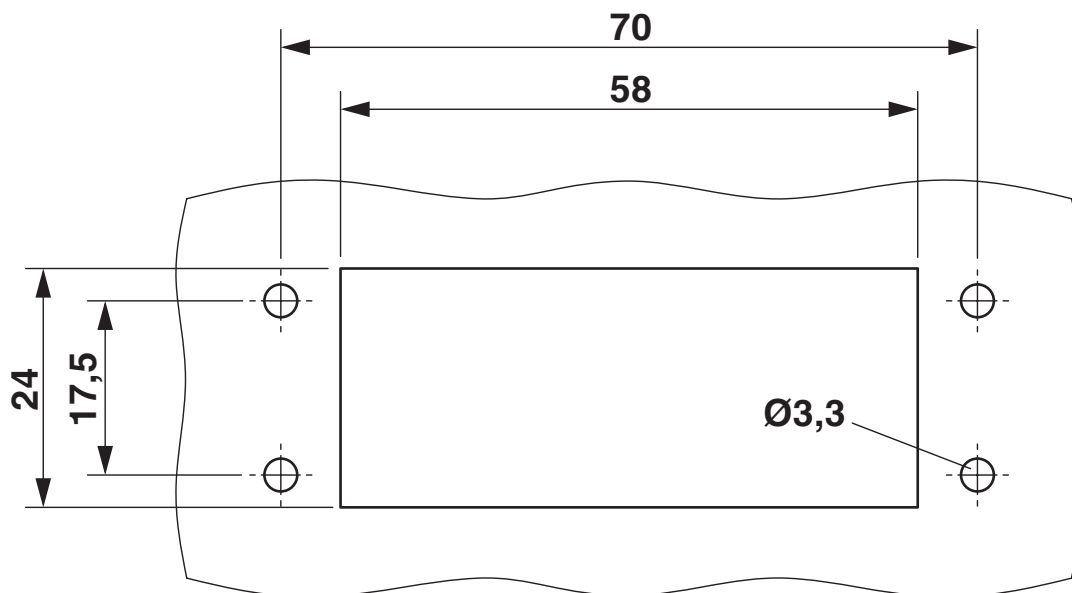

Otwór montażowy

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Obudowa

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424362>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424362>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Obudowa

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424362>



Akcesoria

HC-D15-SG-RBK - Uszczelka płaska

1414669

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414669>



Zapasowa uszczelka płaska, do podstawy montażowej HEAVYCON-EVO HC-EVO-D15.....BK

HC-M-D15-MF-HB - Ramka na moduły

1062122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1062122>



Ramka na moduły, rozmiar: D15, 0,14 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Ramka na moduły, do obudów w rozmiarze D15

HC-STA-D15-BWS-EL-AL - Obudowa

1424362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424362>



HC-D15-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1414673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414673>

Klapka ochronna D15, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 15,2 mm, uszczelka: nie



HC-D15-BCFS-PR-BK - Klapka ochronna

1346518

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346518>

Klapka ochronna D15, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: tak



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl