

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Panel krosowniczy, mała szerokość, rozszerzony zakres temperatur, dwa złącza żeńskie RJ45, połączenie 1:1, pełne ekranowanie, CAT5, 10/100 MB/s, adapter na szynę DIN, IP20

Opis produktu

Panele krosownicze Ethernet umożliwiają łatwe i szybkie połączenie między okablowaniem obiektowym a okablowaniem szafy sterowniczej. Pasywne panele krosownicze stanowią komfortową alternatywę do montażu złączy RJ45 na miejscu.

Korzyści

- CAT5e
- Montaż na szynie nośnej
- 10/100 Mb/s
- Prosty i wygodny przedłużacz dla kabla RJ45
- Połączenie 1:1
- Rozszerzony zakres temperatur -40 °C ... 85 °C
- Obsługa PoE zgodnie z IEEE 802.3bt, typ 4
- Wąska konstrukcja

Dane handlowe

Numer artykułu	2904933
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	DNC331
Klucz produktu	DNC331
Strona katalogu	Strona 363 (C-6-2019)
GTIN	4046356900836
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	40,43 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	40 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Panel krosowy
--------------	---------------

Interfejsy

Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3


Szybkość transmisji szeregowej	10/100 Mb/s
Rodzaj przyłącza	RJ45 CAT5
Liczba kanałów	1
Przyporządkowanie pinów	1:1
Zasięg transmisji	100 m (wraz z przewodami połączeniowymi)

Dane: Interfejs Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) wg IEEE 802.3

Rodzaj przyłącza	RJ45 CAT5
Liczba kanałów	1

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	22,5 mm
Wysokość	78 mm
Głębokość	44 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)	PA 6.6-FR
----------------	-----------

Kabel/przewód

Impedancja przewodu	100 Ω
---------------------	--------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≤ 2500
-----------------------	-------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-40 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	25 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

Test korozji przy przepływie gazu

Oznaczenie	ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
------------	----------------------------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
----------------	-----------------------------

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy


2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

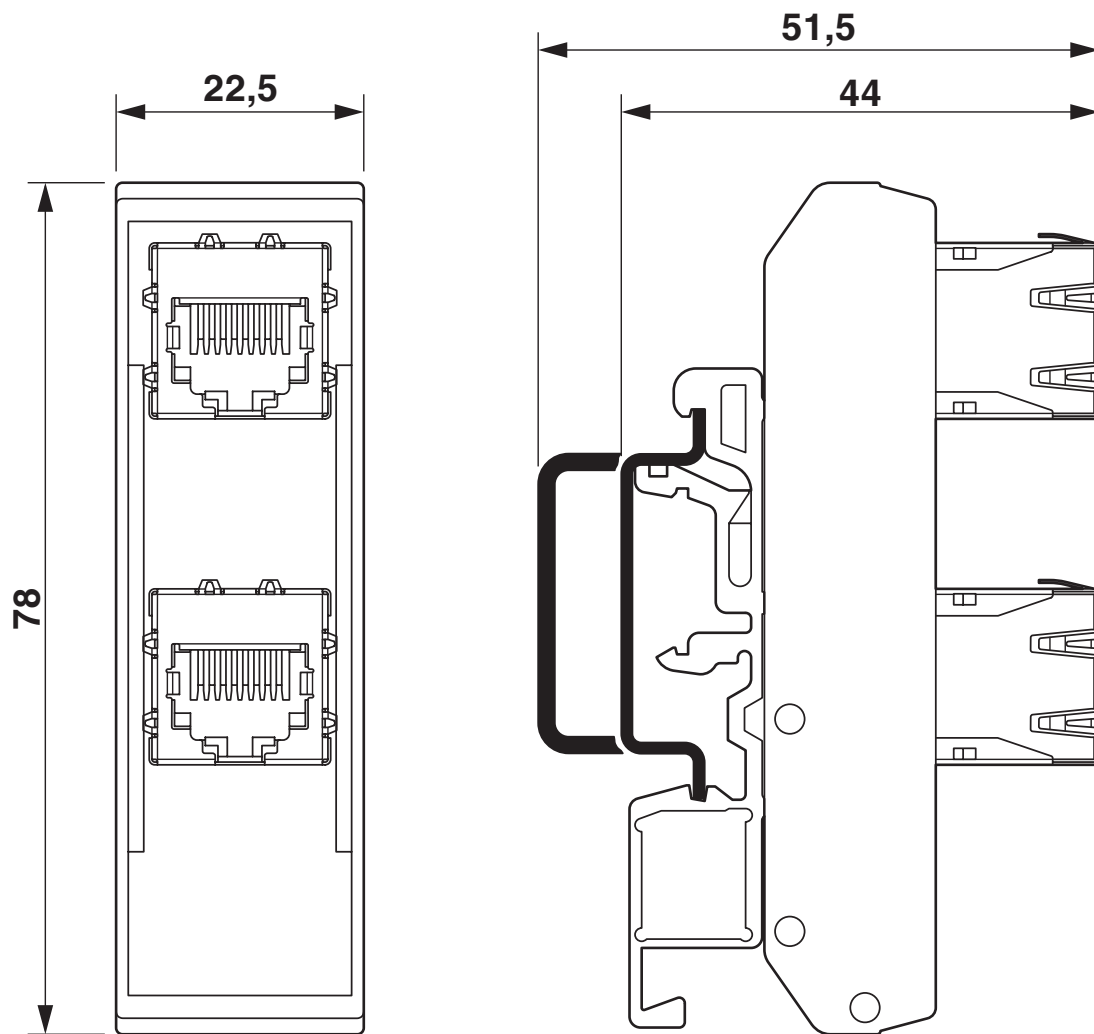

Wąska konstrukcja

Schemat blokowy

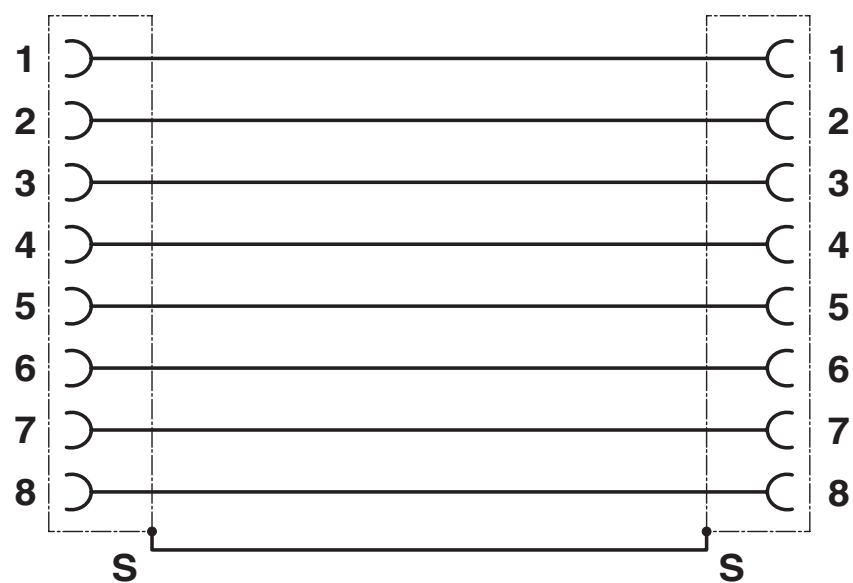

Schemat połączeń

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy



2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002697
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



Akcesoria

FL CRIMPTOOL - Narzędzie do konfekcjonowania

2744869

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2744869>

Szczypce do zagniatania, do montażu wtyków RJ45 FL PLUG RJ45..., do montażu na miejscu



FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separator sieciowy

2313931

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313931>



Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 100 Mb/s. Możliwość przyłączenia dwóch wtyków RJ45.

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separator sieciowy

2313915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313915>



Bierny izolator sieciowy do galwanicznej separacji sieci Ethernet. Do ochrony urządzeń Ethernet przed różnicami potencjałów do 4 kV. Stosowany do szybkości transmisji do 1 Gb/s. Możliwość podłączenia dwóch wtyków RJ45.

FL CAT5 PATCH 0,3 - Kabel połączeniowy

2832250

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832250>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,3 m

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



FL CAT5 PATCH 0,5 - Kabel połączeniowy

2832263

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832263>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 0,5 m

FL CAT5 PATCH 1,0 - Kabel połączeniowy

2832276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832276>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1 m

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



FL CAT5 PATCH 1,5 - Kabel połączeniowy

2832221

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832221>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 1,5 m

FL CAT5 PATCH 2,0 - Kabel połączeniowy

2832289

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832289>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 2 m

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



FL CAT5 PATCH 3,0 - Kabel połączeniowy

2832292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2832292>



Kabel połączeniowy, CAT5, gotowy, 3 m

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>



Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45

1656725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656725>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, Ethernet

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45

1658008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658008>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel połączeniowy

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408968>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba
biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET

NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Kabel połączeniowy

1408969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408969>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba
biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET

FL-PP-RJ45/RJ45-B - Panel krosowniczy

2904933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2904933>



VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Złącza wtykowe RJ45

1658435

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658435>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: szary A RAL 7042, PROFINET

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl