

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa


3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Wtyczka testowa, liczba biegunów: 5, kolor: szary



## Korzyści

- Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
- Wytrzymały wtyk probierczy gwarantuje obsługę przyjazną dla użytkownika oraz daje możliwość mocowania na podłączanych przewodach probierczych
- Bloki pomiarowe są stosowane do przekładników napięciowych i prądowych

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3069223               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BE6111                |
| Klucz produktu                      | BE6111                |
| Strona katalogu                     | Strona 615 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4046356744690         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 311,5 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 311,5 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

## Dane techniczne

## Właściwości produktu

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Typ produktu    | Wtyki pomiarowe |
| Liczba biegunów | 5               |
| Raster          | 8,2 mm          |
| Potencjały      | 5               |

## Parametry elektryczne

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 24 A |
|----------------------------|------|

## Dane przyłączeniowe

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Maksymalny prąd obciążenia            | 24 A |
| Moment dokręcenia gniazda pomiarowego | 0,5  |

## Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| Średnica kołka | 5,7 mm |
| Raster         | 8,2 mm |

## Dane materiału

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                                 | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                               | V0              |
| Materiał izolacyjny                                                   | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie                | -60 °C          |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))          | 125 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)              | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg      |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |

## Warunki środowiskowe i żywotność

## Warunki otoczenia

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



|                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                    |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                      |

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa


3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>




## Rysunki

Schemat

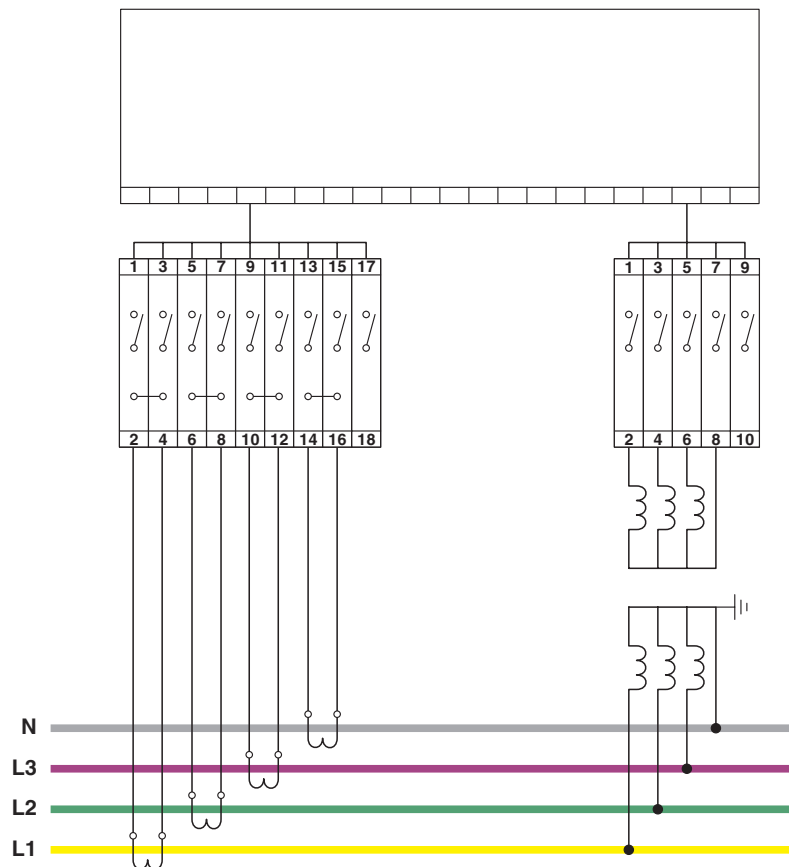

Schemat

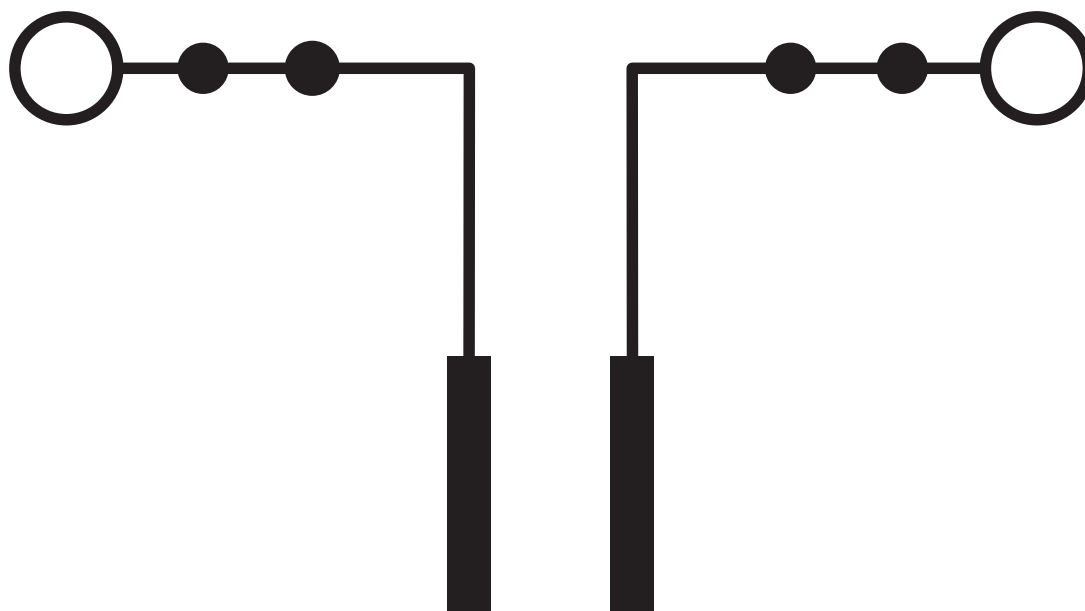

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



**cULus Recognized**

ID dopuszczenia: E60425

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440313 |
| ECLASS-12.0 | 27440313 |
| ECLASS-13.0 | 27440313 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002255 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

### FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FBS 1/4-8 - Mostek wtykany

3032376

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032376>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, przyporządkowanie biegunów: 1, 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 1/3/5-8 - Mostek wtykany

3032389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032389>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,3,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 1/4/7/10-8 - Mostek wtykany

3032402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032402>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, przyporządkowanie biegunów: 1,4,7,10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 1/5-8 - Mostek wtykany

3032381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032381>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, przyporządkowanie biegunów: 1,5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033802>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



### FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033803>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

### FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033804>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## SB-MER 2-8 - Mostek łączeniowy

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000587>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## SB-MER 3-8 - Mostek łączeniowy

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000588>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## SB-MER 4-8 - Mostek łączeniowy

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3000589>



Mostek łączeniowy, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 25 mm, kolor: szary/pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FBS 10-8 BU - Mostek wtykany

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## SF-SL 0,8X4,0-100 - Wkrętak

1212551

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212551>



Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 0,8 x 4,0 x 100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212588>



Wkrętak, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 10,8x4,0x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

---

## C-FC 1,5/M3 - Widełk. końcówka kabla

3240137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240137>



Widełkowa końcówka kabla, nieizolowana, 0,5 - 1 mm<sup>2</sup>, M3,5

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## C-FC 2,5/M3 - Widelk. końcówka kabla

3240142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240142>



Widelkowa końcówka kabla, nieizolowana, 1,1 - 2,5 mm<sup>2</sup>, M3

---

## C-FCI 1,5/M3 - Widelk. końcówka kabla

3240032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240032>



Widelkowa końcówka kabla, czerwona, 0,5 - 1,5 mm<sup>2</sup>, M3

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## C-FCI 2,5/M3 - Widelk. końcówka kabla

3240037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240037>



Widelkowa końcówka kabla, niebieska, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, M3

---

## C-RC 1/M3 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240070>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 0,5 ... 1 mm<sup>2</sup>, M3

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## C-RC 2,5/M3 DIN - Pierśc. końc. kabla

3240076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240076>



Pierścien. końcówka kabla, nieizolow., 1,1 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, M3

---

## C-RCI 1,5/M3 - Pierśc. końc. kabla

3240016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240016>



Pierśc. końcówka kabla, czerw., 0,5 ... 1,5 mm<sup>2</sup>, M3

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## C-RCI 2,5/M3 - Pierśc. końc. kabla

3240021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240021>



Pierśc. końcówka kabla, nieb., 1,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>, M3

---

## FAME-BAG 260 - Torba na ramię

3069520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069520>



Torba na ramię, do wtyków FAME o szerokości do 261 mm, długość: 220 mm, szerokość: 290 mm, wysokość: 115 mm, kolor: czarny

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## FTP SCREW M3X4,5 - Śruba

3069467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069467>




Śruba, do mocowania końcówek kablowych we wtykach pomiarowych FAME, z osłoną, bez odczepu pomiarowego, długość: 4,5 mm, kolor: srebrny/czarny

---

## ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052002>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825011>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818072>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824597>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 56

---

## UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828740>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829616>




Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42

---

## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052015>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052028>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052413>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

---

## PSBJ-URTK 6 RD - Gniazdo testowe

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026719>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## PSBJ-URTK 6 BU - Gniazdo testowe

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026434>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski



---

## PSBJ-URTK 6 YE - Gniazdo testowe

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026405>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty



## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## PSBJ-URTK 6 GN - Gniazdo testowe

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026418>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony



---

## PSBJ-URTK 6 VT - Gniazdo testowe

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026421>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy



## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

## PSBJ-URTK 6 BK - Gniazdo testowe

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

## FTP 4+1 - Wtyczka testowa

3069223

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069223>



## PSBJ-URTK 6 BN - Gniazdo testowe

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026971>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy



---

## PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>

Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)