

Karta charakterystyki technicznej

Podtynkowa puszka łączeniowa UP 66, hermetyczna

Nr kat. 2003708



Puszka podtynkowa z hermetycznymi wejściami membranowymi, do stosowania w murze o głębokości zabudowy co najmniej 66 mm.


- 4 x 3 kopułki śrubowe
- Łącznik z zamkiem bagietowym, który można łączyć z obu stron
- 4 przepusty kombinowane do 20 i 25 mm
- 2 wejścia do Ø 20 mm
- 2 wejścia do Ø 12 mm
- 4 wejścia do 12 mm w podstawie



Dane podstawowe

Nr kat.	2003708
Typ	UG 66-L
Oznaczenie 1	UP Puszka podtynkowa
Oznaczenie 2	hermetyczny
Dostępny od	01.10.2021
Wymiar	Ø60mm, H66mm
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	2,51 kg/100 szt.

Dane techniczne

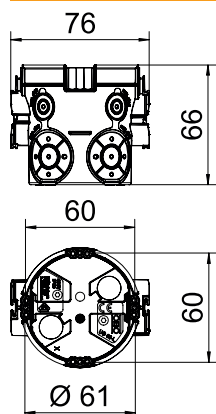

Wysokość	66,00 mm
Średnica	60,00 mm
Liczba wlotów	14
Wykonanie	Pojedynczy
Pokrywa	bez
Wlot z tyłu	☒
Kształt	okrągła
Dla średnicy rury	20/25 mm
Wpusty rurowe Ø 20 mm	2
Wejścia kombinowane Ø 20/25 mm	4
Bezhalogenowy	☒
Z nakładką przybijaną	☐
Ze śrubami	☐
Przekrój znamionowy	1,50 - 2,50 mm²
Odporny na uderzenia	☒
Stopień ochrony	IP30
Hermetyczna	☒

Karta charakterystyki technicznej

Podtynkowa puszka łączeniowa UP 66, hermetyczna

Nr kat. 2003708



Tabela 1

						
	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	4 mm²
	7	5	4	9	7	5
	21	15	12	27	21	18

Tabela 1