

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącza wtykowe przewodów, liczba biegunów: 12, wskaźnikiem stanu: Nie; przyłączy przewodów zbiorczych: Dławnica gwintowana M23, ekranowanie: nie, Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237972



Dane handlowe

Numer artykułu	1000043
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABRAAB
Klucz produktu	ABRAFC
Strona katalogu	Strona 128 (PC-2009)
GTIN	4017918399856
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	169,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	169,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Złącze wtykowe jest przeznaczone do zastosowania w puszkach czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M23.

Montaż

Rodzaj przyłącza

Przyłącze lutowane

Właściwości produktu

Typ produktu


Złącze okrągłe (od strony kabla)

Liczba biegunów

12

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość

26 mm

Wysokość

51 mm

Długość

78 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94

V0

materiał styku

CuZn

materiał powierzchni styku

pozlacane

materiał uchwytu styków

PBT

Materiał (GRP)

GD-Znniklowane

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza

Przyłącze lutowane

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza

1 / 4 (A) = 1 = WH

2 / 4 (A) = 2 = GN

3 / 4 (A) = 3 = YE

4 / 4 (A) = 4 = GY

5 / 4 (A) = 5 = PK

6 / 4 (A) = 6 = RD

7 / 4 (A) = 7 = BK

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

	8 / 4 (A) = 8 = VT
	1-8 / 1 (+ 120 V) = 11 = BN
	1-8 / 3 (0 V) = 9+10 = BU
	1-8 / 5 (PE) = 12 = GNYE

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	150 V
prąd zmierzony łącznie	8 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 1 mm ²)

Złącze

Przylącze 2

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M23

Kabel/przewód

Rodzaj przylącza	Dławnica gwintowana M23
Zewnętrzna średnica przewodu	8 mm ... 12 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C


V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów

1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

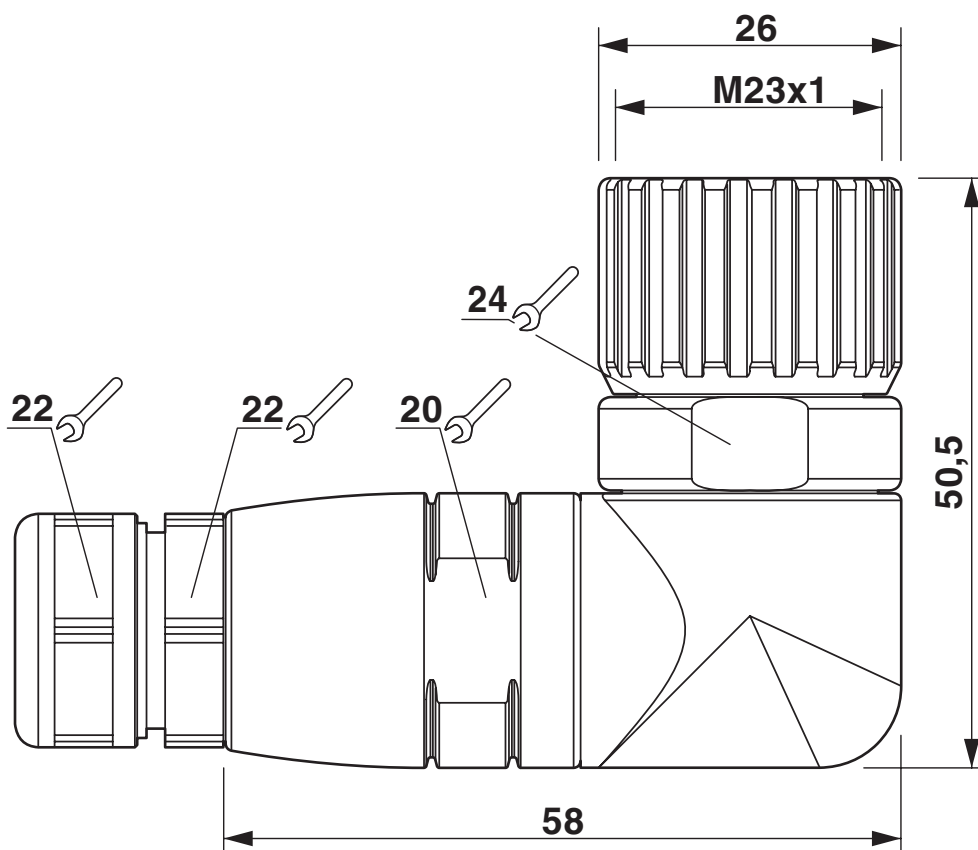


V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów

1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Rysunek schematyczny

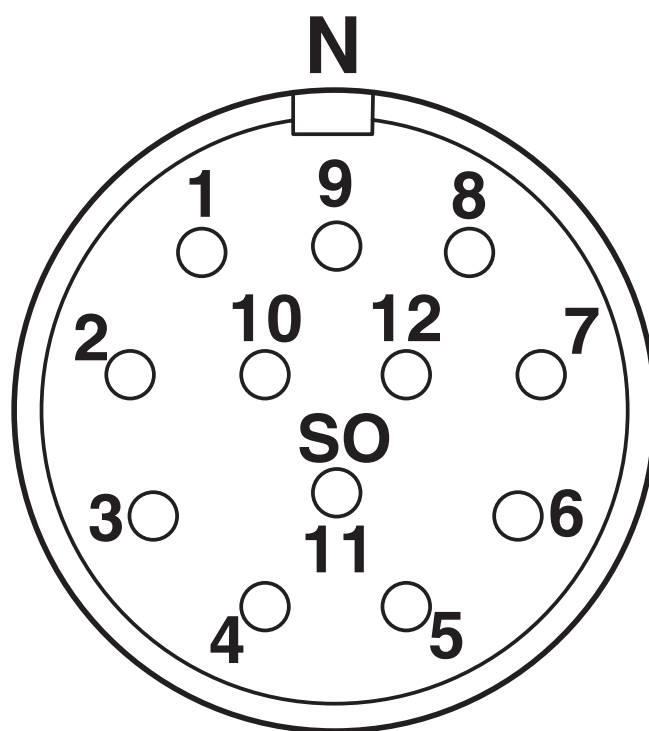

Układ styków gniazda M23, 12-biegunowy, od strony gniazda

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 8.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

V-RC/TWUM 11/KVD 11/LBL 12 - Złącza wtykowe przewodów



1000043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1000043>

Akcesoria

PLUSCON-RCS - Klucz rurowy

1665062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1665062>



Klucz rurowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl