

HC-B32-TFQ-80-O1STM(32-20-12)G - Obudowa



1402203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402203>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa HEAVYCON B32, do jarzma poprz., wys. 80 mm, bez króćca 1x M32, 1xM20, 1xM12, proste odejście przewodu

Dane handlowe

Numer artykułu	1402203
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAC
Klucz produktu	BF7AAC
GTIN	4046356587785
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	405,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	405,62 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

HC-B32-TFQ-80-O1STM(32-20-12)G - Obudowa



1402203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402203>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B32
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Rodzaj dławików	1x M32 / 1x M20 / 1x M12
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Wyprowadzenie kabla	proste

Dane materiału

Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M32 / 1x M20 / 1x M12
-----------------	--------------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

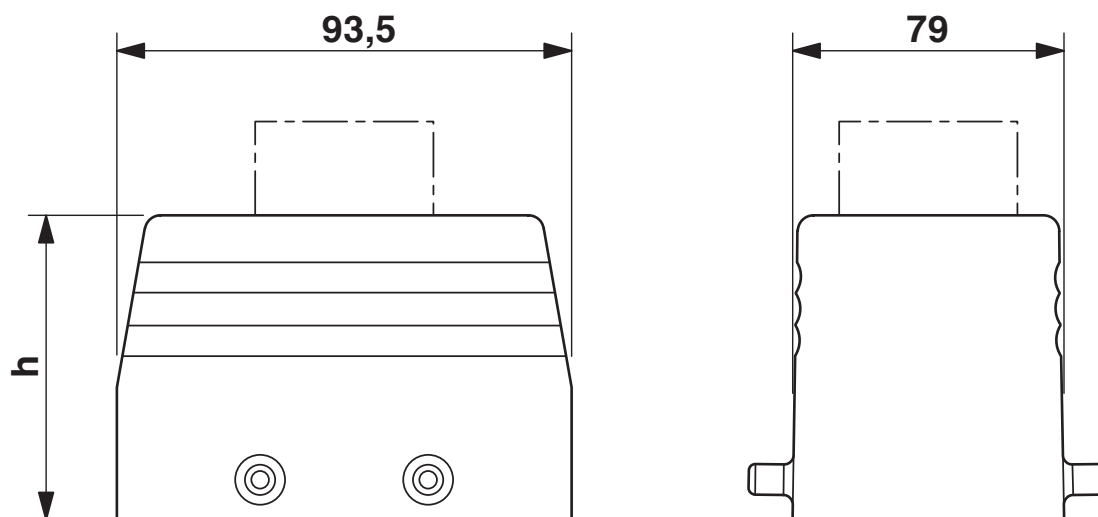

Rysunek wymiarowy

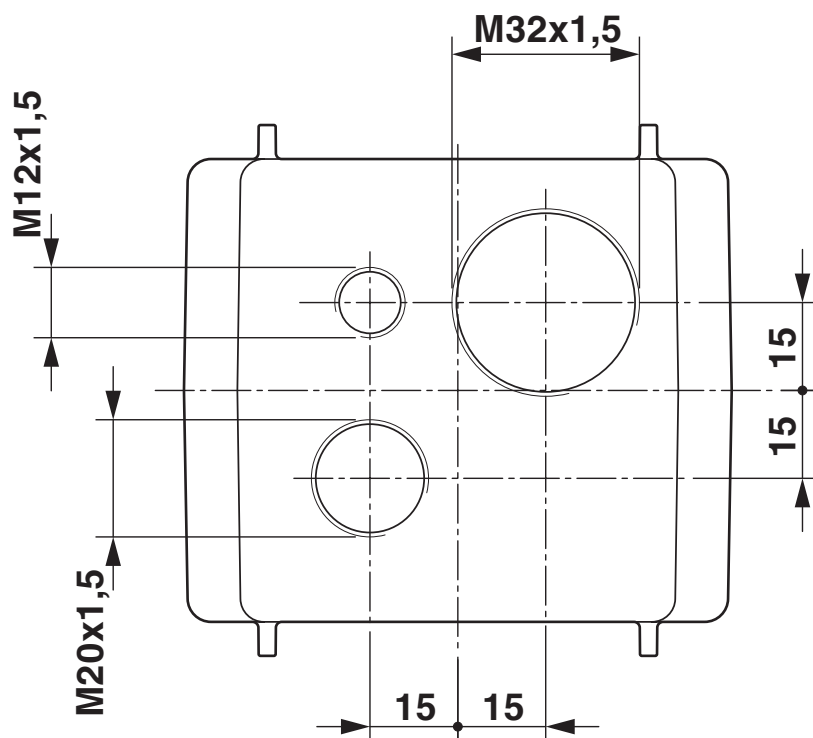

Pozycja przyłączy śrubowych

HC-B32-TFQ-80-O1STM(32-20-12)G - Obudowa



1402203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402203>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl