

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45



1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: PA 6.6, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: zielony

Dane handlowe

Numer artykułu	1402420
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNAAE
Strona katalogu	Strona 78 (C-2-2013)
GTIN	4046356615501
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	12,1 g
Kraj pochodzenia	DE

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45



1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45, IP20
Typ produktu	Wtyki danych
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2


Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	330 kV
	330 V
prąd obliczeniowy	1,75 A
Zakres częstotliwości	do 100 MHz
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1,75 A
Rezystancja przejścia	0,001 Ω (druć - IDC)
	0,005 Ω (skrętka - IDC)
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)
Prędkość transmisji	1 Gbit/s

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s
--------------------------	--

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	13,3 mm
Wysokość	17,2 mm
Długość	55,6 mm

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45



1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V2
materiał styku	CuSn
Materiał obudowy	PA 6.6

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s
Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 8 mm
	4,5 mm ... 8 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	1,6 mm
pojedyncze żyły, przekrój	0,14 mm ² 0,23 mm ²

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	szybkozłącze IDC
------------------	------------------

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45


1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

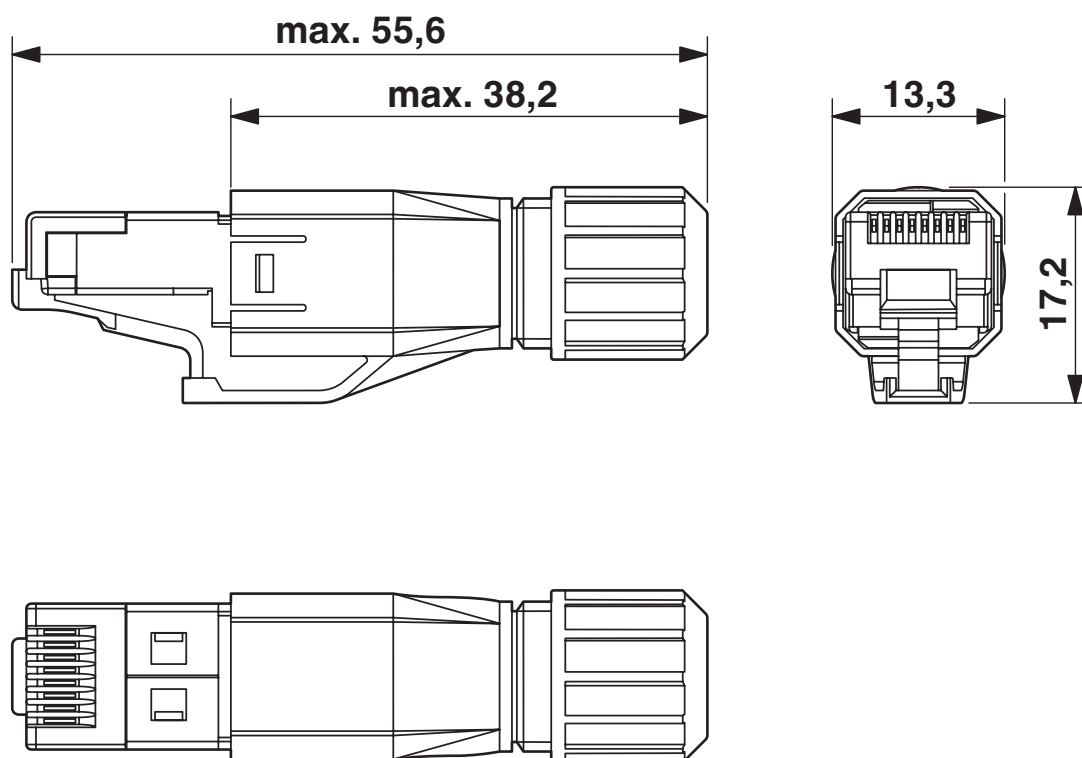

Złącza wtykowe RJ45, IP20

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45



1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45

1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>



Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



VS-08-RJ45-FOLIEN-SET - Folia ekranująca

1417184

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417184>

Zestaw folii ekranowych, 25 sztuk, zastępuje złącza wtykowe RJ45 i M12 Quickon



VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45

1402420


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>



CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1419024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419024>




Adapter szyny nośnej, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, kolor: szary

VS-PP-F-RJ45-CAT6 - Adapter szyny nośnej

1658118

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658118>



Adapter szyny nośnej, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, kolor: szary

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45

1402420


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>



CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>




Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 - Adapter szyny nośnej

1418094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418094>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, kolor: szary

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45

1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>



CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1419021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419021>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Keystone do użycia z ramką montażową IP20 lub do bezpośredniego montażu w ścianie obudowy, Ethernet

VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416567>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

VS-08-RJ45-Q - Złącza wtykowe RJ45

1402420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402420>



VS-OE-OE-94B/... - Kabel do transmisji danych

1417333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417333>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Złącza wtykowe RJ45

1658008

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658008>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 23, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl