

CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45



1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, materiał: Cynkowy odlew ciśnieniowy, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, Wysoka odporność na wibracje; ekranowanie 360°; wzornictwo one piece; konfekcjonowanie bez użycia specjalnych narzędzi;

Dane handlowe

Numer artykułu	1406333
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNAAA
Strona katalogu	Strona 361 (C-4-2015)
GTIN	4046356760690
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	28,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	28,3 g
Kraj pochodzenia	DE

CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45



1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45, IP20
Typ produktu	Wtyki danych
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość odejść kablowych	1
Wykonanie	RJ45
Wyprowadzenie kabla	proste

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	do 500 MHz
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet, 10 Gb/s
--------------------------	-------------------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet, 10 Gb/s
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 9 mm
	5 mm ... 9 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	≤ 1,6 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45


1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

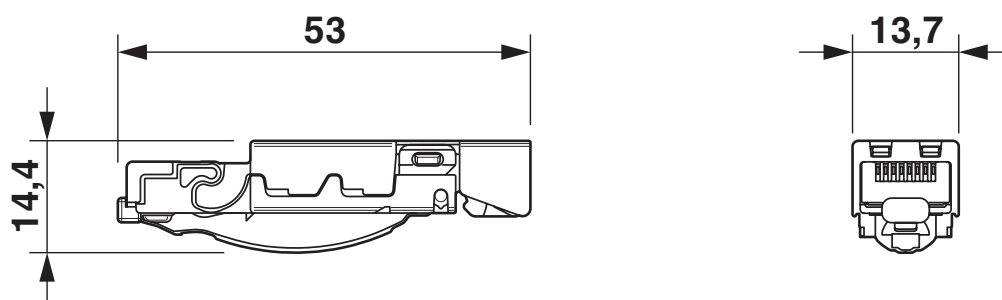

CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45



1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45

1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>



Akcesoria

VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>

Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>

Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana



CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45



1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>

TMT 5 R - Oznacznik do zacisków

0816430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816430>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,4 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 19000

TMT 5 R RD - Oznacznik do zacisków

0816427

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816427>



Oznacznik do zacisków, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, perforowany, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,4 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 19000

CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45

1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>



TMT 5 R GN - Oznacznik do zacisków

0816401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816401>



Oznacznik do zacisków, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforowany, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,4 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 19000

VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416567>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

CUC-IND-C1ZNI-S/R4QE8 - Złącza wtykowe RJ45

1406333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406333>



VS-OE-OE-94B/... - Kabel do transmisji danych

1417333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417333>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl