

# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy




1416790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Panel krosowy, RJ45, do montażu na szynie nośnej, IP20, 1 złącze wtykowe, złącze sprężynowe, CAT5e, ekranowanie wybierane zworkami



## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1416790               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | ABNAHA                |
| Klucz produktu                      | ABNMAY                |
| Strona katalogu                     | Strona 133 (NTK-2010) |
| GTIN                                | 4046356484640         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 67,2 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 67,2 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85366990              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy



1416790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Typ produktu    | Panel krosowy |
| Liczba biegunów | 8             |
| Ilość gniazd    | 1             |

### Parametry elektryczne

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| napięcie znamionowe (III/3)          | 60 V                  |
| prąd obliczeniowy                    | 1 A                   |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |

### Dane materiału

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Kolor                   | zielony |
| Klasa palności wg UL 94 | V0      |
| Materiał obudowy        | PCW     |

### Kabel/przewód

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5 mm ... 8,5 mm |
|------------------------------|-----------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca) | -15 °C ... 50 °C |

### Montaż

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Rodzaj przyłącza | Zaciski sprężynowe |
|------------------|--------------------|

# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy


1416790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>




## Rysunki

Schemat

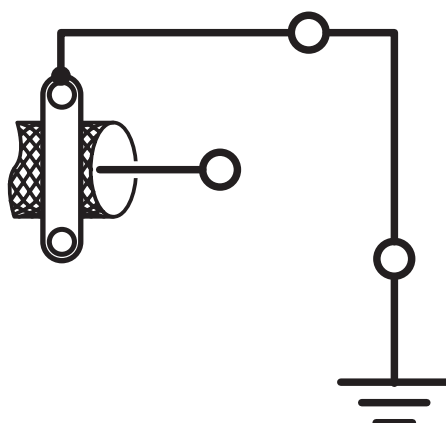

Schemat

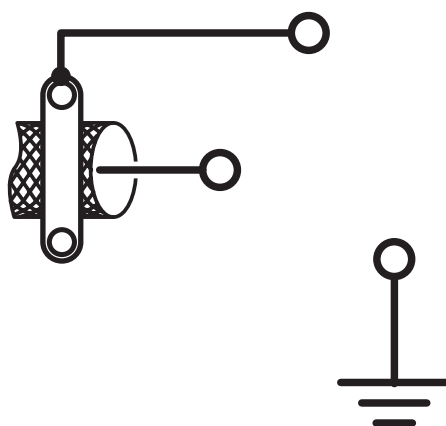


# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy

1416790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>



rysunek funkcyjny

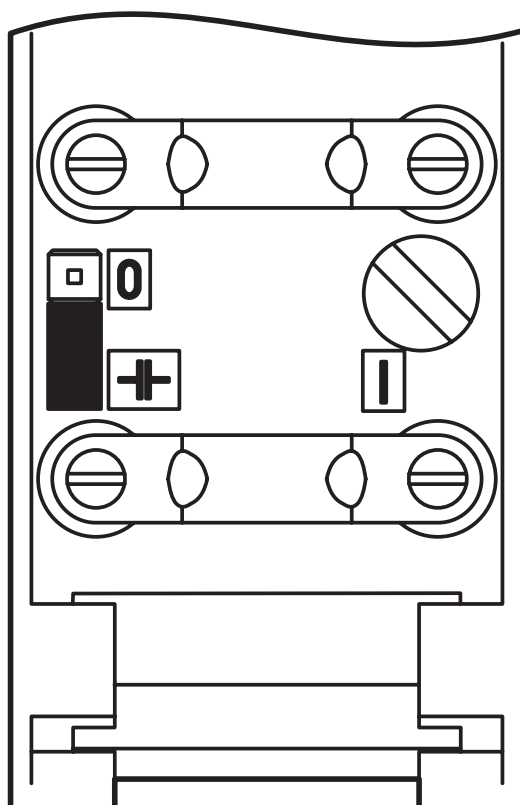


# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy

1416790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>



Rysunek wymiarowy

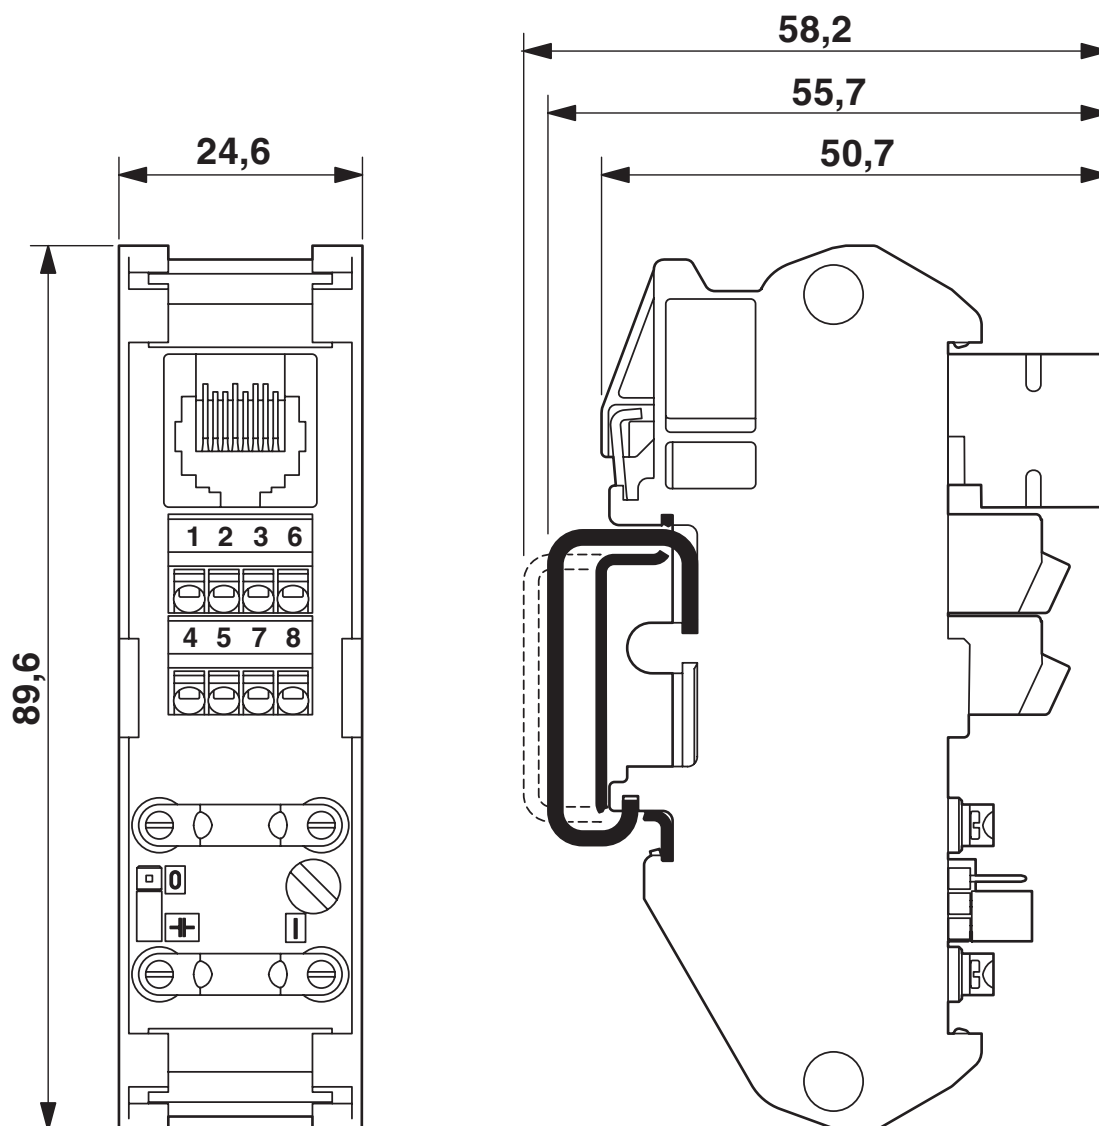

Panel połączeniowy RJ45


# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy

1416790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>



rysunek funkcyjny

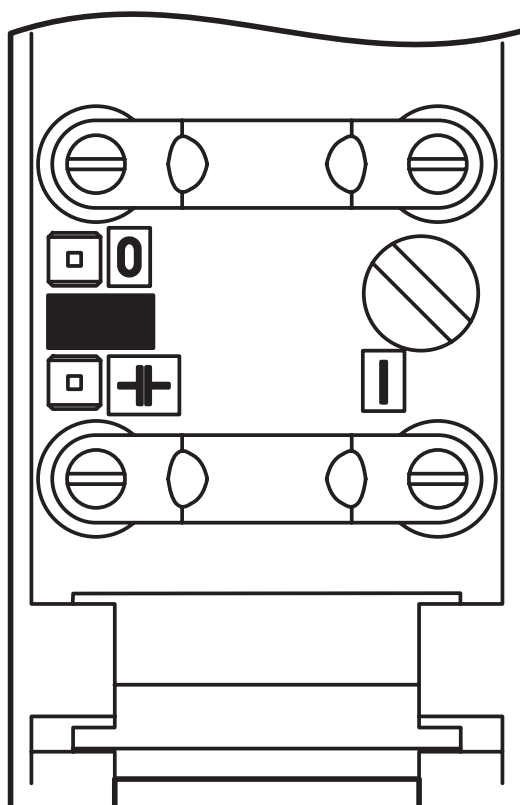


# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy

1416790


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>




rysunek funkcyjny

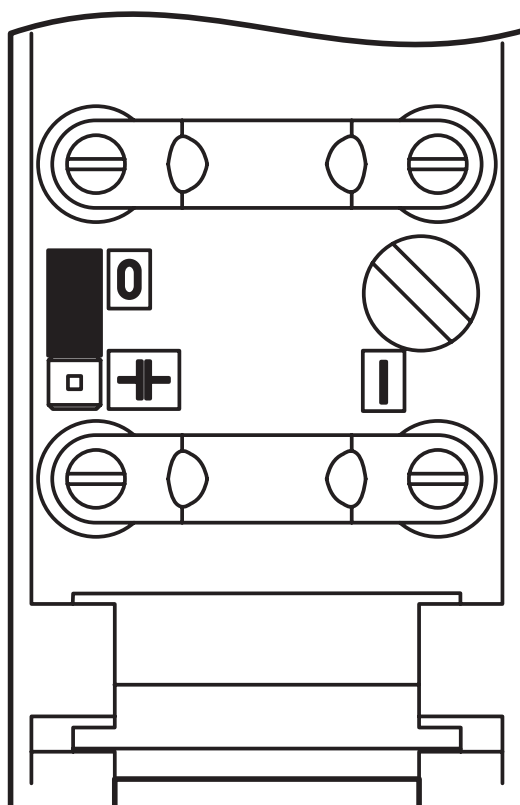

Schemat

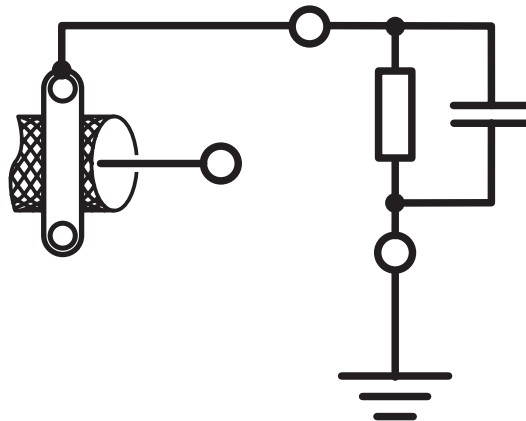

Rysunek schematyczny

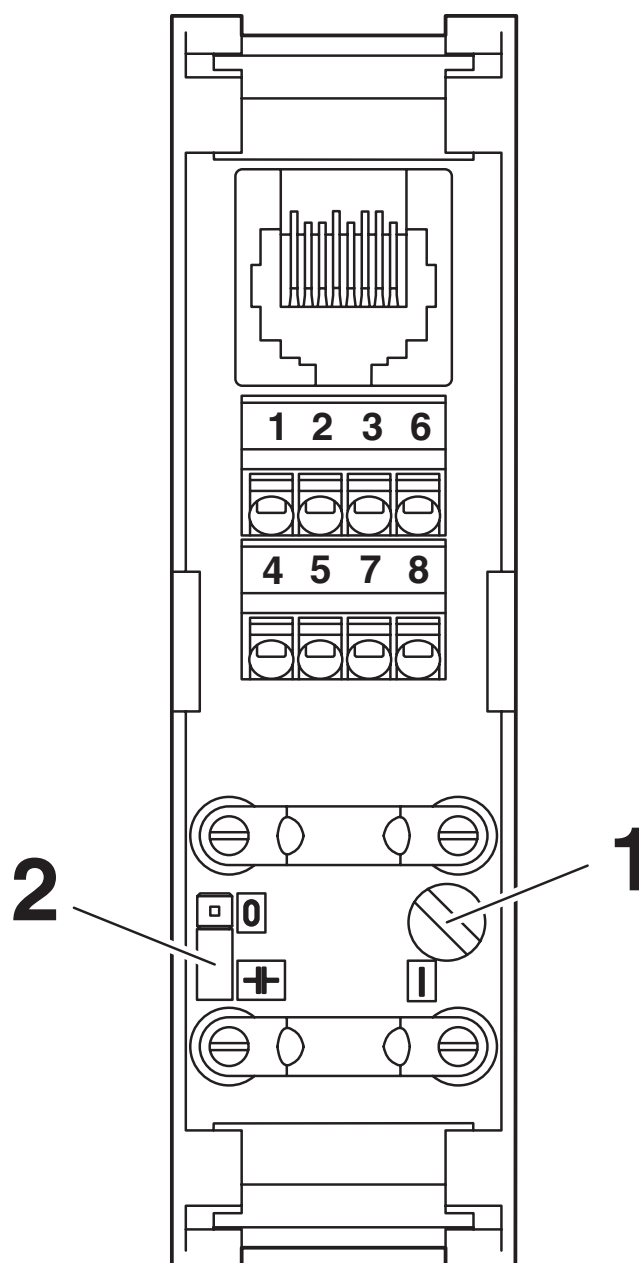

# VS-PP-R-1XRJ45-SCC - Panel krosowniczy

1416790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416790>



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)