

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,0 - Kabel połączeniowy



1418235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418235>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel połączeniowy, PROFINET, 4-bieg., Wtyki proste RJ45 / IP20, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1418235
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNABA
Strona katalogu	Strona 319 (PC-2011)
GTIN	4046356534468
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	93,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	88,3 g
Kraj pochodzenia	PL

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,0 - Kabel połączeniowy



1418235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418235>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel danych, konfekcjonowany
Rodzaj czujnika	PROFINET
Liczba biegunów	4

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	PROFINET
--------------------------	----------

Parametry elektryczne

prąd obliczeniowy	1,75 A
Środek transmisyjny	Miedź

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V2
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Materiał obudowy	PA 6.6

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45 / IP20
Liczba biegunów	4 (RJ45 8(4))
Stopień ochrony	IP20
Liczba biegunów	4

Przylącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste RJ45 / IP20
Liczba biegunów	4
	4
Stopień ochrony	IP20

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
-------------------	-----

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,0 - Kabel połączeniowy



1418235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418235>

PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B]

Rysunek wymiarowy



Wskazówka	Min. promień gięcia 4 x D
Liczba biegunów	4
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PROFINET PCW elastyczny CAT5 [93B]
Budowa przewodu	1x4xAWG22/7; SF/TQ
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,25 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	ok. 1,5 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	6,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	zielony RAL 6018
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Pojedyncze żyły, kolor	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Opór falowy	100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	30 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	60 mm
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C
	-25 °C ... 80 °C

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,0 - Kabel połączeniowy


1418235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418235>




Rysunki

Rysunek schematyczny

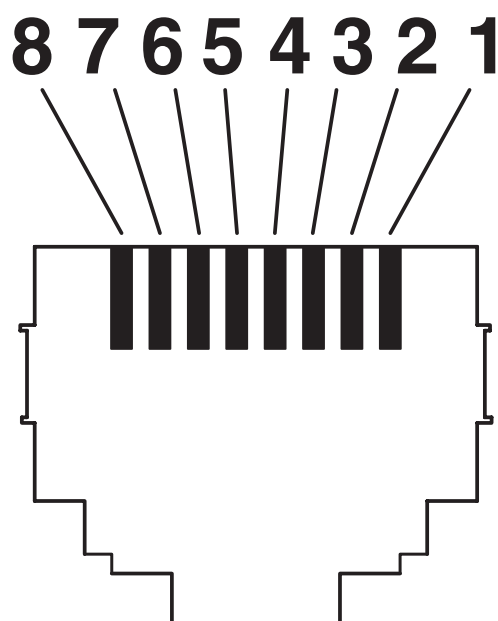

Schemat

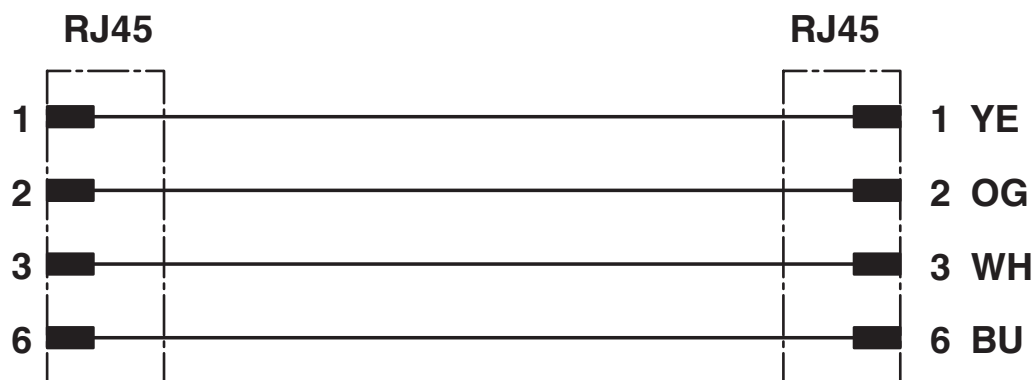


VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,0 - Kabel połączeniowy

1418235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418235>

Rysunek wymiarowy

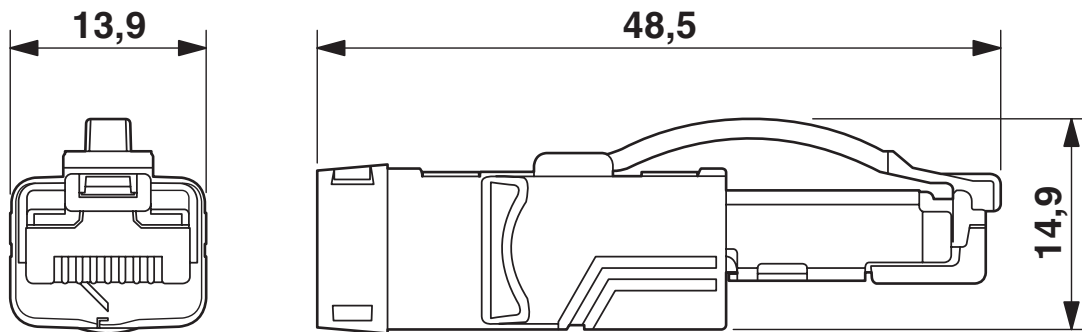

Złącza wtykowe RJ45, IP20

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,0 - Kabel połączeniowy



1418235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418235>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-1,0 - Kabel połączeniowy

1418235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418235>



Akcesoria

NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Kabel połączeniowy

1408968

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408968>



Kabel połączeniowy, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 4, 100 Mb/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl