

QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - Przepust kablowy



1419430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419430>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust kablowy, Przyłącze QUICKON, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, czarny, bez nakrętki QUICKON, Pojedyncze żyły (przyspawane), 2,5 mm², z tulejkami na końcach, długość przewodów: 0,25 m, Przyporządkowanie pinów: 1 = BN, 2 = BU, PE = GNYE, 3 = N.C.

Dane handlowe

Numer artykułu	1419430
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	250 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6ABB
Klucz produktu	BF6ABB
GTIN	4055626173078
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - Przepust kablowy



1419430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419430>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	QPD 4x2,5
Typ produktu	Przepust kablowy
Rodzina produktów	QPD
Liczba biegunów	4
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Technika przyłączeniowa	Przyłącze QUICKON
Rodzaj przyłącza wew.	Przyłącze IDC
Ilość cykli przyłączeniowych przewodów o tym samym przekroju	maks. 10

Przyłącze przewodów

Przekrój przyłącza linka	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłącza sztywny	1 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16 ... 14
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Moment rozruchowy dokręcania nakrętki kołpakowej	5 Nm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	27 mm
Moment obrotowy dokręcania przeciwnakrętki	5 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,6 mm
Wysokość	29,6 mm
Długość	51,4 mm
średnica	29,6 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozwartość klucza dla przeciwnakrętki	27 mm

Parametry elektryczne

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	8 kV
------------------------------------	------

QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - Przepust kablowy



1419430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419430>

Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	20 A
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Napięcie znamionowe U_N	690 V
Prąd znamionowy I_N	20 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,25 m
Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	2 mm ... 3,8 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, PE
Materiał izolacji żył	PVC / PE

Montaż

Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły
------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C


QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - Przepust kablowy

1419430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419430>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

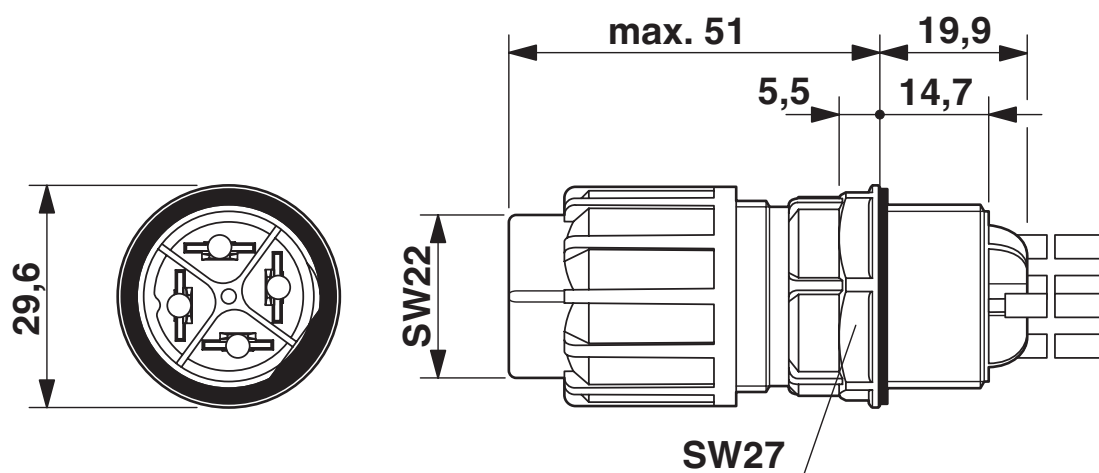

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

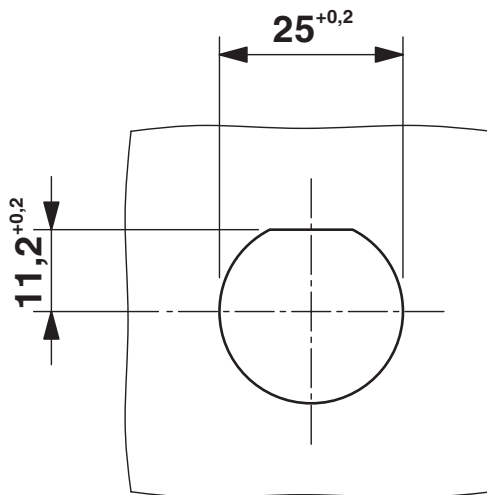

Otwór w ścianie

QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - Przepust kablowy



1419430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419430>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440109
ECLASS-13.0	27440602

ETIM

ETIM 7.0	EC003569
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121413
-------------	----------

QPD W 3PE2,5 M25 0,25BK AE B-S - Przepust kablowy



1419430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419430>

Akcesoria

QSS 22 - Klucz nasadowy

1670206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670206>



Klucz nasadowy, do odkręcania lub dokręcania nakrętek kołpakowych QUICKON, rozwartość klucza 22 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl