


VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45



1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka żeńska RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, materiał: Stop miedzi, rodzaj przyłącza: IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22

Dane handlowe

Numer artykułu	1424009
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABNMAY
Strona katalogu	Strona 728 (C-2-2017)
GTIN	4046356568609
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	20,8 g
Kraj pochodzenia	CH

VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45



1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka żeńska
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Ilość gniazd	1
Wykonanie	Gniazdo

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	50 V
Napięcie znamionowe U_N	48 V
Prąd znamionowy I_N	1 A
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT6 _A

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	22,8 mm
Wysokość	16,8 mm
Długość	45 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuSn
Materiał obudowy	Stop miedzi

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm
------------------------------	-------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45



1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>

Liczba cykli wtykania	≥ 750
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 60 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	IDC
------------------	-----

VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45


1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

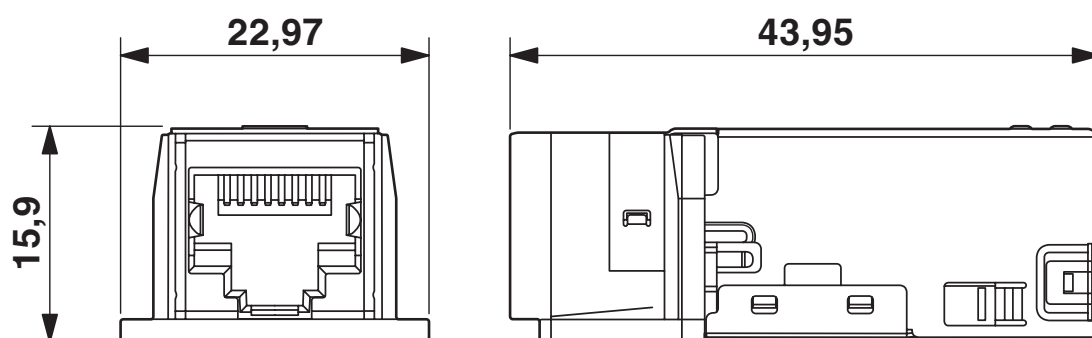

Wkładka żeńska RJ45

VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45



1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45

1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>



Akcesoria

VS-A-F-IP67 - Rama do nabudowania

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653744>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45

1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>



VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką

VS-08-BU-RJ45/10G-F - Wkładka żeńska RJ45

1424009

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424009>



VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>




Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, z systemem freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1418984

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418984>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl