

SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1453805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453805>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane gniazdo żeńskie czujników/urządzeń wykonawczych, 5-polowy, 7/8", montaż na ścianie tylnej z gwintem mocującym M26, ze skrętką PE, 1,0 m, 5 × 0,75 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1453805
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABQPAA
Strona katalogu	Strona 50 (C-4-2015)
GTIN	4046356557863
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	143,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	143,3 g
Kraj pochodzenia	DE

SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1453805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453805>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	montaż od wewnątrz M26
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PUR
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	9 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	7/8"-16UNF

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
Typ przewodu	Skrętka PCW

SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1453805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453805>

Średnica żyły łącznie z izolacją	2,7 mm
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny, zielono/zółty
Budowa linki przewodu sygnałowego	24x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Materiał izolacji żył	PCW
Grubość ścianki izolacji	0,85 mm (Izolacja żył)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej

1453805


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453805>

Rysunki

Schemat



Rysunek wymiarowy

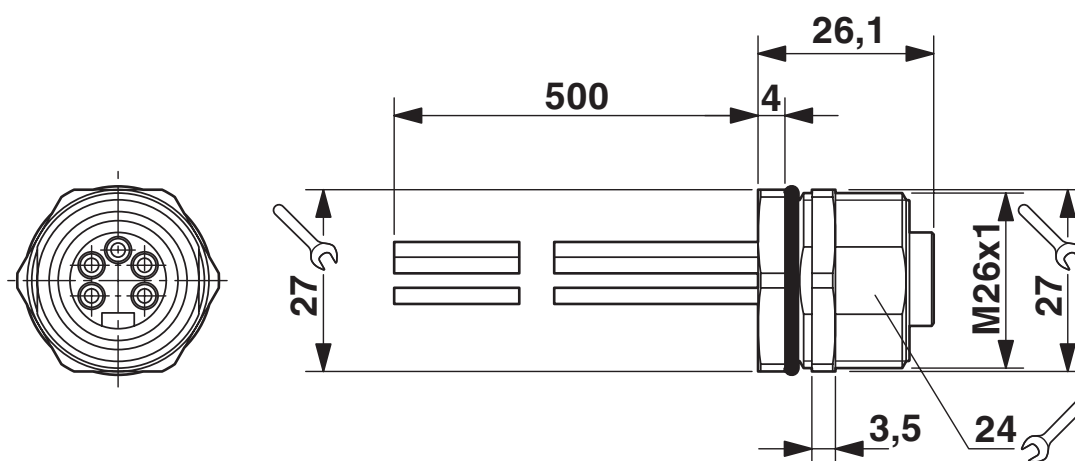

Gniazdo do zabudowy 7/8"


SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1453805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453805>

Rysunek wymiarowy

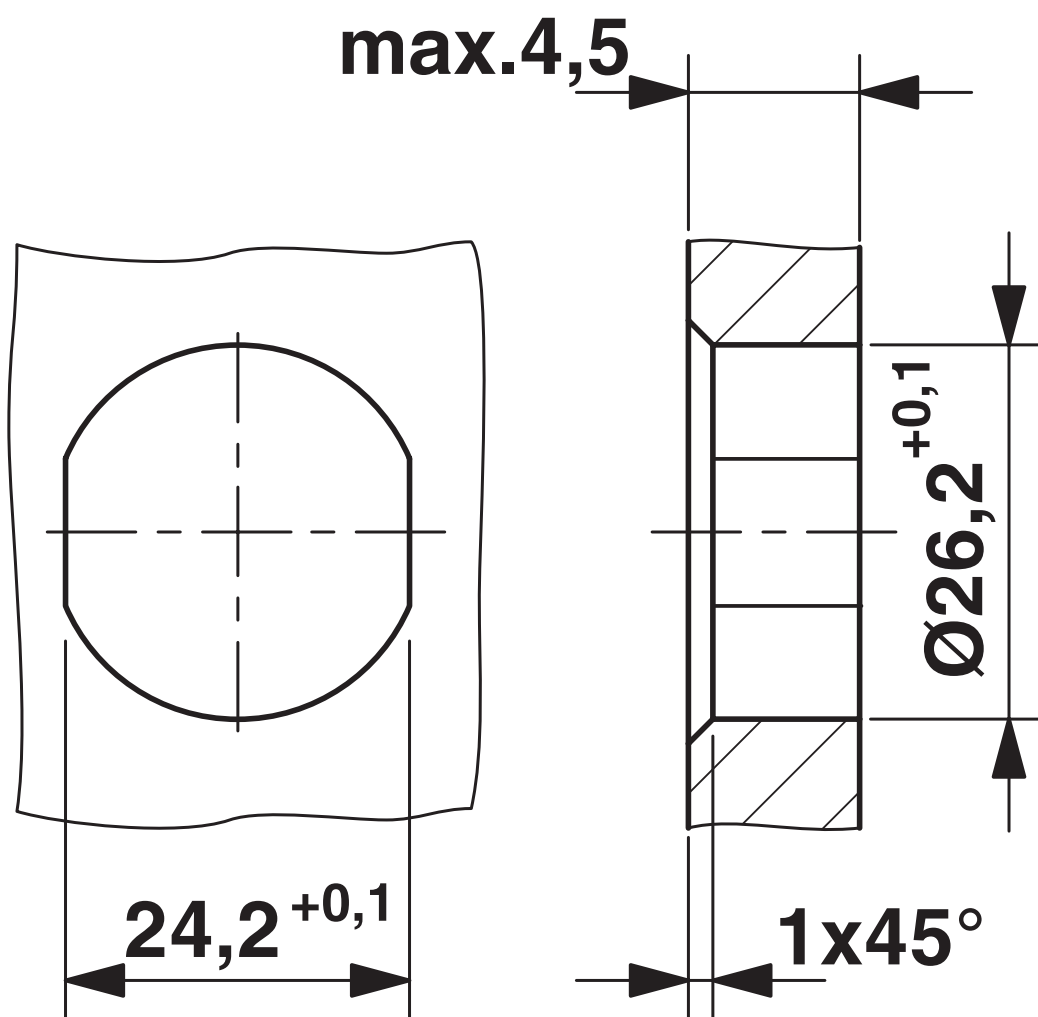

Fragment obudowy


SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1453805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453805>

Rysunek schematyczny

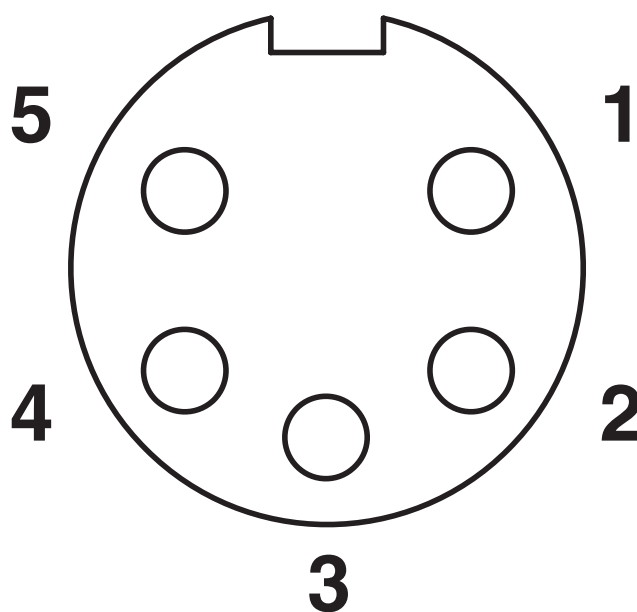

Układ styków

SACC-DSI-MINFS-5CON-M26/1,0 - Złącze wtykowe urządzeń ścianki tylnej



1453805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1453805>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl