

SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Rozdzielacz T, PROFIBUS DP (12 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B, na Wtyki proste M12, kodowanie: B i Gniazdo proste M12, kodowanie: B



Dane handlowe

Numer artykułu	1458884
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAA
Klucz produktu	BF1GAA
Strona katalogu	Strona 219 (C-6-2017)
GTIN	4046356660075
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	36,9 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Właściwości produktu


Właściwości izolacji	
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Opór przejścia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 1 GΩ
Napięcie znamionowe U _N	30 V AC
	36 V DC
Prąd znamionowy I _N	1 A (Styk 2 i 4)
	4 A (Styk 1 i 3)
Napięcie probiercze	1 kV

Rodzaj sygnału/Kategoria	PROFIBUS DP, 12 Mb/s
--------------------------	----------------------

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Rysunek wymiarowy



Długość	56,4 mm
---------	---------

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Viton
materiał uchwytu	PUR

SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>

materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PUR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	B

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	B

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	PROFIBUS DP, 12 Mb/s
--------------------------	----------------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>



Rysunki

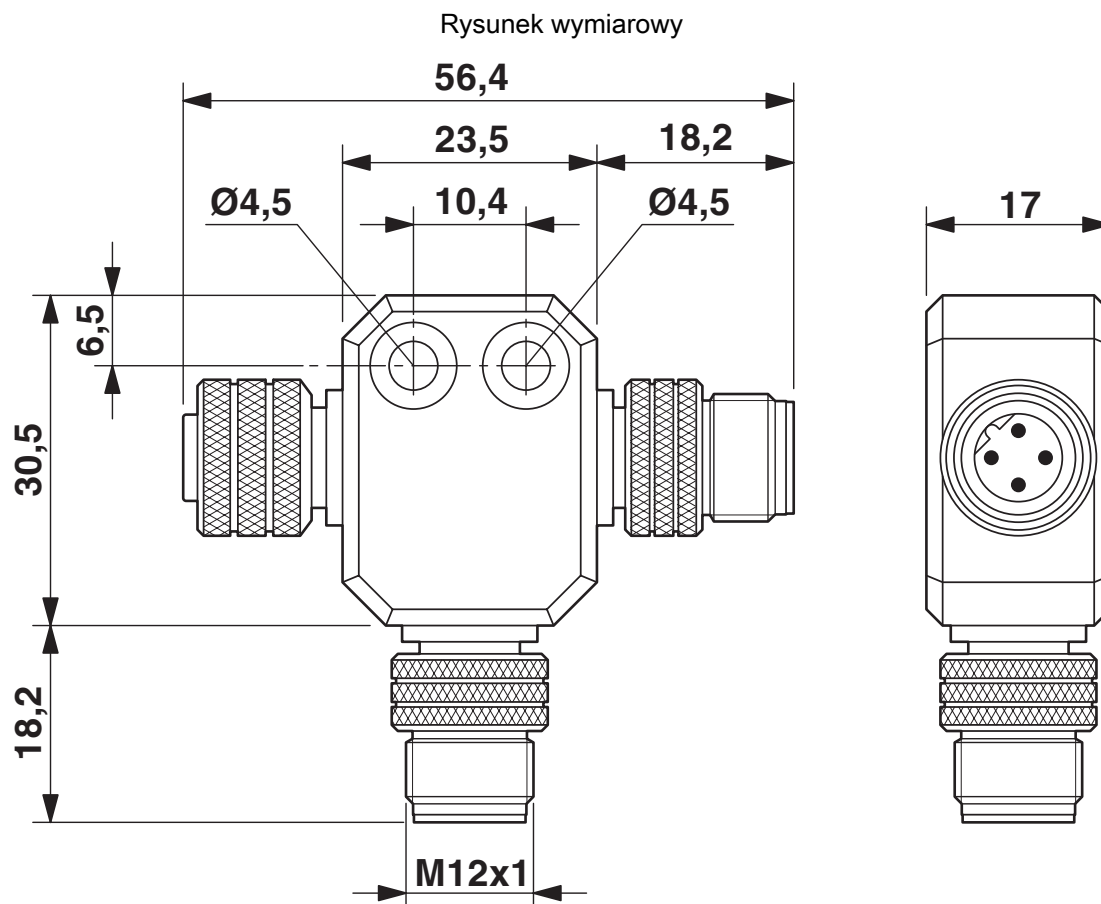


Rozdzielacz T M12

SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T

1458884


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>

Rysunek schematyczny

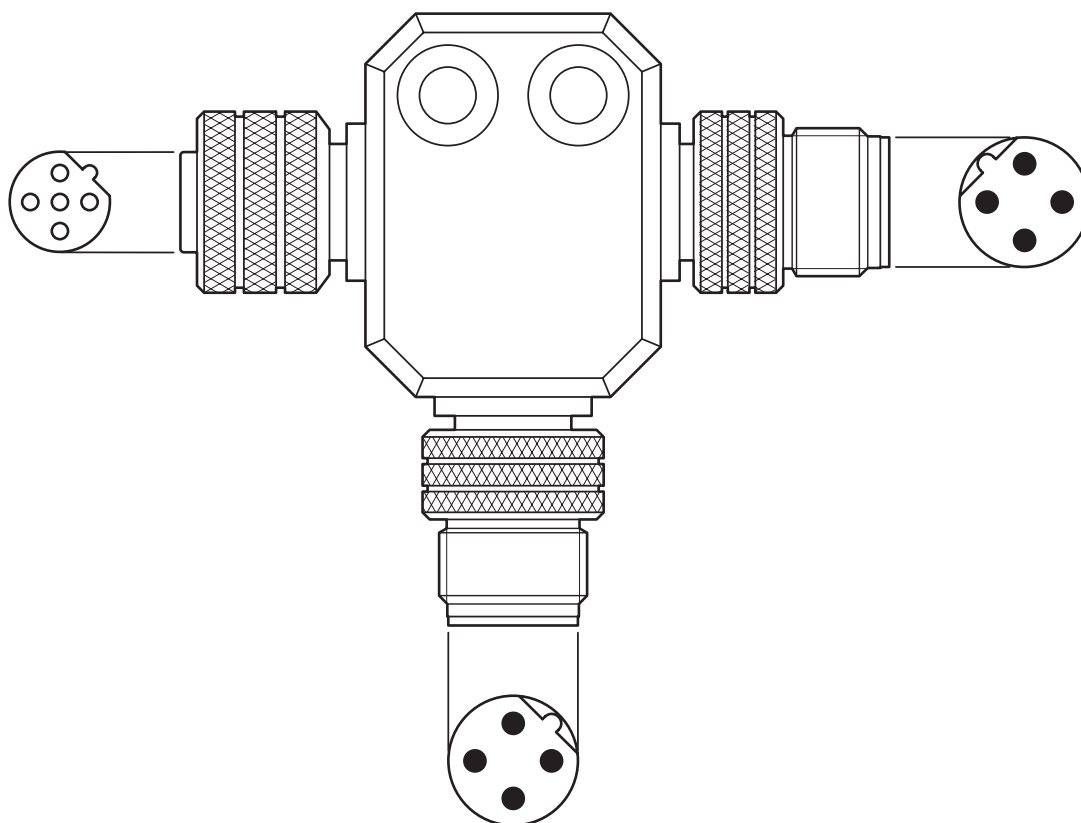


Orientacja układu pinów

Rysunek schematyczny

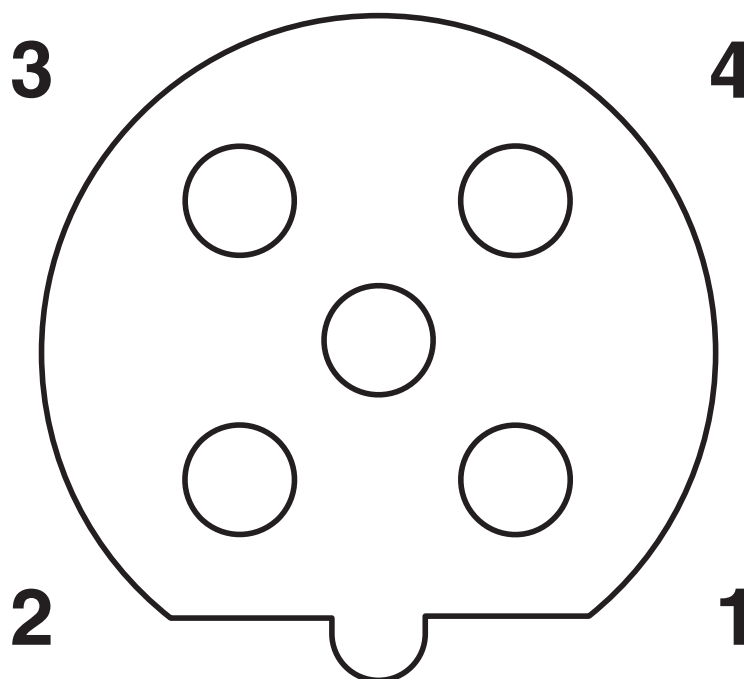

Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie B, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

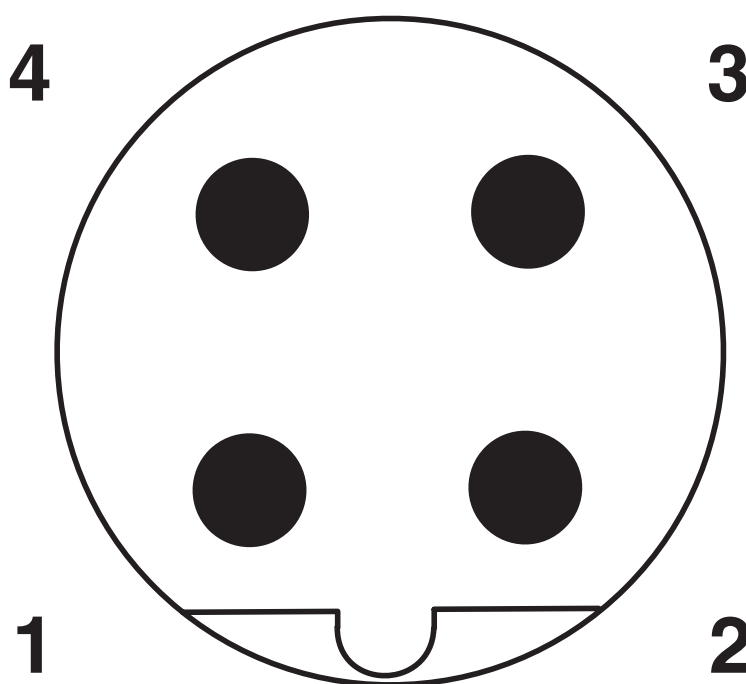

Układ styków wtyku M12, 4-biegunowe, kod. B, od strony wtyku


SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>



Schemat

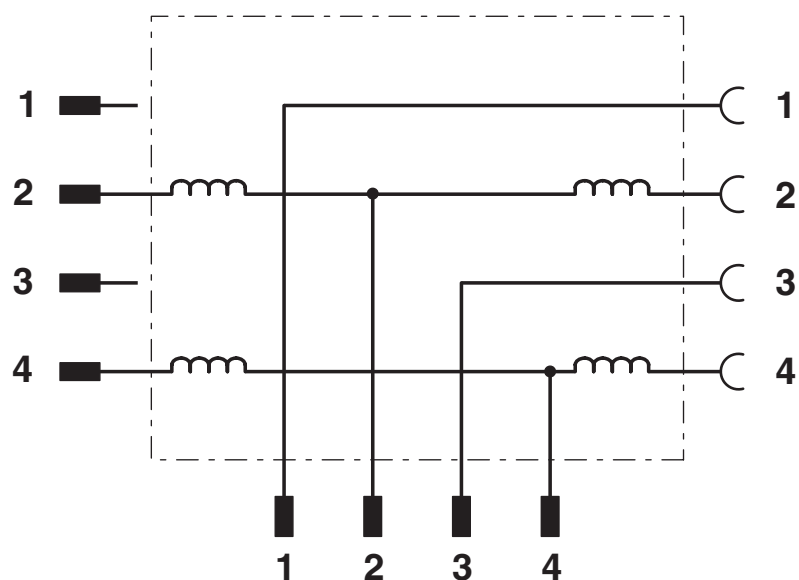

SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T



1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-M12T/2XM12 PBDP - Rozdzielacz T

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>



Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

1458884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1458884>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl