

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy typ A, PE zmostkowane, odległość między stykami 18mm, pionowy styk męski M12

Dane handlowe

Numer artykułu	1505258
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF1GDA
Strona katalogu	Strona 172 (PC-2011)
GTIN	4017918857042
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	38,62 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,68 g
Kraj pochodzenia	CZ

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Adaptory wtyków zaworowych
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Moment dokręcania	0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) 0,6 Nm (wtykowe złącza do zaworów)

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC 24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	dioda Zenera

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	TPU
Materiał obudowy wtyku zaworowego	PBT
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PBT
materiał powierzchni styku	Ag

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>

Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
--------------------	------------------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy A
Liczba biegunów	3
Materiał	CuSn (Styk)
	Ag (Powierzchnia styku)
	PBT (Uchwyt styków)
	PBT (Obudowa)
Liczba biegunów	3

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy)

Normy i przepisy

M12


Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------

Złącza wtykowe do zaworów

Normy/przepisy	EN 175301-803
----------------	---------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

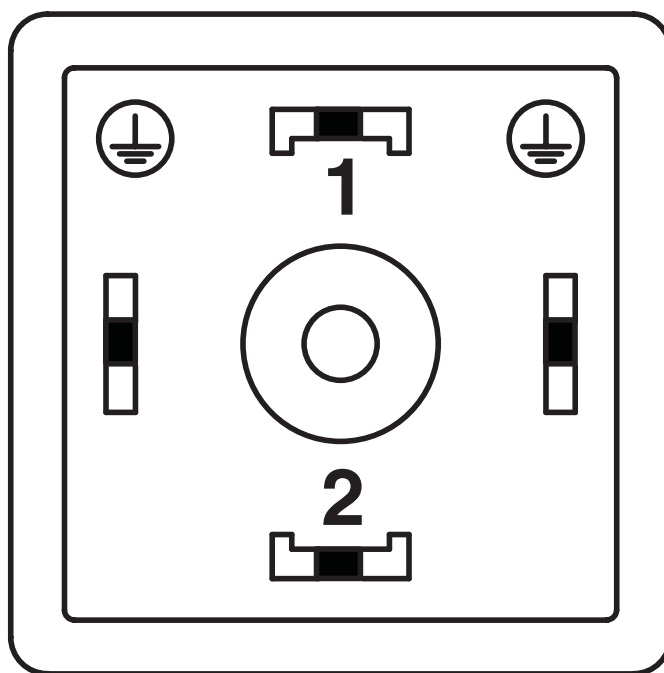

Układ styków wtyk zaworowy, typ A

Rysunek wymiarowy

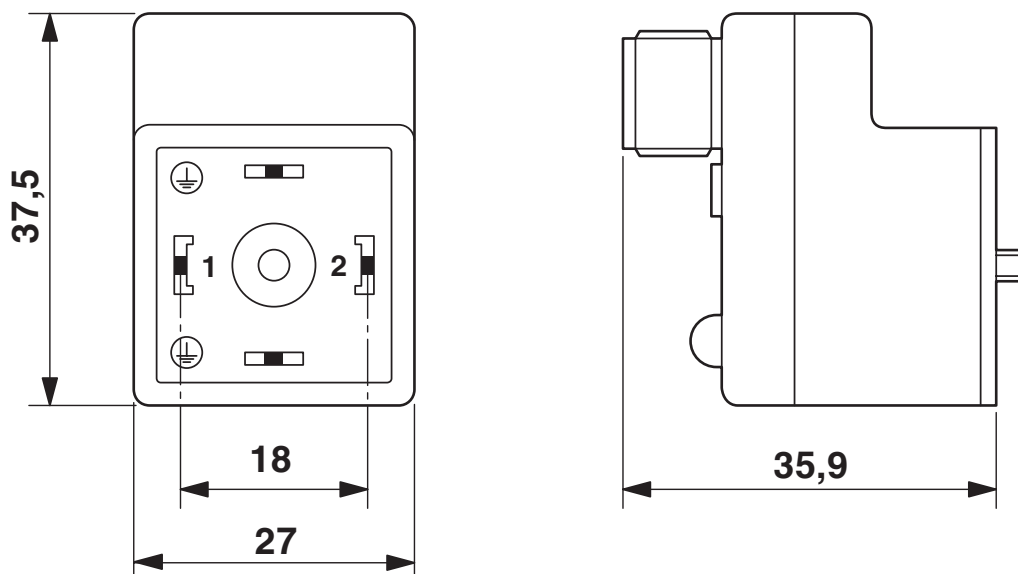

Wtyk zaworowy, typ A z wtykiem pionowym M12


SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>




Rysunek schematyczny

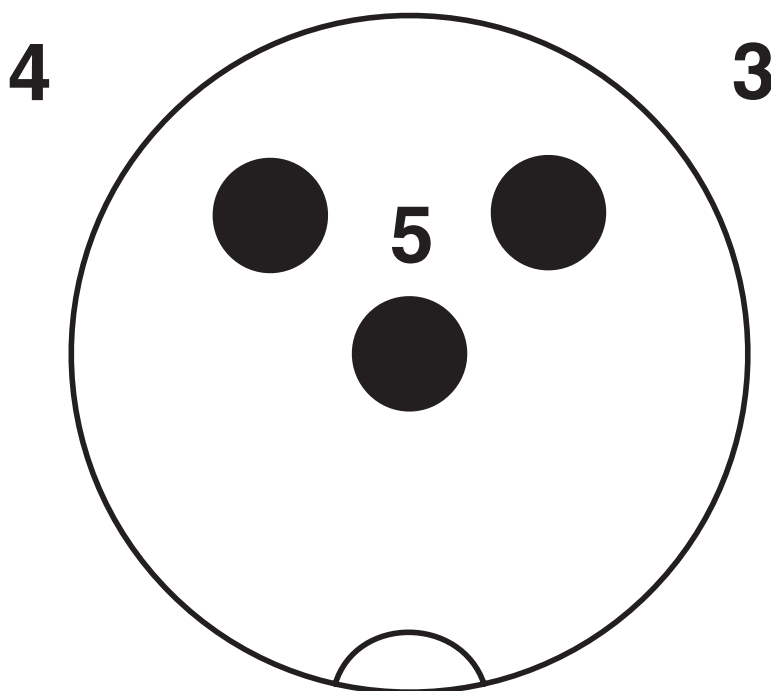

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 3-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Schemat

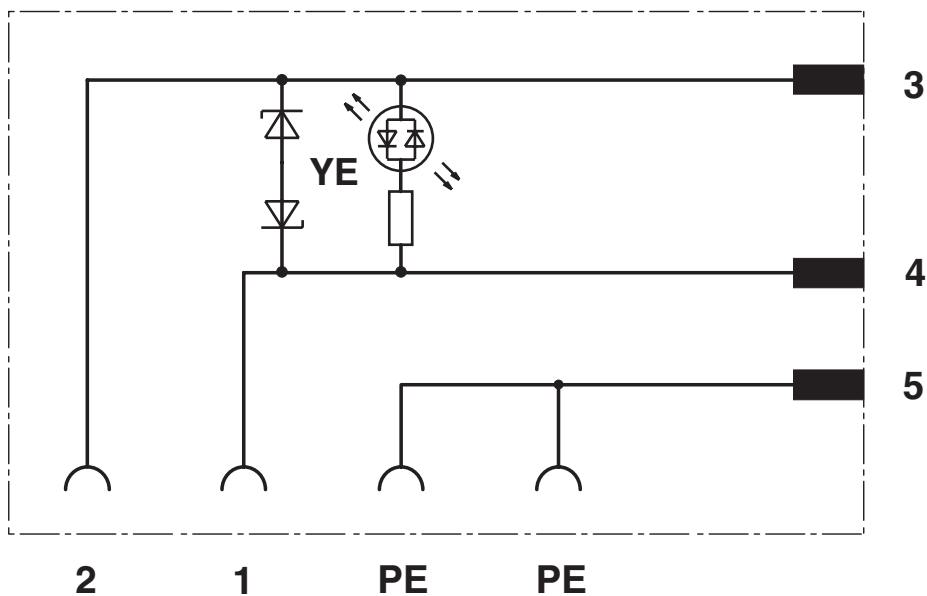

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy



1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>



Akcesoria

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402560>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m, do wtyku zaworowego

SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402561>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, do wtyku zaworowego

SAC-3P-M12MS/A-1L-S - Wtyk zaworowy

1505258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1505258>



SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402562>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, do wtyku zaworowego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl