

SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T



1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz T, CANopen[®], DeviceNet[™], 5-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A i Gniazdo proste M12, kodowanie: A

Dane handlowe

Numer artykułu	1507793
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAA
Klucz produktu	BF1GAA
Strona katalogu	Strona 424 (C-4-2015)
GTIN	4017918900397
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	37,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T



1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz T
Rodzaj czujnika	CANopen®
Liczba biegunów	5
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 1 \text{ G}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	48 V AC 60 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Napięcie probiercze	1500 V


Interfejsy

Rodzaj sygnału/Kategoria	CANopen® DeviceNet™
--------------------------	------------------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	56,4 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	Viton

SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T



1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>

materiał uchwytu	PUR
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PUR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	A

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	A

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	CANopen®
	DeviceNet™

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


Rysunki

Rysunek schematyczny



Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek schematyczny

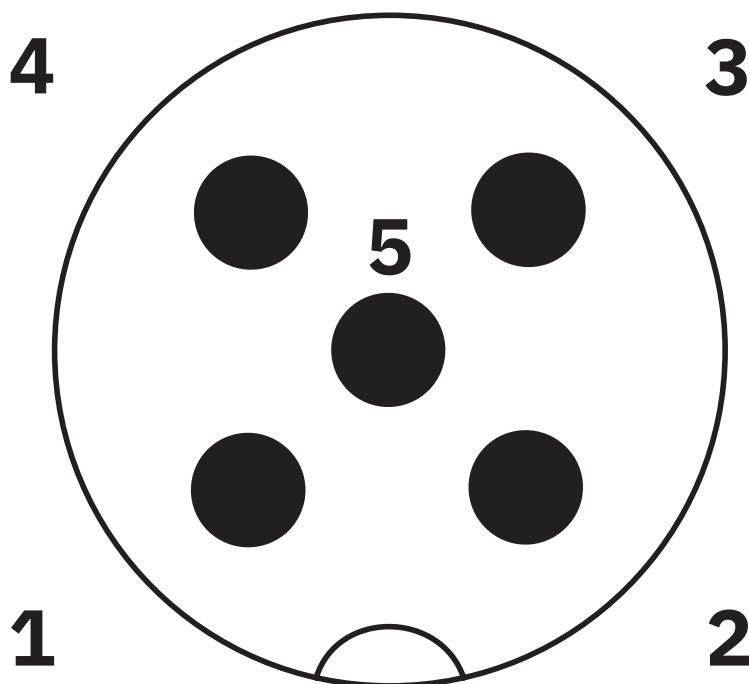

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami


SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T

1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>




Rysunek wymiarowy

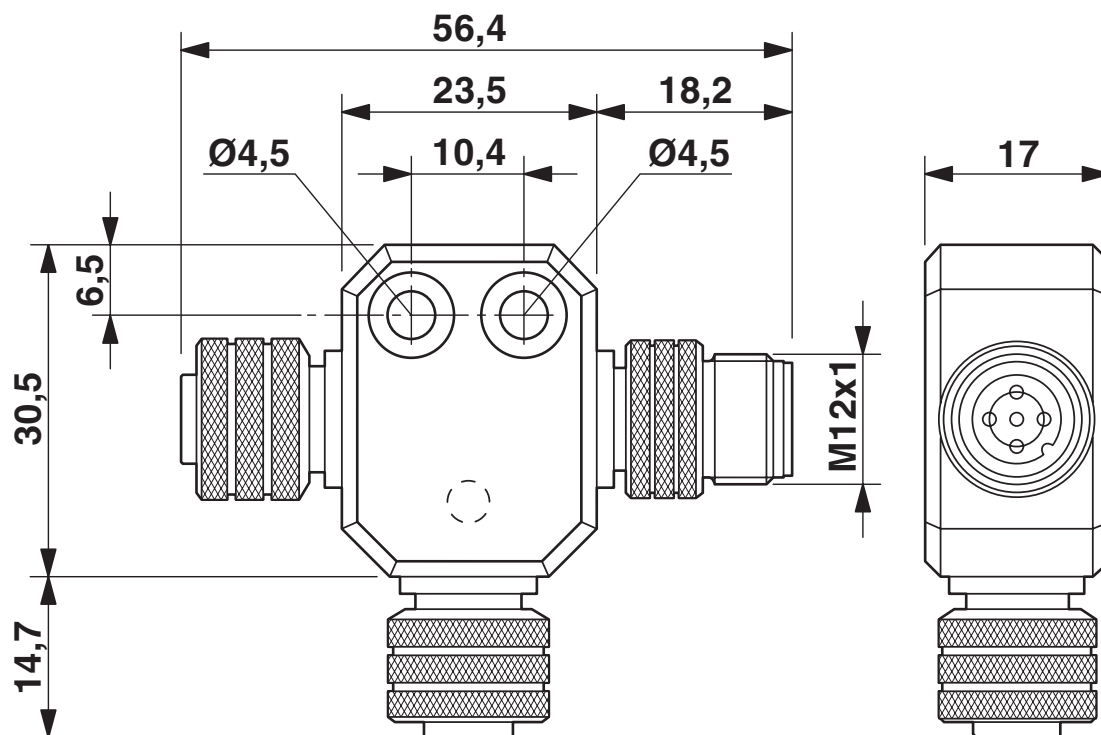

Rozdzielacz M12 T

Schemat

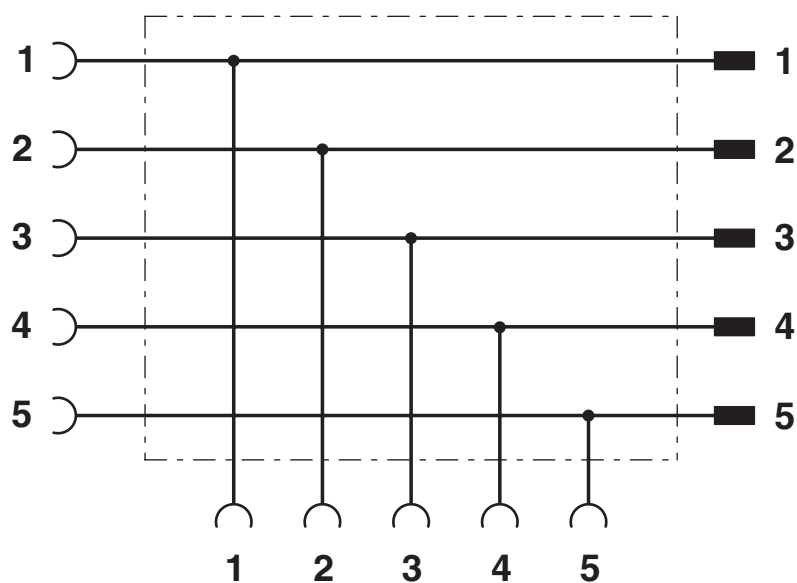

SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T



1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 7.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251501
-------------	----------

SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T

1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T

1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>



Akcesoria

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SAC-M12T/2XM12 CAN - Rozdzielacz T

1507793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507793>



PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl