

SACC-E-MINFS-3CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521407>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane gniazdo czujników/urządzeń wyk., 3-biegun., 7/8", montaż na zewnątrz na gwincie Pg13,5, ze skrętką PCW 0,5 m, 3 x 0,75 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1521407
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABQPAA
Strona katalogu	Strona 49 (C-4-2015)
GTIN	4017918949624
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	51,648 g
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-MINFS-3CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521407>

Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącza okrągłe (po stronie urządzenia)
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A - standard

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	Viton
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwyty styków	PUR
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	12 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
------------------	---------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	7/8"-16UNF

Przyłącze 2

SACC-E-MINFS-3CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521407>

Konstrukcja głowicy	wolny koniec przewodu
---------------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	Skrętka PCW
Średnica żyły łącznie z izolacją	2,7 mm
Pojedyncze żyły, kolor	ziel./żółty, brąz., nieb.
Budowa linki przewodu sygnałowego	24x 0,20 mm
przewód sygnałowy AWG	18
Materiał izolacji żył	PE
Grubość ścianki izolacji	0,85 mm (Izolacja żył)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Gniazdo)
	-40 °C ... 85 °C (Kabel, ułożenie stałe)

SACC-E-MINFS-3CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania




1521407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521407>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

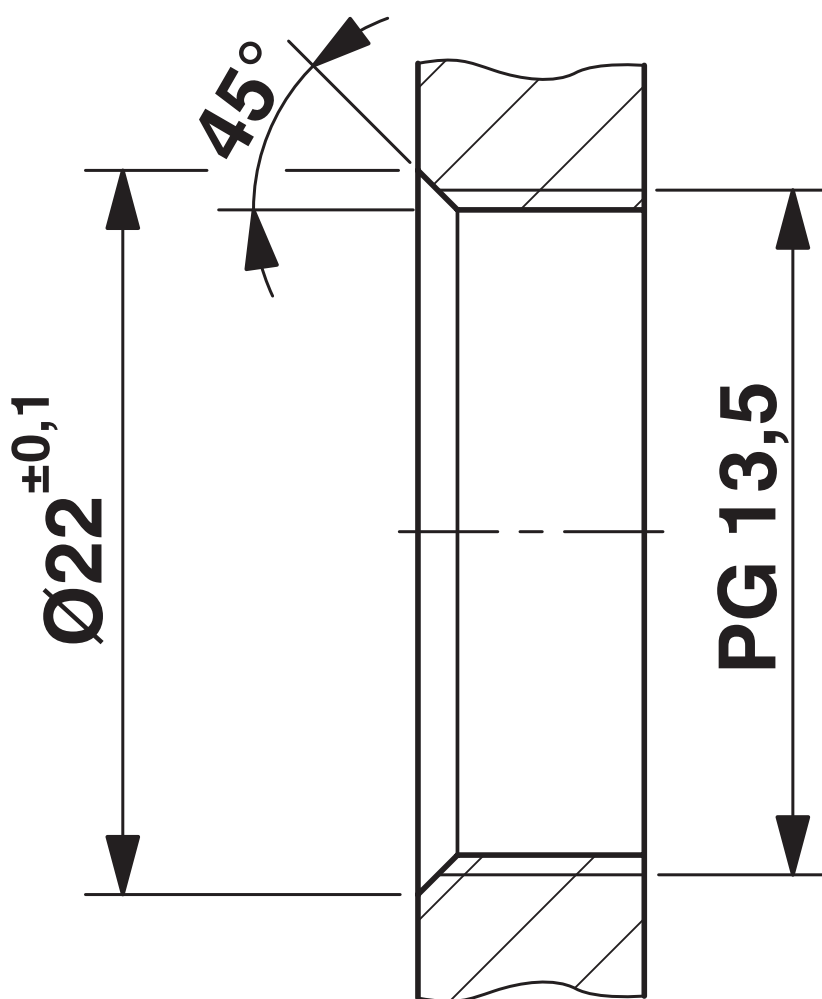


Ściana montażowa z otworem gwintowanym

1521407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521407>

Rysunek wymiarowy

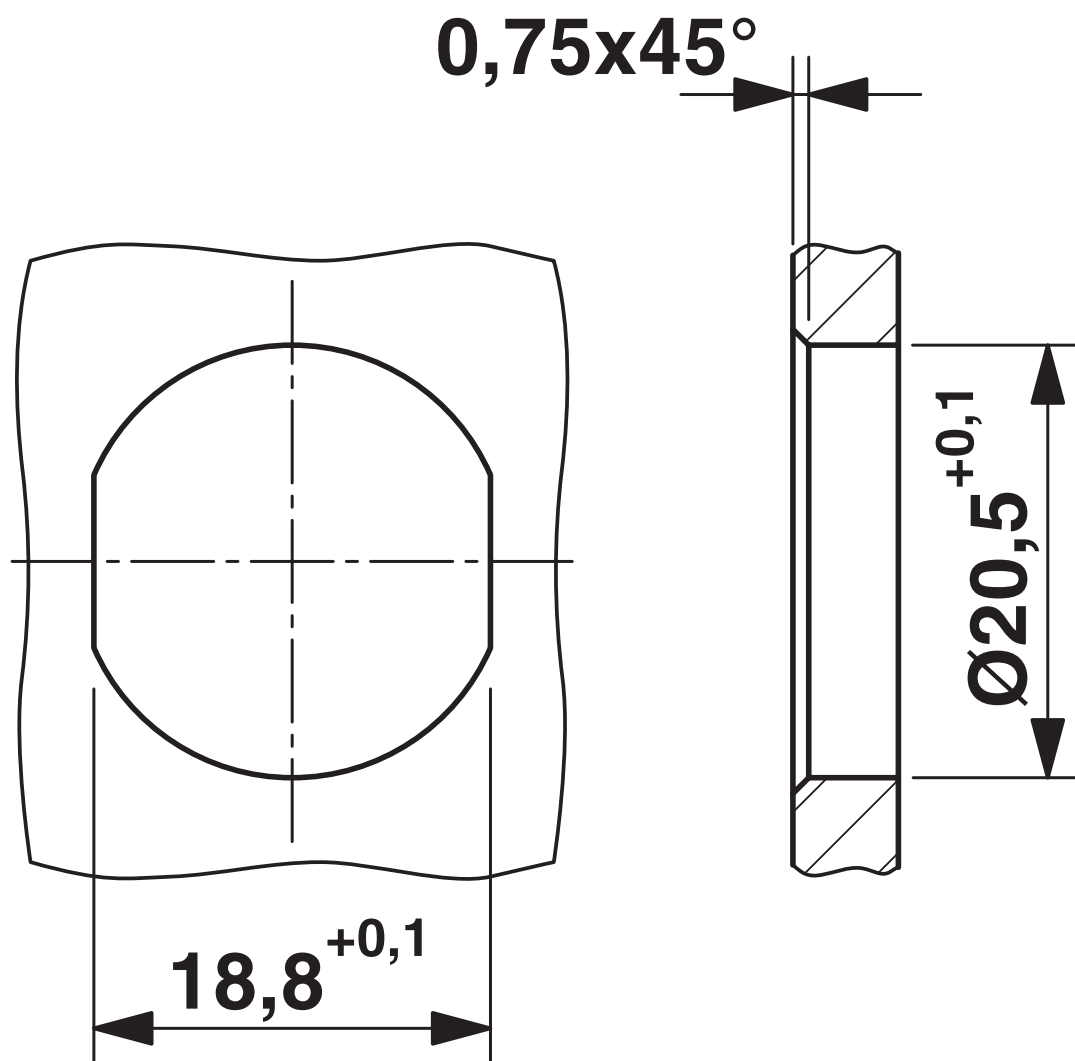

Ściana montażowa z otworem przelotowym


SACC-E-MINFS-3CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521407


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521407>

Rysunek schematyczny

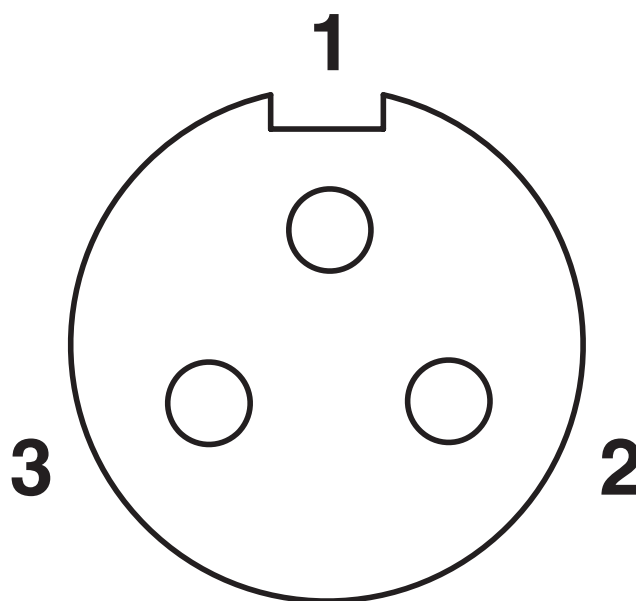

Układ styków, gniazdo 7/8" 16UNF, 3-biegunowe, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

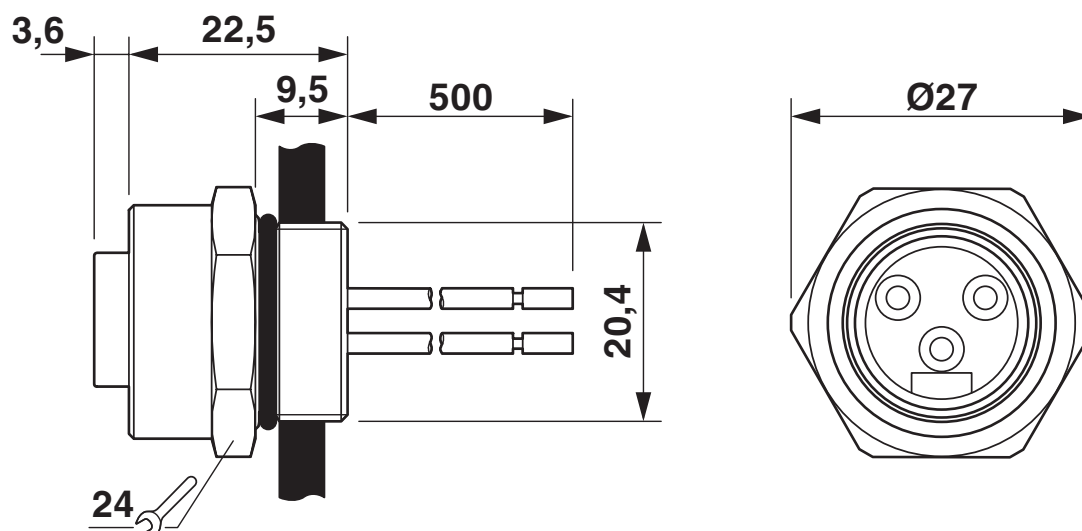

Wtyk do wbudowania 7/8"

SACC-E-MINFS-3CON-PG13/0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1521407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521407>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl