

SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1525856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1525856>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywany wtyk czujników/urządzeń wykonawczych, 4-polowe, M12-SPEEDCON, kodowanie A, montaż na ścianie przedniej/na kołnierzu kwadratowym, ze skrętką TPE 0,5 m, 4 x 0,34 mm²

Dane handlowe

Numer artykułu	1525856
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	ABQYAA
Strona katalogu	Strona 38 (PC-2009)
GTIN	4046356022484
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	24,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,6 g
Kraj pochodzenia	DE

SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1525856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1525856>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Liczba biegunów	4
Ilość odejść kablowych	1
Ekranowany	nie
Kodowanie	A - standard

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	2,5 kV
Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	250 V
Prąd znamionowy I_N	4 A
maksymalny opór przewodu	57,6 m Ω /m

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 66 GF
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja głowicy	Wtyki
Odejście kabla głowica	proste
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	A

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
-------------------	-------

SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1525856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1525856>

Typ przewodu	skrętka TPE
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,2 mm $\pm$ 0,07 mm
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,25 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Materiał izolacji żył	TPE
Grubość ścianki izolacji	0,21 mm (Izolacja żył)
Napięcie znamionowe przewodu	300 V
Napięcie pomiarowe przewodu	2000 V AC
Oporność linii	$\leq$ 57,6 m Ω /m
Rezystancja izolacji przewodu	$\geq$ 20 M Ω *km
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)
	-25 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej Kolnierz czterokątny
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe


SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania

1525856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1525856>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

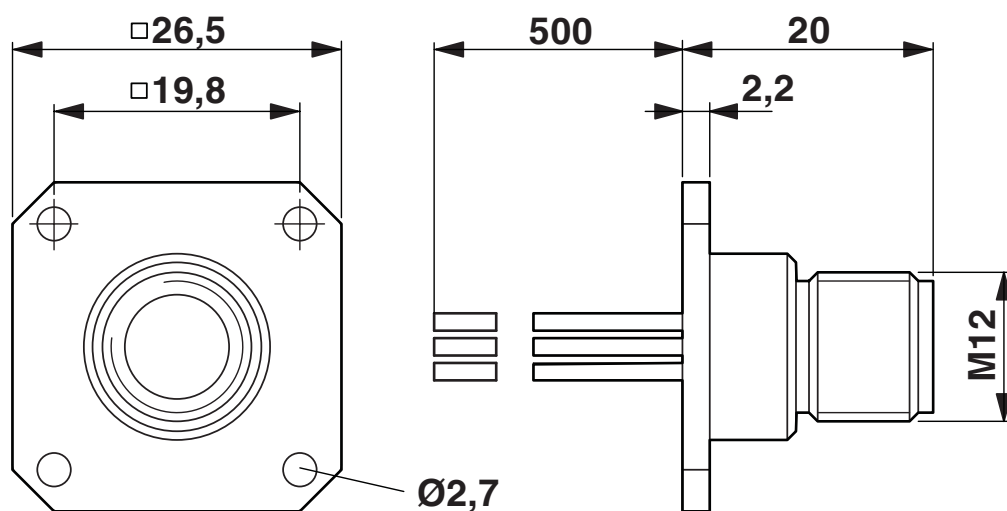

Wbudowywany wtyk M12


SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1525856


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1525856>

Rysunek schematyczny

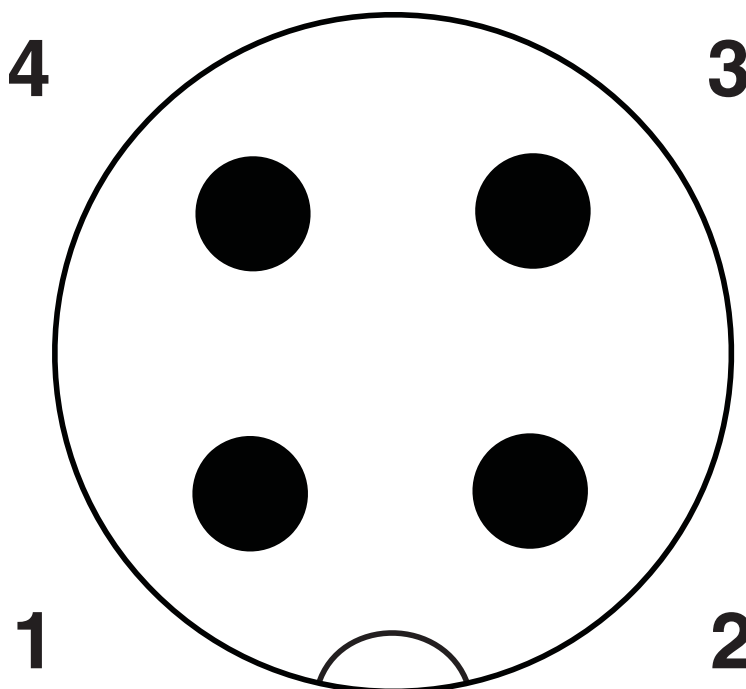

Układ styków, wtyk M12, 4-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

Schemat

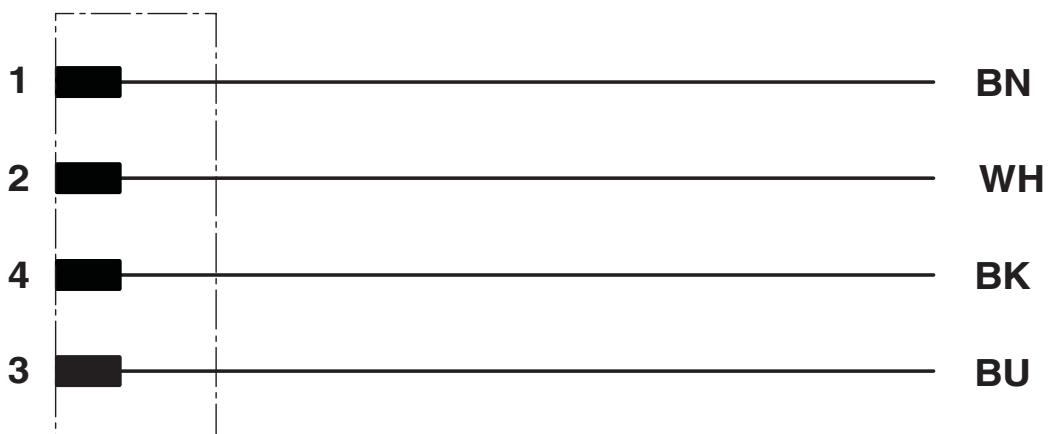

SACC-E-M12MS-4CON-SQ26/ 0,5 - Złącze wtykowe do wbudowania



1525856

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1525856>

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl