

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Puszka czujników - urządzeń wyk., zastosowanie: Standard, rodzaj przyłącza: QUICKON, 0,14 mm² ... 0,34 mm², Ilość gniazd: 6, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, pnp; przyłącze przewodów zbiorczych: Przyłącze stałe 180°, PUR/PVC, długość przewodów: 5 m, ekranowanie: nie

Korzyści

- Bezpieczne w polu, dzięki wytrzymałej obudowie i wysokim stopniom ochrony
- Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
- Innowacyjne i oszczędzające czas konfekcjonowanie za pomocą złącza z zaciskiem nożowym

Dane handlowe

Numer artykułu	1548464
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF3DAA
Strona katalogu	Strona 122 (C-4-2013)
GTIN	4046356142939
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	714,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	713,39 g
Kraj pochodzenia	PL

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Puszka rozdzielcza z szybkozłączami
Liczba biegunów	3
Zastosowanie	Standard
Ilość gniazd	6
Dioda LED	tak

Właściwości systemu

Diagnostyka lokalna

Działanie nadzorowane	Napięcie zasilania
Prezentacja optyczna	LED zielona

Parametry elektryczne

napięcie robocze maksymalne U_{max}	30 V DC
Diagnostyka lokalna	Napięcie zasilania LED zielona
	wskaźnik stanu I/O LED żółta
Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
prąd zmierzony łącznie	12 A
maks. obciążalność prądowa każdego toru	2 A
Obciążalność prądowa na wtyk	4 A

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze stałe
Moment dokręcający śruby montażowej do mocowania obudowy	0,5 Nm

Schemat podłączenia

Miejsce/biegun = kolor żyły lub złącza	1 / 4 (A) = WH
	2 / 4 (A) = GN
	3 / 4 (A) = YE
	4 / 4 (A) = GY
	5 / 4 (A) = PK
	6 / 4 (A) = RD
	1-6 / 1 (+ 24 V) = BN
	1-6 / 3 (0 V) = BU

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Tak
------------------	-----


Wymiary

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	58 mm
Wysokość	45 mm
Długość	126 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	13 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	stal/miedź
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał (GRP)	PBT
	PUR

Dane przyłącza (złącze czujnik/urz. wykonawcze)


materiał izolacji żyły	PVC / PE / PP
------------------------	---------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
-------------------	-----

PUR/PVC czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy



Waga przewodu	81,2 kg/km
UL AWM Style	20549
Liczba biegunów	8
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR/PVC czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	19x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	6x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

	2x 0,75 mm ² (Przewód zas.)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,3 mm ±0,1 mm (Przewód sygnałowy)
	1,8 mm ±0,1 mm (Przewód zas.)
Zewnętrzna średnica przewodu	7,6 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony
Grubość ściany, plaszcz wewnętrzny	≥ 0,15 mm
Grubość ścianki, plaszcz zewnętrzny	≥ 0,38 mm
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe	7,5 x D
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne	10 x D
Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)
	80 °C (wg UL)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
	-5 °C ... 50 °C (w przypadku konfekcjonowania)


SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

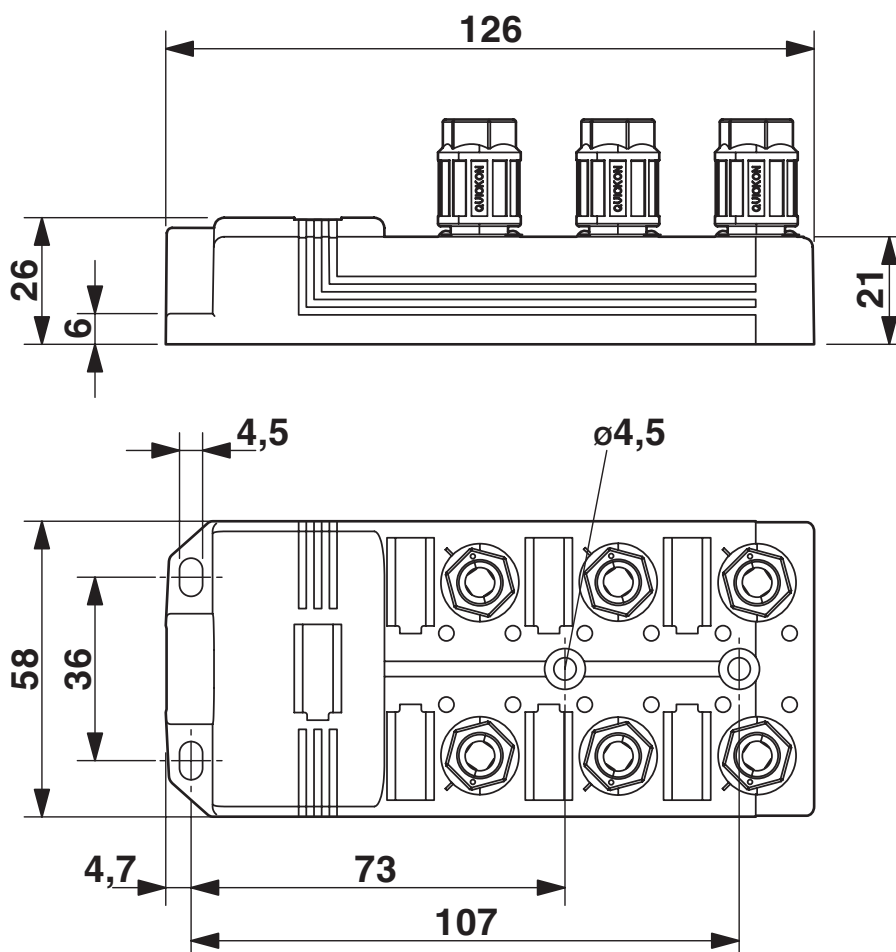


SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.

1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Schemat

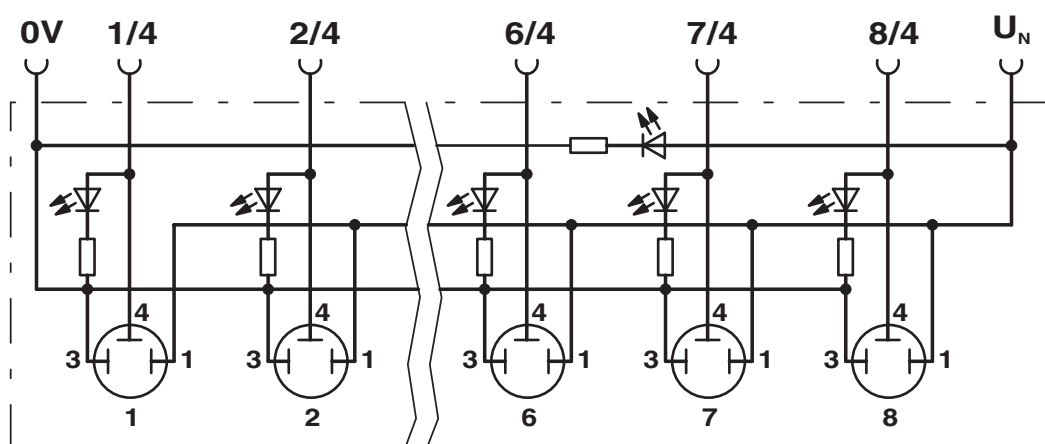


SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Rysunek schematyczny

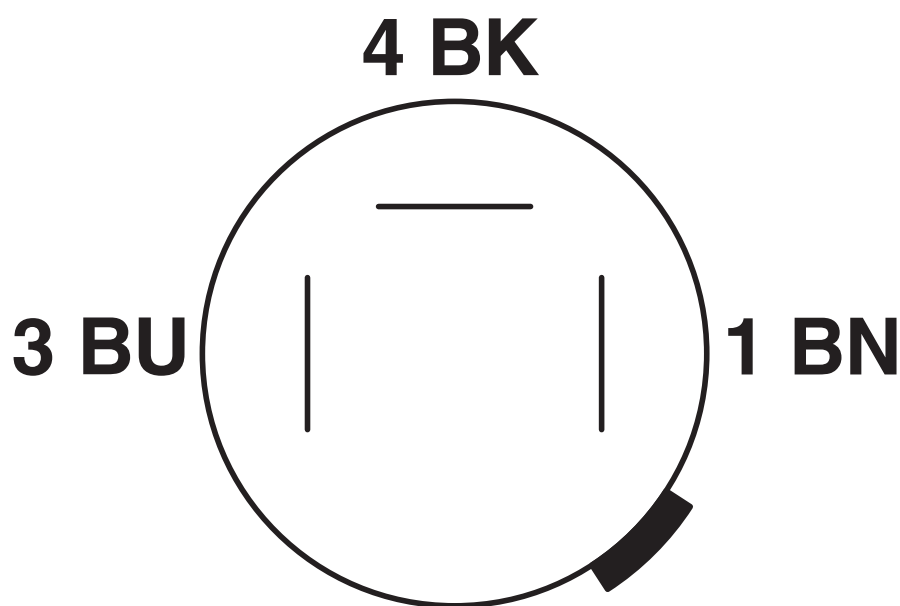

Przylącze QUICKON 4-biegunowe

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440111
ECLASS-13.0	27440111

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

Akcesoria

Q-PROT 9/11 - Zaślepka

1670235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1670235>



Zatyczka, do Pg9/ Pg11, do zamknięcia nie zajętych złączy

TSD 20 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212020>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 2,0 Nm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm do nakrętki dociskowej szybkozłącza

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

TSD-M 3NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212225>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 1,2 - 3 Nm

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>



Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

SAC BIT QUICKON-W13 - Narzędzie

1212033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212033>

Nasadka wtyk. do montażu nakrętek ściskanych o rozwarości 13 mm, do trzpieni sześciokątnych 4 mm



UC-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0827490

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827490>

Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20



SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

UC-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0828238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828238>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) - Szyldzik zapadkowy

0801491

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801491>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

UCT-EM (17,5X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0801575

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801575>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta




UC-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0827494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827494>

Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20



SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.




1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

UC-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0828239

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828239>



Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

UCT-EM (17,5X9) YE - Szyldzik zapadkowy

0801492

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801492>



Szyldzik zapadkowy, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 17,5 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

SACB- 6/3-L- 5,0PUR QO-0,34 - Puszka czujników - urządzeń wyk.



1548464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1548464>

UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Szyldzik zapadkowy

0801576

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801576>

Mata UniCard, do opisu urządzeń innych producentów, tabela poglądowa patrz obszar z materiałami do pobrania, opis wg życzenia klienta



UTA 107 - Adapter szyny nośnej

2853983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2853983>

Uniwersalny adapter szynowy do nakręcania aparatów łączeniowych



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl