

VC-AL-T2-R-M20-S - Obudowa

1583652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583652>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa, odlew aluminiowy ciśnieniowy, z uszczelką, śruby ryglujące z łbami radełkowanymi, do metrycznych złączy śrubowych M20, odejście kabla ukośne, konstrukcja VC2

Dane handlowe

Numer artykułu	1583652
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu	ABLAAX
Strona katalogu	Strona 34 (C-2-2013)
GTIN	4046356183284
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	195 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	195 g
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	VC2
Typ produktu	Obudowa wtyku
Rodzina produktów	VARIOCON
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	M20 x 1,5
Śruby mocujące	M4
Rodzaj rygla	Śruba mocująca, łeb radełkowany
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	ukośny

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	80 mm

Dane materiału

Kolor	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
materiał uszczelki toroidalnej	NBR
Materiał śrub ryglujących	Mosiądz, niklowany
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M20 x 1,5
typ ryglowania	Śruba

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

VC-AL-T2-R-M20-S - Obudowa

1583652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583652>




Montaż


Śruby mocujące	M4
----------------	----

Rysunki

Rysunek wymiarowy

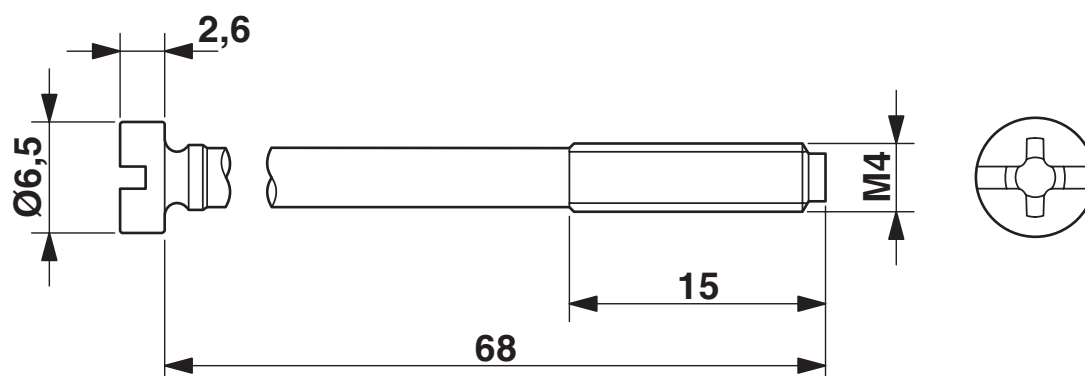

Rysunek wymiarowy

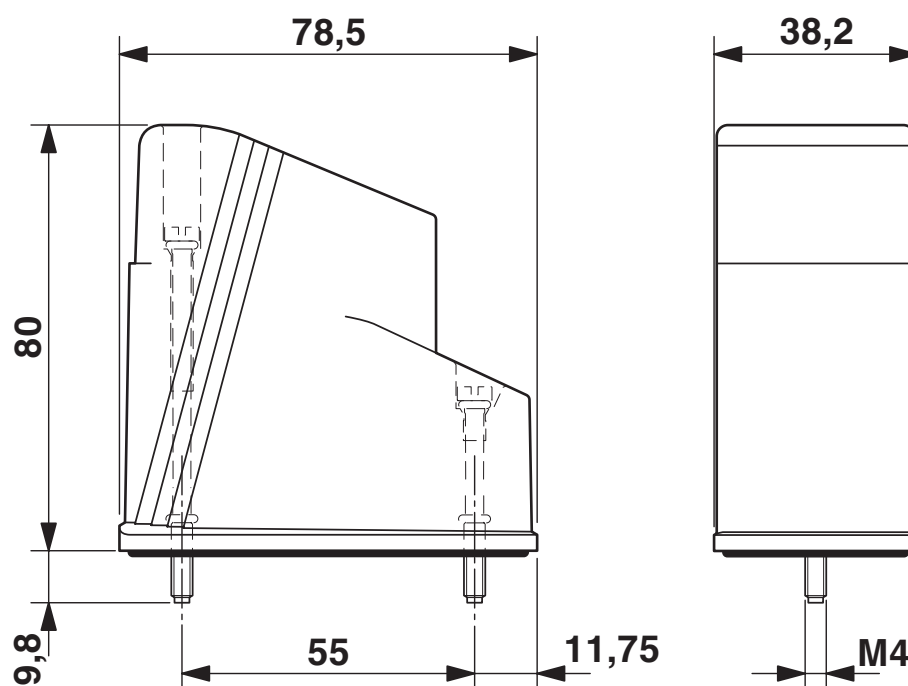


VC-AL-T2-R-M20-S - Obudowa

1583652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583652>



Rysunek wymiarowy

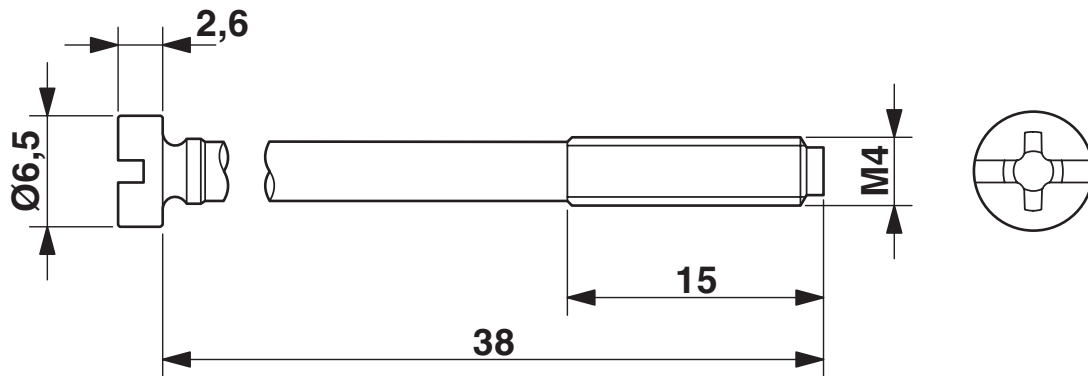

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VC-AL-T2-R-M20-S - Obudowa

1583652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583652>



Akcesoria

GPE 22X22 SR/R - Materiał grawerski

0806628

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806628>



Materiał grawerski, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 22 x 22 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa

1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>



dławnica metalowa do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 9 - 13 mm, SW 22, dławnica: M20

VC-AL-T2-R-M20-S - Obudowa

1583652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583652>



HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-EMV-KV-M20(7-12,5) - Dławnica kablowa

1690503

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690503>



Złącze śrubowe EMC, do 5 bar, długość gwintu: 5 mm, średnica kabla: 7,0 - 12,5 mm, SW 24, złącze śrubowe: M20

VC-AL-T2-R-M20-S - Obudowa

1583652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1583652>



VC-MP-T2-R - Obudowa tulejowa

1855542

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1855542>



Obudowa wtyku, Rodzina produktów: VARIOCON, Obudowa tulejowa, rodzaj: VC2, materiał obudowy: Cynkowy odlew ciśnieniowy, kolor: szary. Przy kablach światłowodowych należy przestrzegać promieni gięcia podawanych przez producentów.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl