

HC-B 10-TFQ-45/M1M20G - Obudowa



1586361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586361>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa, do jarzma poprz., wys. 45 mm, zł. śrubowe, 1x M20, proste odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1586361
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 578 (PC-2011)
GTIN	4046356426404
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	155,19 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	155,19 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 10-TFQ-45/M1M20G - Obudowa



1586361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586361>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B10
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M20
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	45 mm
Długość	73 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	20 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M20
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFQ-45/M1M20G - Obudowa


1586361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586361>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

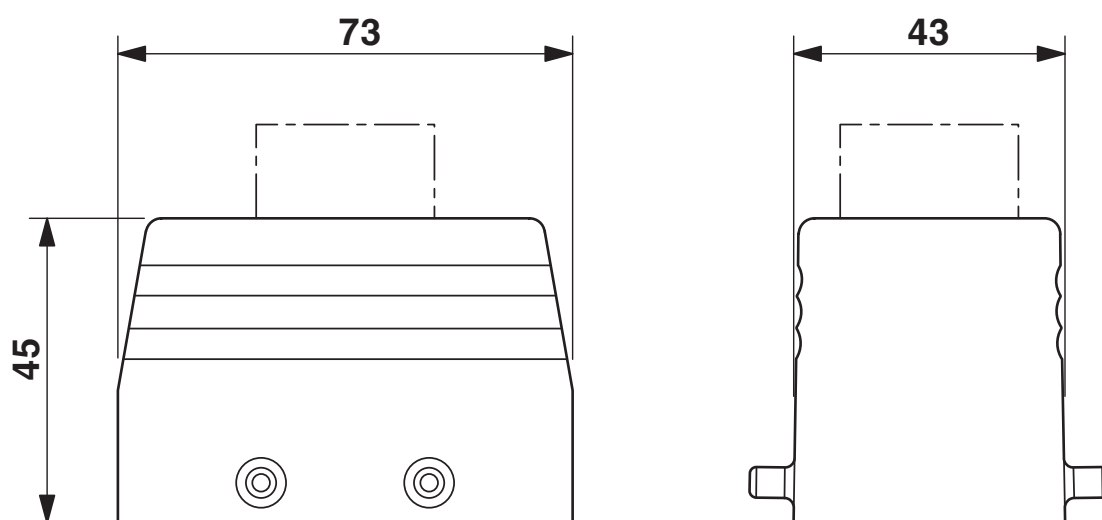

HC-B 10-TFQ-45/M1M20G - Obudowa

1586361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586361>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 10-TFQ-45/M1M20G - Obudowa

1586361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586361>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 10-TFQ-45/M1M20G - Obudowa

1586361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586361>



Akcesoria

HC-M-KV-M20(9-13) - Dławnica kablowa

1690561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1690561>



dławnica metalowa do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 9 - 13 mm,
SW 22, dławnica: M20

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 -
16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

HC-B 10-TFQ-45/M1M20G - Obudowa

1586361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586361>



HC-M-KV-M20(1ASI) - Dławnica kablowa

1584017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1584017>



Metalowe złącze śrubowe do płaskiego przewodu AS-Interface, rodzaj gwintu M20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl