

HC-B 16-TFQ-76/M1M32S - Obudowa



1586471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586471>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa tulejowa, do jarzma poprzecznego, wys. 76 mm, zł. śrubowe, 1x M32, boczne odejście kabla

Dane handlowe

Numer artykułu	1586471
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 578 (PC-2011)
GTIN	4046356426565
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	338,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	338,8 g
Kraj pochodzenia	DE

HC-B 16-TFQ-76/M1M32S - Obudowa



1586471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586471>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Rodzaj rygla	do pałaka poprzecznego
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	76 mm
Długość	94 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	32 mm

Dane materiału

Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Materiał (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Pin

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
-----------------	------

HC-B 16-TFQ-76/M1M32S - Obudowa

1586471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586471>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

HC-B 16-TFQ-76/M1M32S - Obudowa


1586471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586471>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

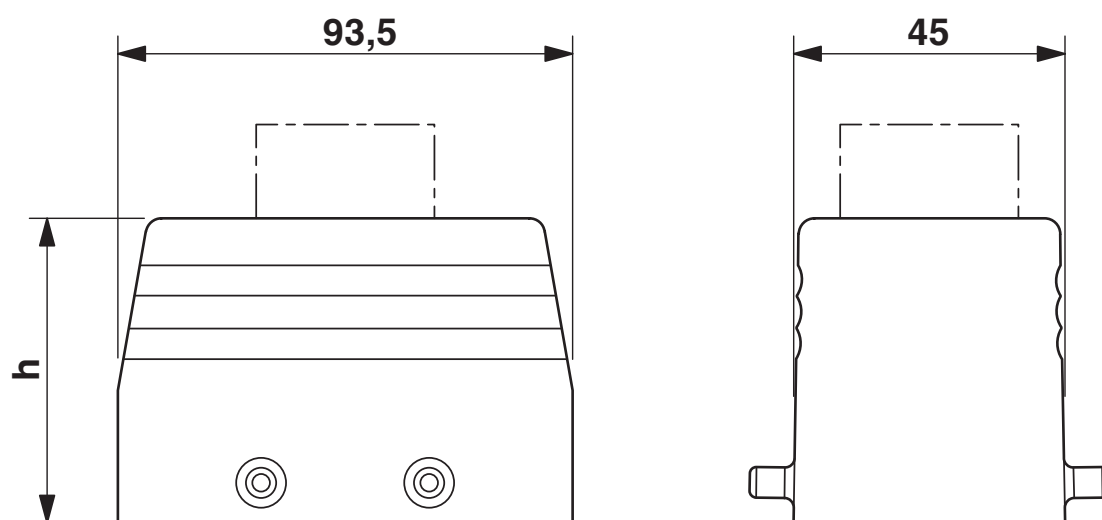

HC-B 16-TFQ-76/M1M32S - Obudowa

1586471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586471>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 16-TFQ-76/M1M32S - Obudowa

1586471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586471>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-B 16-TFQ-76/M1M32S - Obudowa

1586471

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586471>



Akcesoria

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl