

HC-B 16-KMQ-80/M1M32 - Obudowa

1586688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586688>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa łącznikowa HEAVYCON B16, z jarzmem poprzecznym, wys. 80 mm, ze złączem śrubowym 1x M32

Dane handlowe

Numer artykułu	1586688
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	BF7AAC
Strona katalogu	Strona 580 (PC-2011)
GTIN	4046356426770
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	372,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	372,18 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	1x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy złączy sprzęgających
Rodzaj rygla	z pałkiem poprzecznym
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	80 mm
Długość	94 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	32 mm

Dane materiału

Material uszczelki Uszczelka kabla	NBR
Material powloki obudowy	malowana proszkowo, szara
material pałaka ryglującego	stal nierdzewna, uchwyt: PA-GF
Material obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium
Material (GRP)	Brass, nickel-plated

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne	
Rodzaj dławików	1x M32
typ ryglowania	Pałak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

HC-B 16-KMQ-80/M1M32 - Obudowa

1586688


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586688>



Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

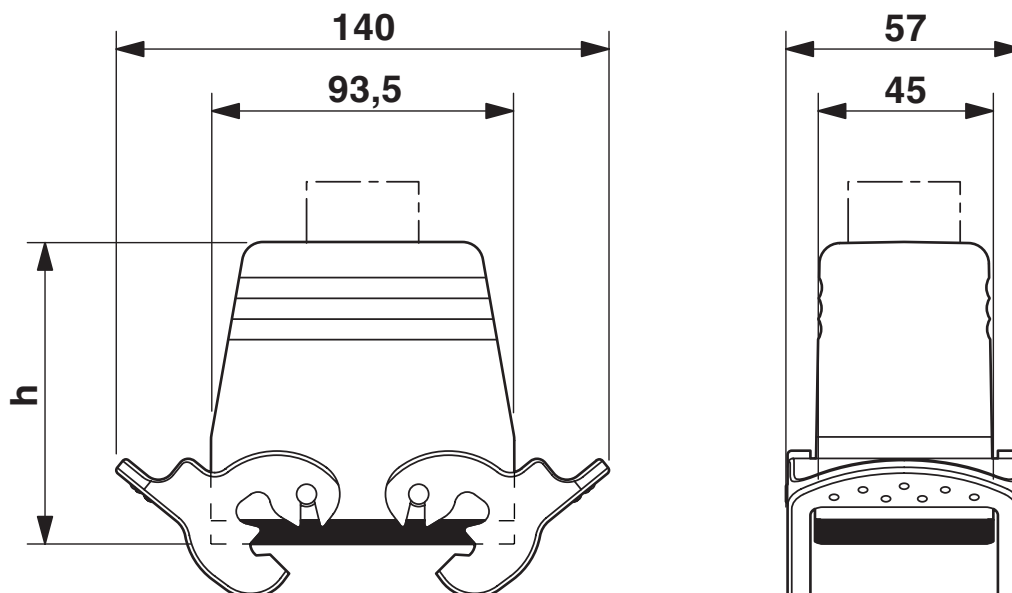

HC-B 16-KMQ-80/M1M32 - Obudowa

1586688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586688>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

HC-B 16-KMQ-80/M1M32 - Obudowa

1586688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586688>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-B 16-KMQ-80/M1M32 - Obudowa

1586688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1586688>



Akcesoria

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl