

HC-26S1N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1590357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590357>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złącza wtykowe sprzęgające, prosta, Blokada śrubowa, M27, liczba biegunów: 26, rodzaj styku: Gniazdo, ekranowany: tak, stopień ochrony: IP67, w stanie wetkniętym, zakres średnicy kabli: 2 mm ... 14,5 mm, liczba biegunów: 26, rodzaj przyłącza: Przyłącze lutowane, seria: HC

Dane handlowe

Numer artykułu	1590357
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABRBDC
Klucz produktu	ABRAJG
GTIN	4046356187015
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	100,45 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	91,92 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-26S1N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1590357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590357>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze okrągłe (od strony kabla)
Liczba biegunów	26
wygląd wtyku	26
Zastosowanie	Sygnał
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa
Seria	HC
Ekranowany	tak
Kodowanie	N
Rodzaj gwintu	M27

Dane materiału

Materiał uszczelki	FPM lub NBR lub EPDM
Materiał obudowy	Części obrotowe: stop miedzano-cynowy (CuZn), części z odlewów ciśnieniowych: cynk (GD-Zn)
Materiał izolatora	PA66
materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	Niklowane, warstwa złocenia
Materiał uszczelki i oringu	FPM
Materiał obudowy	Metal

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Rodzaj przyłącza	Przyłącze lutowane
------------------	--------------------

Parametry elektryczne

Styk

Średnica styków	1 mm
średnica min.	0,08 mm ²
średnica max	1 mm ²
Prąd max	8 A
Napięcie znamionowe U _N	48 V AC 74 V DC
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Znamionowe napięcie udarowe	1,5 kV

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

HC-26S1N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1590357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590357>

Liczba cykli wtykania	50
-----------------------	----

Złącze

Konstrukcja	prosta
Kierunek obrotu	standard

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 14,5 mm
------------------------------	------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP67, w stanie wetkniętym
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 125 °C
Wysokość	2000 m

Rysunki

Rysunek wymiarowy

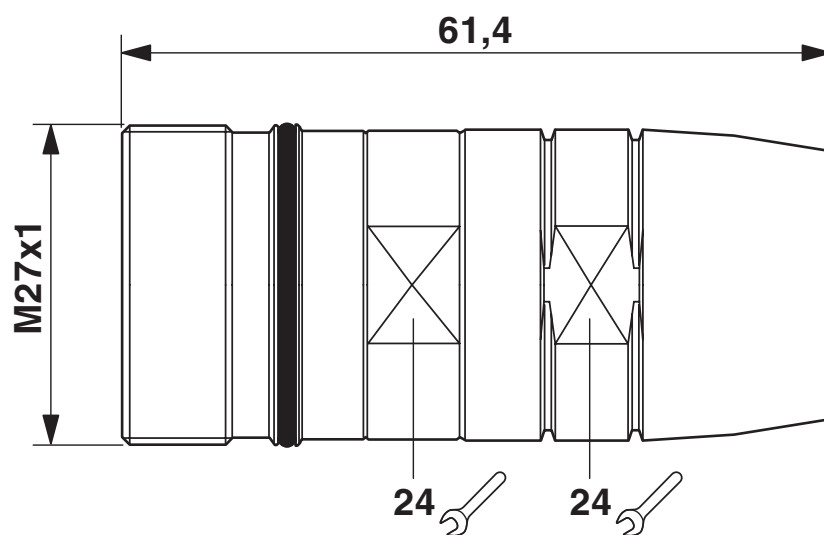

Rysunek schematyczny

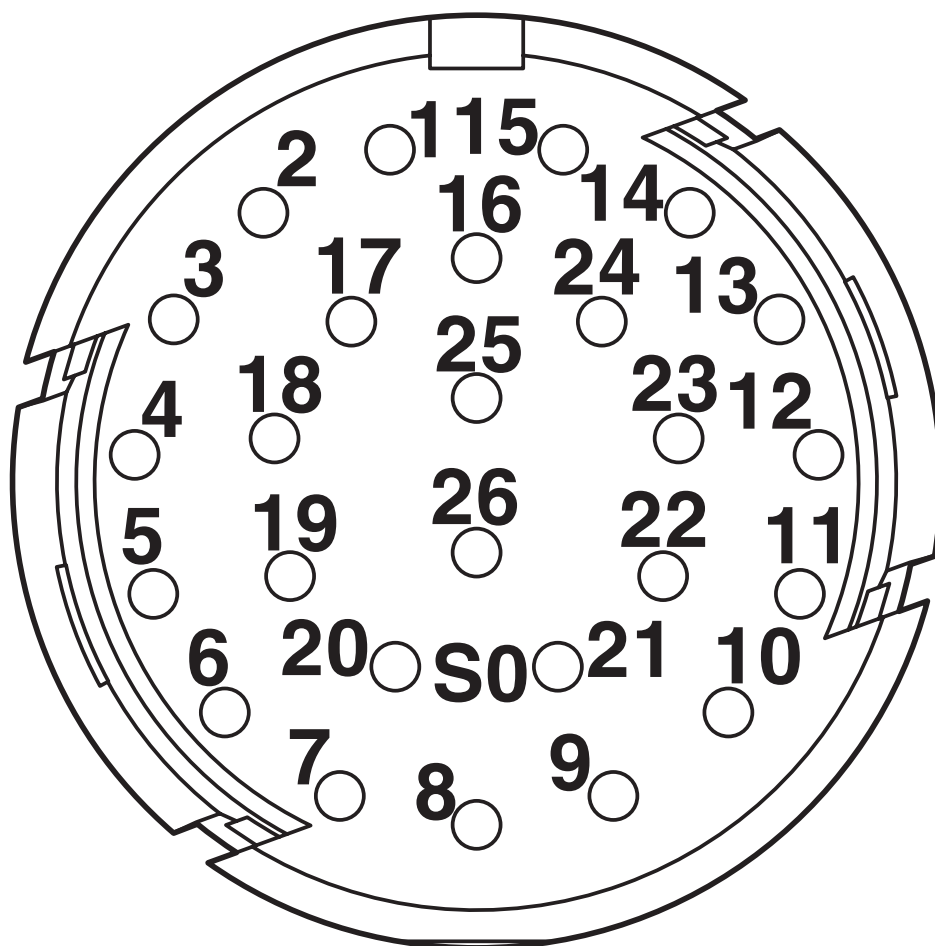

HC-26S1N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1590357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590357>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-26S1N1290DU - Złącza wtykowe sprzęgające



1590357

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1590357>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl