

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Przekładniki prądowe



2277336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładnik prądowy, prąd pierwotny wybierany w zakresie 200 ... 1250 A AC; prąd wtórny do wyboru 1 A AC lub 5 A AC; klasa dokładności do wyboru 0,5 lub 1; moc znamionowa wybierana

Dane handlowe

Numer artykułu	2277336
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK4A11
Klucz produktu	CK4A11
Strona katalogu	Strona 215 (C-5-2019)
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	358 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	301,3 g
Numer taryfy celnej	85043129
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Current transformer
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	1 kV (Faza/przewód zerowy)
------------------------------	----------------------------

Informacje ogólne

Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wejściowe

Przekładnik prądowy

Moc znamionowa	1,25 VA
	2,5 VA
	3,75 VA
	5 VA
	10 VA
	15 VA
	20 VA
	30 VA
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	$I_{th} = 60 * I_n$
Termiczny znamionowy prąd stały	$I_d = 1,2 * I_n$
Znamionowy prąd udarowy	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Częstotliwość pomiarowa f_n :	50 Hz
	60 Hz
Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}	0 A AC ... 200 A AC
	0 A AC ... 300 A AC
	0 A AC ... 400 A AC
	0 A AC ... 500 A AC
	0 A AC ... 600 A AC
	0 A AC ... 750 A AC
	0 A AC ... 800 A AC
	0 A AC ... 1000 A AC
	0 A AC ... 1250 A AC
Pierwotny zakres pomiaru prądu	1 A AC ... 4000 A AC (zależnie od typu)
Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy z otworem na szynę zbiorczą i kabel

Dane wyjściowe

Sygnał

Oznaczenie	Wyjście prądowe
------------	-----------------

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Przekładniki prądowe



2277336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>

Prąd znamionowy wtórny I_{sn}	1 A AC (zależnie od typu)
	5 A AC (zależnie od typu)
Czynnik ograniczający przetężenie	FS 5
Klasa dokładności	0,5 (zależnie od typu)
	1 (zależnie od typu)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu giętkiego	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Złączki wtórne)

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	30 mm
Wysokość	108 mm
Głębokość	85 mm

Wymiary produktu przy montażu alternatywnym

Szerokość	85 mm
Wysokość	108 mm
Głębokość	30 mm

Szyna miedziana

Szerokość	60 mm
Wysokość	15 mm

Szyna miedziana 2

Szerokość	50 mm
Wysokość	10 mm

Szyna miedziana 3

Szerokość	40 mm
Wysokość	40 mm

Przewód okrągły

Średnica	52 mm
----------	-------

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 40 °C
Wysokość	≤ 1000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, bez kondensacji pary wodnej

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Przekładniki prądowe



2277336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>

Dopuszczenia

UL, USA / Kanada

Oznaczenie

XODW8.E323953

Normy i przepisy

Normy/przepisy

EN 61869

Montaż

Sposób montażu

Montaż na szynie montażowej

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Przekładniki prądowe


2277336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

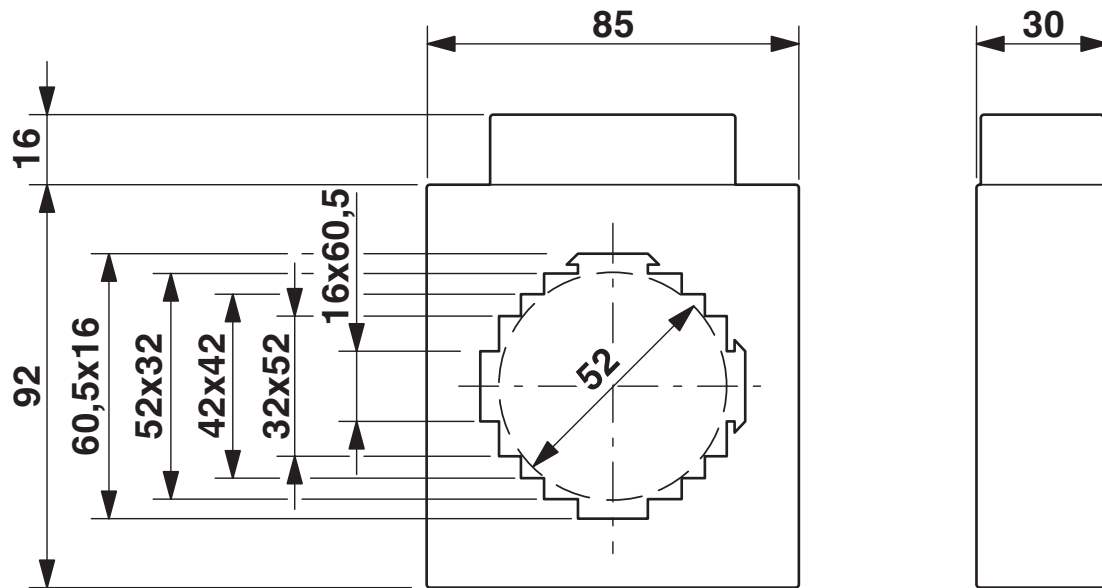

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Przekładniki prądowe



2277336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01187/19

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Przekładniki prądowe



2277336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27210902
ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-12.0	27210902

ETIM

ETIM 8.0	EC002048
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PACT MCR-V2- 6015- 85 - Przekładniki prądowe



2277336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277336>

Akcesoria

PACT-FAST-MNT-W16-L65 - Materiały montażowe

2276641

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276641>



Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 65 mm, wspornik mocujący: 16 mm

PACT-FAST-MNT-W16-L40 - Materiały montażowe

2276638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2276638>



Szybkozłączka przekładnika umożliwia ekspresowy montaż przekładników prądowych na szynie prądowej. Instalację można po prostu wykonać rękoma - kompletnie bez użycia żadnych narzędzi. Kołki mocujące: 40 mm, wspornik mocujący: 16 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl