

PACT MCR-V3-60 - Przekładniki prądowe



2277417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekładnik prądu nawojowy, prąd pierwotny wybierany od 1 do 40 A AC; prąd wtórny wybierany 1 A AC albo 5 A AC; klasa dokładności wybierana 0,5 albo 1; moc znamionowa wybierana

Korzyści

- Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}: 0 ... (1 ... 40) A
- Podłączenie doprowadzających prąd przewodów miedzianych bezpośrednio do złączy śrubowych od strony pierwotnej

Dane handlowe

Numer artykułu	2277417
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK4A11
Klucz produktu	CK4A11
Strona katalogu	Strona 217 (C-5-2019)
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	247,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	218 g
Numer taryfy celnej	85043129
Kraj pochodzenia	DE

PACT MCR-V3-60 - Przekładniki prądowe



2277417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Current transformer
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie izolacji	1 kV (Faza/przewód zerowy)
------------------------------	----------------------------

Informacje ogólne

Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy

Dane wejściowe

Przekładnik prądowy

Moc znamionowa	2,5 VA
	5 VA
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	$I_{th} = 60 * I_n$
Termiczny znamionowy prąd stały	$I_d = 1,2 * I_n$
Znamionowy prąd udarowy	$I_{dyn} = 2,5 * I_{th}$
Częstotliwość pomiarowa f_n :	50 Hz
	60 Hz
Prąd znamionowy pierwotny I_{pn}	0 A AC ... 1 A AC
	0 A AC ... 2 A AC
	0 A AC ... 5 A AC
	0 A AC ... 10 A AC
	0 A AC ... 15 A AC
	0 A AC ... 20 A AC
	0 A AC ... 25 A AC
	0 A AC ... 30 A AC
	0 A AC ... 40 A AC
Pierwotny zakres pomiaru prądu	1 A AC ... 4000 A AC (zależnie od typu)
Legalizowalny	nie
Typ przekładnika	Przekładnik prądowy

Dane wyjściowe

Sygnał

Oznaczenie	Wyjście prądowe
Prąd znamionowy wtórny I_{sn}	1 A AC (zależnie od typu)
	5 A AC (zależnie od typu)
Czynnik ograniczający przetężenie	FS 5
Klasa dokładności	0,5 (zależnie od typu)
	1 (zależnie od typu)

PACT MCR-V3-60 - Przekładniki prądowe



2277417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>

Dane przyłączeniowe


Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu giętkiego	2x 2,5 mm ² ... 4 mm ² (Złączki wtórne)

Wymiary

Wymiary produktu

Szerokość	30 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	60 mm

Wymiary produktu przy montażu alternatywnym

Szerokość	60 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	30 mm
Rysunek wymiarowy	
Szerokość	30 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	60 mm

Montaż alternatywny

Szerokość	60 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	30 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	PA 6.6
------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 40 °C
Wysokość	≤ 1000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	Do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, bez kondensacji pary wodnej

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

PACT MCR-V3-60 - Przekładniki prądowe



2277417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

UL, USA / Kanada

Oznaczanie	XODW8.E323953
------------	---------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	EN 61869
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
	Montaż na szynie montażowej

Rysunki

Rysunek wymiarowy

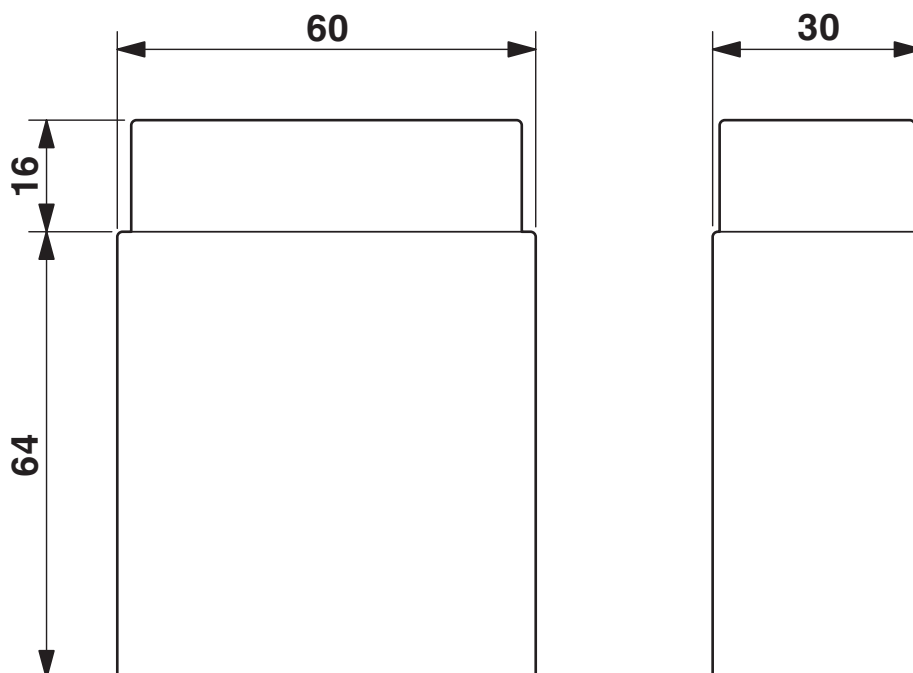

PACT MCR-V3-60 - Przekładniki prądowe



2277417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>



EAC

ID dopuszczenia: RU*DE*08.B.01187/19

PACT MCR-V3-60 - Przekładniki prądowe



2277417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27210902
ECLASS-13.0	27210902
ECLASS-12.0	27210902

ETIM

ETIM 8.0	EC002048
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

PACT MCR-V3-60 - Przekładniki prądowe

2277417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277417>



Akcesoria

PACT MCR-RA - Adapter szyny nośnej

2277598

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2277598>

Adapter do montażu na szynach nośnych.



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl