

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny


2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Moduł czujników VARIOFACE, do podłączenia 8 czujników PNP



Dane handlowe

Numer artykułu	2284549
Jednostka opakowania	2 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2162
Klucz produktu	CK2162
Strona katalogu	Strona 204 (IF-2007)
GTIN	4017918055714
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	158 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	125,01 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny



2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	14
liczba kanałów	8

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	3 A
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik ABB S800 I/O

Odpowiednia karta I/O	DI810
	DI811
	DI814
	DI818
	DI830
	DI831
	DI840
	DO810
	DO814
	DO818
	DO840

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny

2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>



	6ES7422-7BL00-0AB0
Obsługiwany sterownik GE-FANUC 90-30	
Odpowiednia karta I/O	IC693 MDL241
	IC693 MDL634
	IC693 MDL634
	IC693 MDL646
	IC693 MDL732
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix	
Odpowiednia karta I/O	1756-IB32
	1756-OB32
	1756-IN16
	1756-IB16
	1756-IC16
	1756-OB16E
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5	
Odpowiednia karta I/O	1771 IBN
	1771 OBN
Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY SLC 500	
Odpowiednia karta I/O	1746 OB16
	1746 OV16
	1746 OG16
	1746 IA16
	1746 ITB16
	1746 IN16
	1746 IV16
	1746 ITV16
	1746 IG16
	1746 OB 32
	1746 OV 32
	1746 IB 32
	1746 IV 32
	1746 IB16
Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200	
Odpowiednia karta I/O	TC-IDD 321
	TC-ODD 321
Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q	
Odpowiednia karta I/O	QX81
	QY81P

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny

2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>



Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Odpowiednia karta I/O	DDI 353
	DDI 853
	DAI 353
	DAI 453
	DDO 353

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Odpowiednia karta I/O	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7321-1BH02-0AA0
	6ES7321-1BL00-0AA0
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	6ES7321-1BH10-0AA0
	6ES7322-1BH10-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przylącze według normy	IEC / EN
Rodzaj przylącza	Przylącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przylącza	IDC/FLK listwa styków męskich
Ilość przylączy	1
Liczba biegunów	14
Raster	2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Szerokość	57 mm
-----------	-------

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny



2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>

Wysokość	90 mm
Głębokość	79 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	Poliamid 6 zielony
------------------------------------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

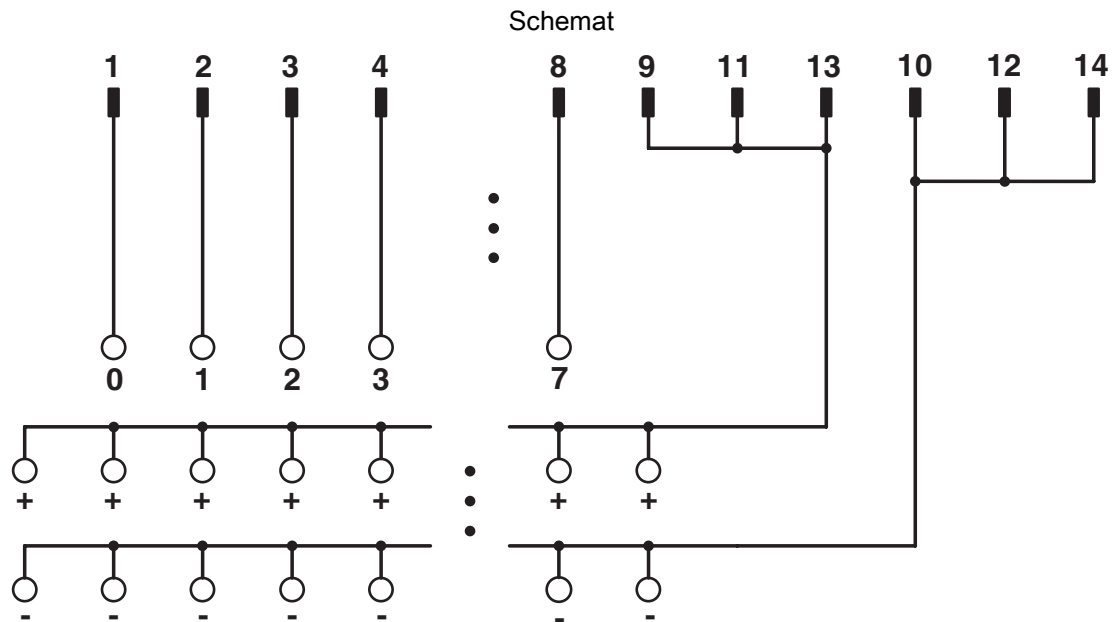

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny



2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny



2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKMS 14/ 8IM/PLC - Moduł pasywny

2284549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284549>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl