


FLKM 50/LA/PLC - Moduł pasywny

2284552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przejściowy VARIOFACE, ze wskaźnikiem świetlnym – 32 kanałów

Dane handlowe

Numer artykułu	2284552
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2161
Klucz produktu	CK2161
Strona katalogu	Strona 196 (IF-2007)
GTIN	4017918055721
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	255,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	245 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

FLKM 50/LA/PLC - Moduł pasywny

2284552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Rodzina produktów	VARIOFACE
Liczba biegunów	50
liczba kanałów	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
Napięcie znamionowe U_N	26,5 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	2 A (na każdy bajt)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7421-1BL01-0AA0
	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-IB32
	1756-OB32

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5

Odpowiednia karta I/O	1771 IBN
	1771 OBN

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200

Odpowiednia karta I/O	TC-IDD 321
	TC-ODD 321

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q

Odpowiednia karta I/O	QX81
-----------------------	------

FLKM 50/LA/PLC - Moduł pasywny

2284552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>



QY81P

Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Odpowiednia karta I/O

DDI 353

DDI 853

DDO 353

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Odpowiednia karta I/O

CPU 313C-2DP

CPU 314C-2DP

CPU 314C-2PtP

6ES7321-1BL00-0AA0

6ES7322-1BL00-0AA0

6ES7323-1BL00-0AA0

CPU 313C

CPU 313C-2PtP

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Przyłącze według normy

IEC / EN

Rodzaj przyłącza

Przyłącze śrubowe

Długość usuwanej izolacji

8 mm

Gwint śruby

M3

Przekrój przewodu sztywnego

0,2 mm² ... 4 mm²

Przekrój przewodu giętkiego

0,2 mm² ... 2,5 mm²

Przekrój przewodu AWG

24 ... 12

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza

IDC/FLK listwa styków męskich

Ilość przyłączy

1

Liczba biegunów

50

Raster

2,54 mm

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu

LED

Wskaźnik statusu

Tak

Wymiary

Szerokość

112 mm

Wysokość

90 mm

Głębokość

66 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy

Poliamid 6.6, zielony

Warunki środowiskowe i żywotność

FLKM 50/LA/PLC - Moduł pasywny

2284552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>



Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

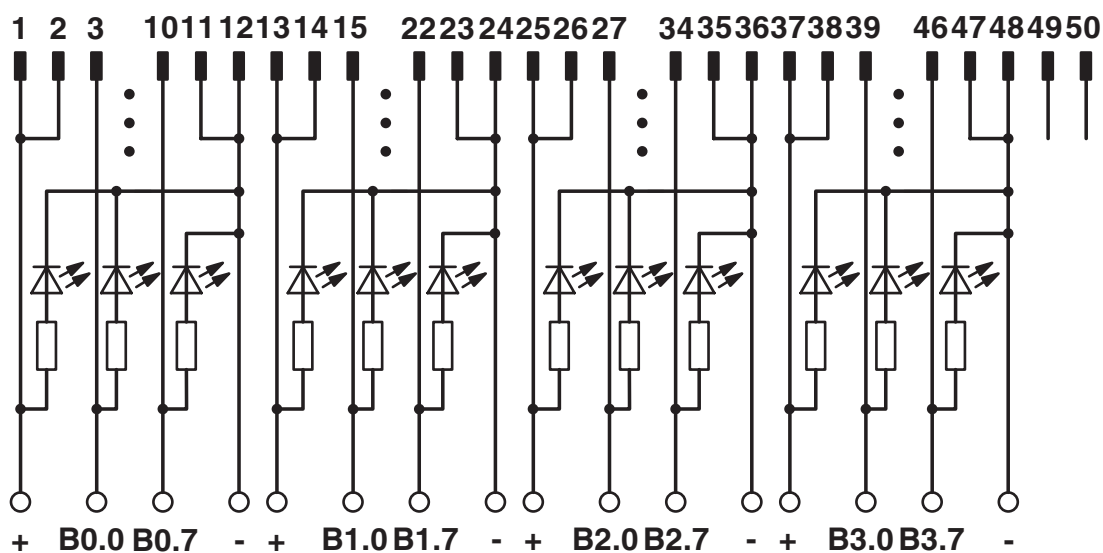

FLKM 50/LA/PLC - Moduł pasywny



2284552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	2 A	-	-

FLKM 50/LA/PLC - Moduł pasywny

2284552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM 50/LA/PLC - Moduł pasywny

2284552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2284552>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl