

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - Kabel



2318787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318787>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg., 180 °-wyjście); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 40-bieg., 90 °-wyjście); długość kabla: 0,5 m

Korzyści

- Długość wg zamówienia
- 26-pinowe ... 50-pinowe
- Indywidualny numer seryjny
- Złącze wg IEC 60603-13
- Połączenie 1:1

Dane handlowe

Numer artykułu	2318787
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CK2331
Strona katalogu	Strona 501 (C-7-2013)
GTIN	4046356311984
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	127,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	127,7 g
Kraj pochodzenia	DE

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - Kabel

2318787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318787>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 50 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Prąd (na tor)	≤ 1 A

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
-------------------	-------

40X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	40
Ekranowany	nie
Typ przewodu	40X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Okrągły kabel konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	40x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	9,9 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	82 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	155 mm
Cykle gięcia maksymalnie	5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - Kabel

2318787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318787>



olejoodporność

odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Kąt odejścia	90 °
Przekrój przewodu AWG	26
Raster	2,54 mm

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	40
Kąt odejścia	180 °
Raster	2,54 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--


VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - Kabel



2318787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318787>

Rysunki

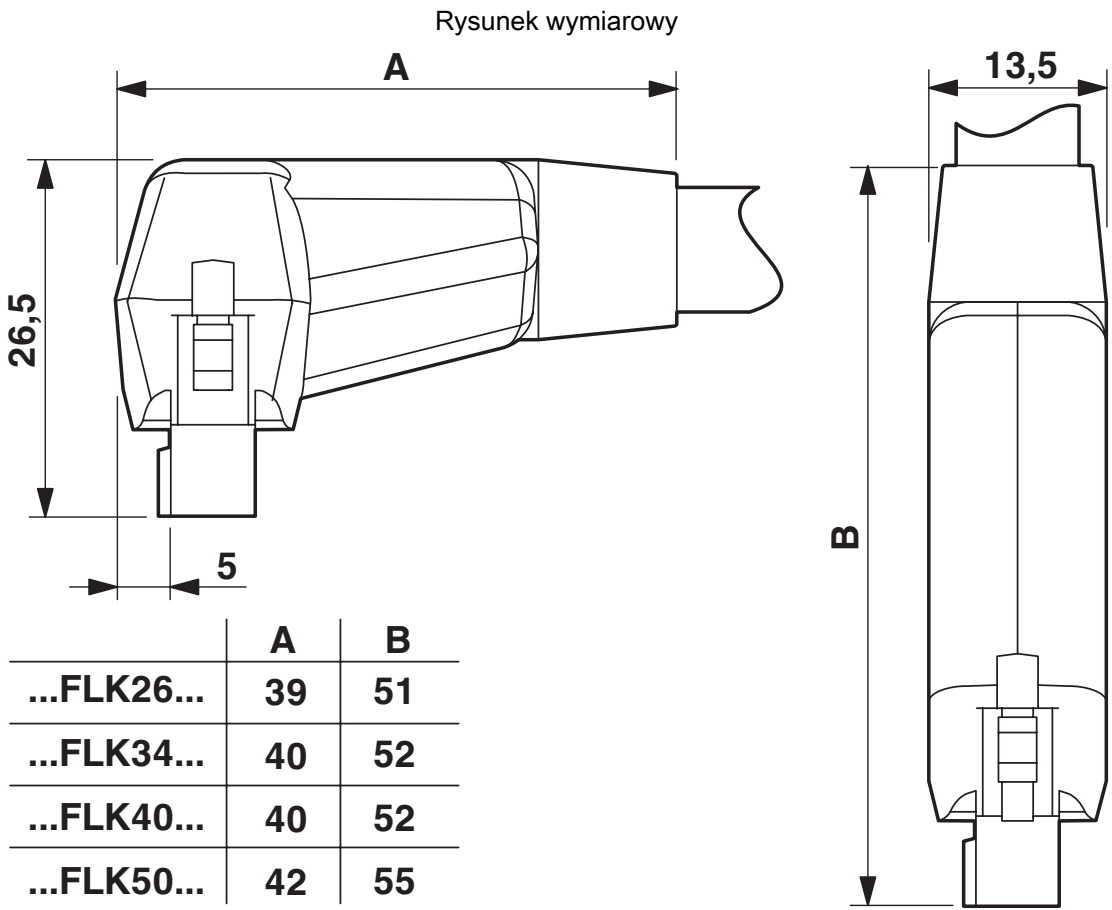

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - Kabel

2318787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318787>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
-------------	----------

VIP-CAB-FLK40/0,14/0,5M - Kabel

2318787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2318787>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl