

PSD-S OE RD - Element optyczny

2700096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700096>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Element światła ciągłego, 12 do 240 V AC/DC, przezroczysty, bez żarówki



Opis produktu

Ten optyczny element sygnalizacyjny jest elementem modułowej kolumny sygnalizacyjnej. Kolumnę sygnalizacyjną można skompletować odpowiednio do wymogów poprzez dowolne połączenie maksymalnie pięciu elementów sygnalizacyjnych. Akustyczny element sygnalizacyjny stosować wyłącznie jako najwyższy element kolumny. Połączenie mechaniczne i elektryczne między elementami stanowi złącze bagietowe. Do podłączenia elektrycznego kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy przyłączeniowe z zaciskami sprężynowymi lub śrubowymi. Do montażu kolumny sygnalizacyjnej są dostępne elementy montażowe do montażu na ziemi lub rurze.

Korzyści

- Stopień ochrony IP65
- Beznarzędziowa wymiana lampy
- Beznarzędziowa wymiana elementów
- Duża intensywność światła i koloru
- Możliwość dowolnego łączenia

Dane handlowe

Numer artykułu	2700096
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DRL111
Strona katalogu	Strona 342 (C-8-2013)
GTIN	4046356490160
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,9 g
Kraj pochodzenia	DE

PSD-S OE RD - Element optyczny

2700096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700096>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Element optyczny
wersja	B15d (bagietowy)
Zakres stosowania	Kolumna sygnalizacyjna


Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	7 W
---	-----

Informacje ogólne

Napięcie wejściowe	240 V AC/DC
Zakres znamionowego napięcia wejściowego	12 V AC/DC ... 240 V AC/DC
prąd załączalny maksymalny	zależny od elementów świetlnych
Pobór prądu	zależny od elementów świetlnych
rodzaj środka świecącego	Żarówka
moc oświetlenia	7 W
Czas pracy	100 %
Trwałość elektryczna	zależny od elementów świetlnych
Rodzaj sygnału optycznego	Światło ciągłe

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	65,5 mm
średnica	70 mm

Dane materiału

Kolor kaloty	czerwony
Materiał	poliwęglan PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65, w stanie zmontowanym lub z pokrywą zakończeniową
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 60 °C

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą o zgodności elektromagnetycznej
-----------------------------------	--

PSD-S OE RD - Element optyczny



2700096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700096>


	2004/108/EWG i dyrektywą o niskonapięciowych wyrobach elektrycznych 2006/95/EWG
--	---

Montaż

Informacja montażowa	Wstępnie zmontowana uszczelka przy każdym elemencie
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Rysunek wymiarowy

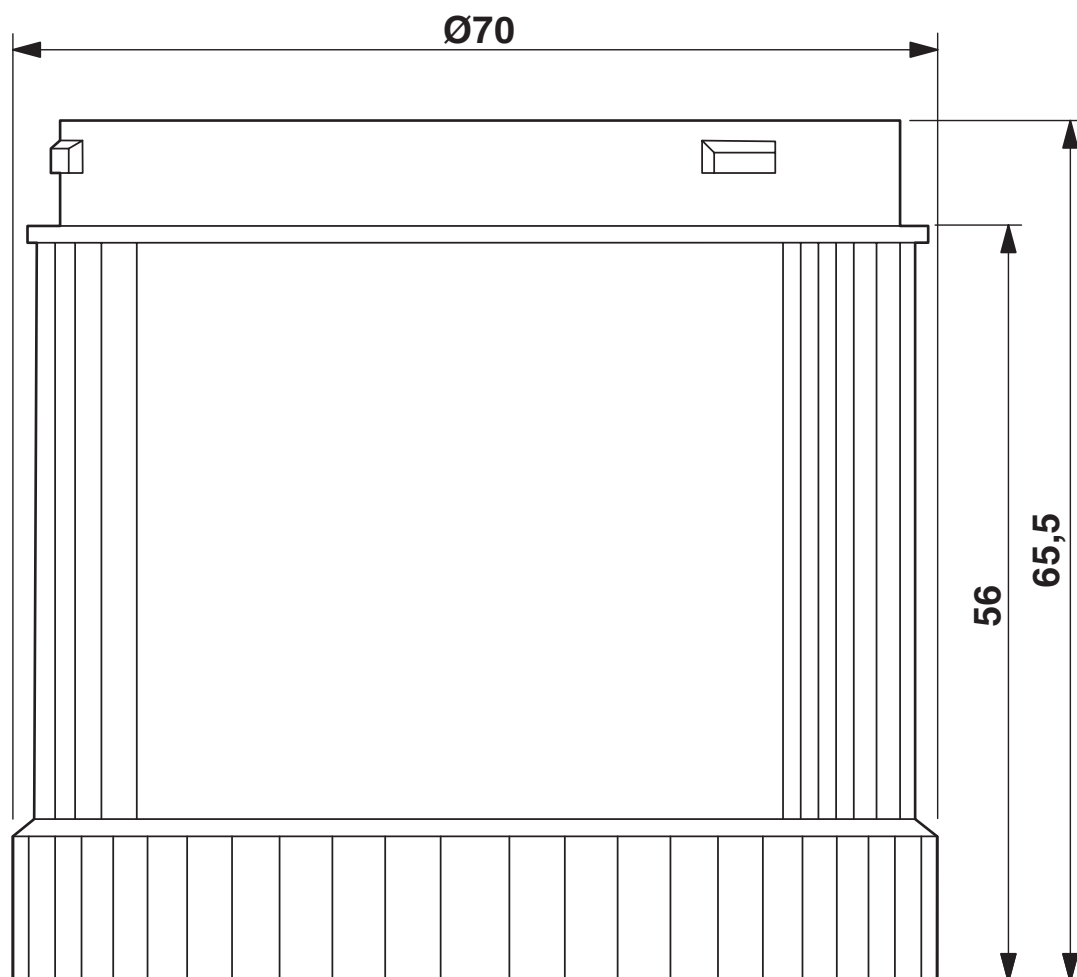

PSD-S OE RD - Element optyczny

2700096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700096>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

PSD-S OE RD - Element optyczny

2700096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700096>



Akcesoria

PSD-S AS BULB 5W - żarówka

2700142

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2700142>

żarówka, 5 W, 24 V, gniazdo BA15d



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl