

NLC-IO-2RTD/UTH-4QTP-01A - Moduł rozszerzeń I/O



2701671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701671>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł rozszerzeń I/O do stosowania z jednostką podstawową Nanoline. Wyposażony w 2 wejścia temperatury i 4 wyjścia tranzystorów PNP.

Dane handlowe

Numer artykułu	2701671
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRACAC
Klucz produktu	DRACAC
Strona katalogu	Strona 467 (C-8-2015)
GTIN	4046356774703
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	185,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	185,1 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	IN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł rozszerzeń
Pozycja montażu	Podłączenie prawostronne za pomocą wtyku DB-9 jednostki podstawowej

Parametry elektryczne

Zasilanie: Elektronika modułu

Napięcie zasilania	24 V
--------------------	------

Dane wejściowe

Analogowe

Opis wejścia	Wejścia dla termoelementów lub napięcia liniowego
Liczba wejść	2
Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Technika przyłączeniowa	2- lub 3-żyłowy (ekranowany)
możliwe do stosowania typy czujników (RTD)	Pt 100, Pt 1000
możliwe do stosowania typy czujników (TC)	B, E, J, K, N, R, S, T
Układ ochronny	Bezpiecznik termiczny

Dane wyjściowe

Cyfrowe

Opis wyjścia	wyjścia PNP
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Liczba wyjść	4
Układ ochronny	Bezpiecznik termiczny
Maksymalny prąd wyjściowy na kanał	0,5 A
maksymalny prąd wyjściowy każdego modułu/ złącza	2 A
napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC
Obciążenie znam., induk.	7,2 VA (1,2 H; 80 Ω)
Obciążenie znam., lampy	7,2 W
Obciążenie znam., rezyst.	7,2 W (80 Ω)
Maksymalna częstotliwość przełączania przy znamionowym obciążeniu rezystancyjnym	100 Hz

Dane przyłączeniowe


Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	12 ... 24

Wymiary

2701671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701671>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	40 mm
Wysokość	103,5 mm
Głębokość	43 mm

Dane materiału

Kolor	biały
-------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 60 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	0 % ... 90 % (przy 25 °C)

Montaż

Rodzaj montażu	Montaż na szynie nośnej
Pozycja montażu	Podłączenie prawostronne za pomocą wtyku DB-9 jednostki podstawowej

Rysunki

Rysunek wymiarowy

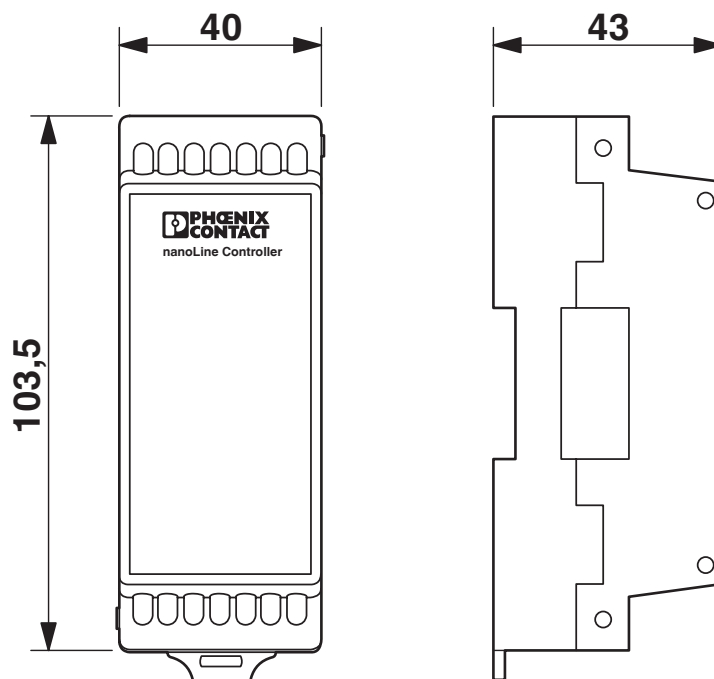

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701671>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 238705

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242216
ECLASS-13.0	27242216
ECLASS-12.0	27242216

ETIM

ETIM 8.0	EC001417
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl