

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy z profili pasmowych, Profil podstawowy, otwarta, szerokość profilu (wewnętrzna): 41,85 mm, szerokość profilu (zewnętrzna): 44,8 mm, długość: 2350 mm, wysokość: 44,8 mm, głębokość: 18,95 mm

Korzyści

- Łatwy montaż
- Elastyczność kształtu i wielkości
- Ekonomiczne dzięki redukcji liczby części obudowy

Dane handlowe

Numer artykułu	2735441
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHDBA
Klucz produktu	ACHDBA
Strona katalogu	Strona 341 (CC-2002)
GTIN	4017918589554
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	485,71 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	485,71 g
Numer taryfy celnej	39162000
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>




Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dolna część obudowy do nadbudowy
Rodzina produktów	UM Profil
Wykonanie	Profil podstawowy
Rodzaj obudowy	Obudowy z profili pasmowych
Seria obudów	UM

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Wysokość	44,8 mm
Głębokość	18,95 mm
Długość	235 cm

Wymiary zewnętrzne

Szerokość profilu (zewnętrzna)	44,8 mm
--------------------------------	---------

Wymiary wewnętrzne

Szerokość profilu (wewnętrzna)	41,85 mm
--------------------------------	----------

Dane materiału

Materiał obudowy	PCW
------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-15 °C ... 50 °C
-------------------------------	------------------

UM 45-PROFIL 235CM - Profil


2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

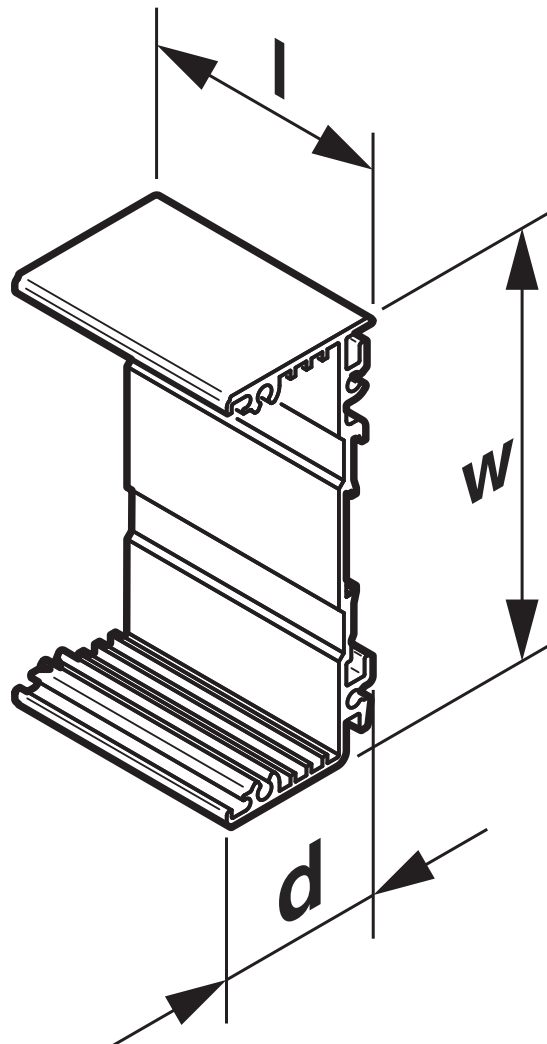

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>




Akcesoria

UM 45-SEAS - Element boczny

2907554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907554>



Obudowy z profili pasmowych, Element boczny, kolor: zielony (6021), ze stopą zatrzaskową, wysokość: 45 mm, Uwaga: przy zastosowaniu tego boku długość profilu = długość PCB.

UM 25/45-FEO 200 - Stopa

2959434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2959434>



Stopa, wsuwana w profil pasmowy, ustalanie śrubą, montaż pod kątem prostym do szyny nośnej NS 35/7,5

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



UMK-BF - Kołnierz mocujący

2976077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2976077>



Kołnierz mocujący, do bezpośredniego montażu na ścianie

SS-ZB WH - Taśma oznaczników do styczników

5031171

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031171>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

UM 45-PROFIL 235CM - Profil

2735441


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2735441>



SS-ZB YE - Taśma oznaczników do styczników

5031650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5031650>



Taśma oznaczników do styczników, pasek, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl