

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik magistralny PROFIBUS umożliwia podłączenie do magistrali lokalnej maksymalnie 16 uczestników. Pozostałe funkcje: 8 wejść cyfrowych, diagnostyka dla pojedynczych kanałów, konfiguracja dynamiczna, zabezpieczenie zwarciove/przeciążeniowe, szybkozłącza M12

Opis produktu

Modułowy łącznik magistrali Fieldline do sieci PROFIBUS z ośmioma wejściami cyfrowymi

Korzyści

- PROFIBUS
- 8 wejść 24 V DC
- Przyłącze M12 z szybkim ryglowaniem SPEEDCON

Dane handlowe

Numer artykułu	2736330
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DRI412
Klucz produktu	DRI412
Strona katalogu	Strona 295 (C-8-2013)
GTIN	4017918960063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	339,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	280 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali




2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

Dane techniczne

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	70 mm
Wysokość	178 mm
Głębokość	50 mm
Odległości między otworami	168 mm

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej	Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz
---	--

Dane materiału

Kolor	antracyt
-------	----------

Interfejsy

Magistrala lokalna Fieldline

Szybkość transmisji	500 kBit/s / 2 MBit/s
---------------------	-----------------------

PROFIBUS DP

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy M12 z kodowaniem typu B
Określenie przyłączy	Kabel miedziany
Liczba biegunów	5
Szybkość transmisji	9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatyczne rozpoznawanie)

Właściwości systemu

Granice systemu

Ilość możliwych do przyłączenia uczestników magistrali lokalnej	maks. 16
Liczba uczestników z kanałem parametryzacji	maks. 16

Moduł

Przestrzeń adresowa danych wejść	8 Bit
Przestrzeń adresowa wyjść	1 Bajt
Długość rejestru	16 Bit

Dane wejściowe

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

Cyfrowe

Oznaczenie wejścia	Wejścia cyfrowe
Opis wejścia	IEC 61131-2 Typ 1
Liczba wejść	8 (podwójne wyprowadzenia)
Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Technika przyłączeniowa	2-, 3-, 4-przewodowa
Napięcie wejściowe	24 V DC
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "0"	-30 V DC ... 5 V DC
Zakresu napięć wejściowych dla sygnału "1"	13 V DC ... 30 V DC
znamionowe napięcie wejścia U_{IN}	24 V DC
Czas filtrowania	3 ms
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów

Właściwości produktu

Konstrukcja	modułowa
Typ produktu	Komponent I/O
Rodzina produktów	Fieldline
liczba kanałów	8

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	8
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	16,2 W

Potencjały

Napięcie zasilania U_L	24 V DC
zasilanie na U_L	maks. 4 A
pobór prądu z U_L	maks. 100 mA (przy 2 Mb)
	typ. 75 mA (przy 2 Mb)
	maks. 100 mA (przy 500 kb)
	typ. 75 mA (przy 500 kb)
Napięcie zasilania U_S	24 V DC
zasilanie na U_S	maks. 4 A
Pobór prądu z U_S	typ. 15 mA (plus natężenie zasilania czujników)
	maks. 600 mA

Zasilanie: Elektronika modułu

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Oznaczenie	U_L
Napięcie zasilania	24 V DC
Zakres napięcia zasilania	18 V DC ... 30 V DC (Włącznie z tętnieniem prądu)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65/IP67
Ciśnienie powietrza (praca)	80 kPa ... 106 kPa (do 2000 m n.p.m.)
Ciśnienie powietrza (składowanie/transport)	70 kPa ... 106 kPa (do 3000 m n.p.m.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 85 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Normy i przepisy


Klasa ochrony	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
---------------	---------------------------------------

Montaż


Sposób montażu	montaż na ścianie, opcjonalnie na płycie montażowej
	Montaż na ścianie

Rysunki

rysunek złączy

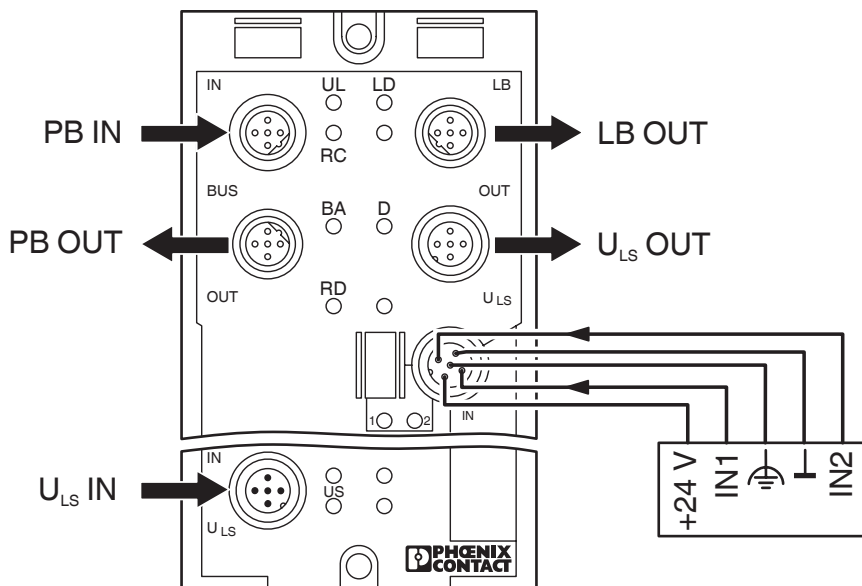

Rysunek wymiarowy

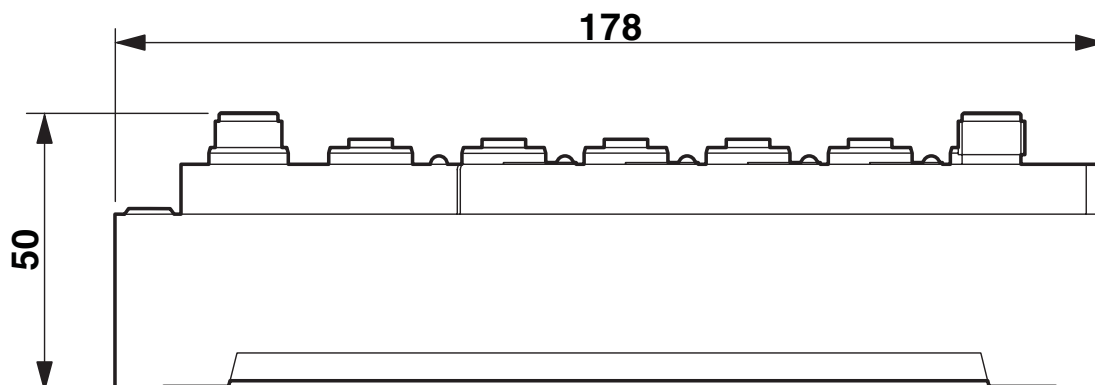

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001599
----------	----------

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

Akcesoria

ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0809735

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0809735>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 12,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO - Kabel systemowy magistrali

1518025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518025>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO - Kabel systemowy magistrali

1518038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518038>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m

SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO - Kabel systemowy magistrali

1518041

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518041>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO - Kabel systemowy magistrali

1518054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518054>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 15 m

SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518067>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 2 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali




2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518070>




Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 5 m

SAC-2P-10,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518083>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 10 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



SAC-2P-15,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518096

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518096>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 15 m

SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518106>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 0,3 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518119>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 0,5 m

SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518122>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 1 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518135>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 2 m

SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518148>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 5 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518151>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 10 m

SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO - Kabel systemowy magistrali

1518164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518164>



Kabel systemowy magistrali, PROFIBUS (12 Mb/s), 2-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, na Gniazdo proste M12, kodowanie: B SPEEDCON, długość kabla: 15 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518326>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m

SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518339>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518342>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m

SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518355>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 15 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518368>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518371>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518384>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 10 m

SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518397>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 15 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518407>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m

SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518410>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 0,5 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518423>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 1 m

SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518436>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518449>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 5 m

SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518452>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 10 m

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1518465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1518465>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 15 m

SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych

1507764

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507764>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Złącze do transmisji danych

1507777

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507777>



Złącze do transmisji danych, PROFIBUS, INTERBUS, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, B, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, dławnica kablowa Pg9, zewnętrzna średnica przewodu 6,5 mm ... 8,5 mm

ZBN 18:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

2809128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2809128>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 18 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SACC-M12MSB-5SC SH - Złącze wtykowe

1513570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1513570>



Złącze wtykowe, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, B, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

SACC-M12FSB-5SC SH - Złącze wtykowe

1513596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1513596>



Złącze wtykowe, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, B, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SACC-M12MRB-5SC SH - Złącze wtykowe

1513583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1513583>



Złącze wtykowe, 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, B, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

SACC-M12FRB-5SC SH - Złącze wtykowe

1513606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1513606>



Złącze wtykowe, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo kątowe M12, B, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali



2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>

SACC-M12MS-5SC M - Złącze wtykowe

1508187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508187>



Złącze wtykowe, 5-bieg., Wtyki proste M12, A, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

SACC-M12FS-5SC M - Złącze wtykowe

1508200

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1508200>



Złącze wtykowe, 5-bieg., Gniazdo proste M12, A, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



SAC-5P-M12MS PB TR - Terminator

1507803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1507803>

Rezystor obciążenia PROFIBUS M12



AX+ BASIC - Oprogramowanie

2985068

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2985068>



Płyta CD z oprogramowaniem kontenera FDT do integracji interfejsów DTM urządzeń (do pobrania bezpłatnie)

FLM BK PB M12 DI 8 M12 - Bramka magistrali

2736330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2736330>



AX DTM LIB - Oprogramowanie do programowania

2988065

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2988065>



Biblioteka DTM

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl