

PRT-CD-AD1 - Cokolik montażowy

2749673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749673>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podstawa pod wtyk zabezpieczający PRT-S... do ochrony urządzeń do montażu w gnieździe podtynkowym

Dane handlowe

Numer artykułu	2749673
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz produktu	CL1471
Strona katalogu	Strona 59 (C-6-2013)
GTIN	4017918125479
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	58,824 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	37,384 g
Kraj pochodzenia	DE

PRT-CD-AD1 - Cokolik montażowy

2749673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749673>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł do montażu gniazda
Typ produktu	Cokolik montażowy
Rodzina produktów	PRINTRAB
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	Styk zdalnej sygnalizacji
Klasa testu IEC	III
	T3
Typ EN	T3

Parametry elektryczne


Wskazanie / sygnalizacja zdalna

Określenie przyłącza	Styk zdalnej sygnalizacji uszkodzenia
Napięcie robocze max U_{max} AC	250 V
Prąd roboczy max I_{max}	3 A (60 °C)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Listwy zaciskowe śrubowe
Gwint śruby	M3
Min. moment obrotowy dokręcania	0,8 Nm
Minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,2 mm ²
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	2,5 mm ²
minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	4 mm ²

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	71 mm
Wysokość	47,5 mm
Głębokość	40 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

PRT-CD-AD1 - Cokolik montażowy

2749673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749673>



Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Układ ochronny

Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz
	60 Hz
Najwyższe napięcie trwałe U_C	260 V AC
Najwyższe napięcie pracy U_C (L-N)	260 V AC
Najwyższe napięcie trwałe U_C (L/N)	260 V AC
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	16 A (gL)
Wytrzymywany prąd zwarciaowy I_p przy bezpieczniku maks. (skuteczny)	1,5 kA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Normy/przepisy	IEC 60664-1 / IEC 61643-1
----------------	---------------------------

Normy


Normy/przepisy	IEC 61643-1
	DIN EN 61643-11/A11
	IEC 61643-1
	EN 61643-11/A11
Normy/przepisy	IEC 61643-1
Normy/przepisy	DIN EN 61643-11
Normy/przepisy	DIN EN 61643-11/A11

Montaż


Sposób montażu	Montaż podtynkowy (UP)/kanałowy
----------------	---------------------------------

Rysunki

Schemat

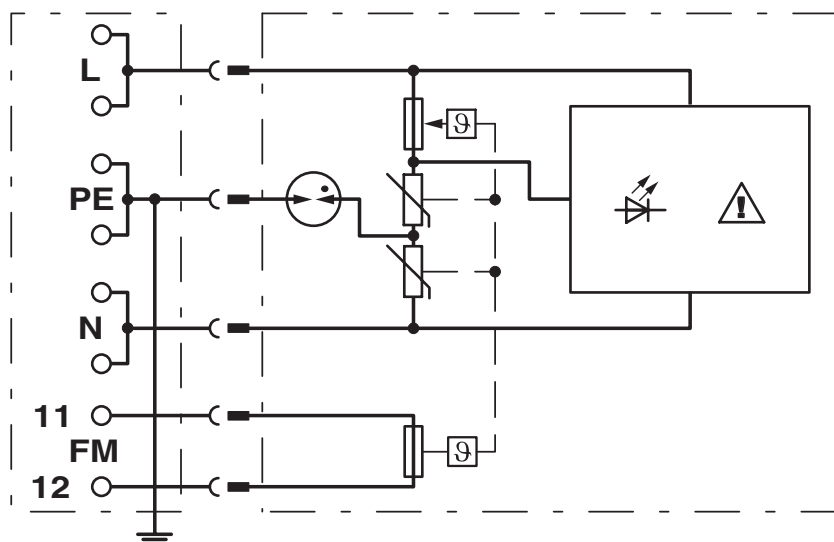

rysunek aplikacji

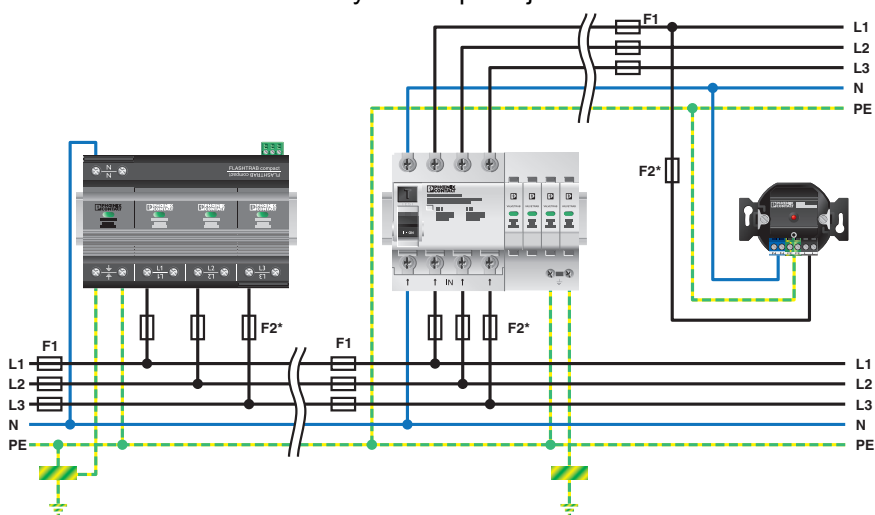


PRT-CD-AD1 - Cokolik montażowy

2749673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749673>



Rysunek wymiarowy

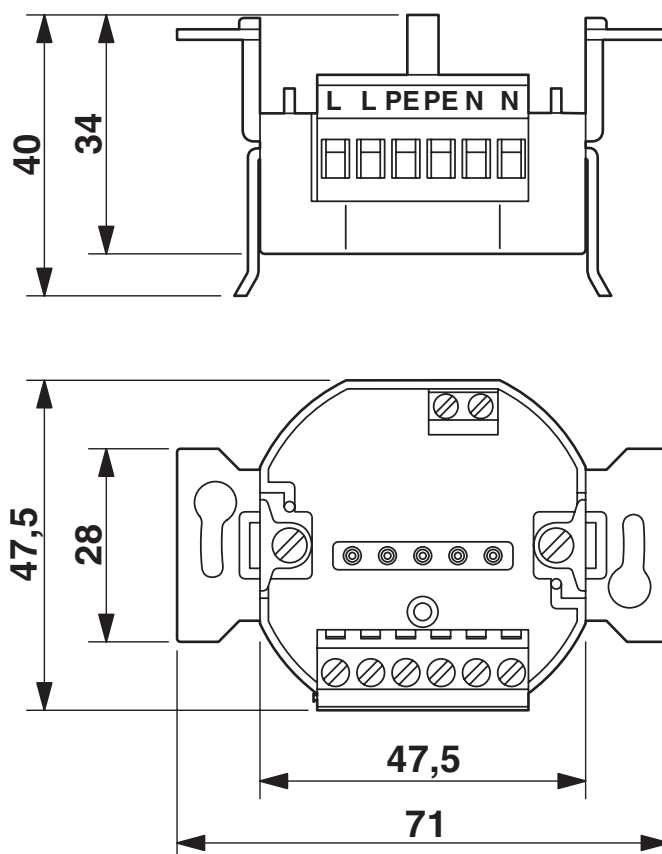

2749673

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2749673>

Akcesoria

AR-J/ST550 WH - Ramka maskująca

2830359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2830359>



Ramka przykrywająca prosta: Typoszereg wyłączników instalacyjnych Jung ST 550, biały.

ZP-J/TAE/ST550 WH - Centralna płytki

2830362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2830362>



Płytki centralna potrójnego przyłącza TAE Typoszereg wyłączników instalacyjnych Jung ST 550, biały.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl