


UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100 - Moduł czasowy



2766850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2766850>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł wydłużania impulsu, wejście: 24 V DC, wyjście: 3-48 V DC/100 mA, zasilanie: 20-30 V DC

Korzyści

- Galwaniczna separacja sygnałów za pomocą przełączników półprzewodnikowych
- Przedłużenie czasu trwania od 10 do 1500 ms

Dane handlowe

Numer artykułu	2766850
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CK61C4
Strona katalogu	Strona 154 (IF-2011)
GTIN	4017918066888
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	113,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	102,5 g
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Wtyk przyłączeniowy COMBICON do zamówienia osobno
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika półprzewodnikowego
--------------	--------------------------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze (Wejście/wyjście)	1 kV AC (Wejście/wyjście)
---------------------------------------	---------------------------

Dane wejściowe

Wejście impulsowe

Napięcie impulsowe	24 V DC ($\pm 20\%$)
Czas trwania impulsu	0,1 ms
Pobór prądu maksymalny	6 mA
Układ ochronny	Element RC; Element RC

Dane wyjściowe

Rodzaj wyjścia cyfrowego	elektroniczne
Zakres napięcia wyjściowego	3 V DC ... 48 V DC (V_{CC} , GND)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	100 mA
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	1,4 V
Obwód wyjściowy	3-przewodowe, z połączeniem z masą
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów Ochrona przed przepięciami; Dioda gasząca

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
------------------	-------------------

UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100 - Moduł czasowy




2766850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2766850>

Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy



Szerokość	25 mm
Wysokość	79 mm
Głębokość	85 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C
-------------------------------	----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
----------------	-----------


Montaż

Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki


Wykres

napięcie robocze przyłożone

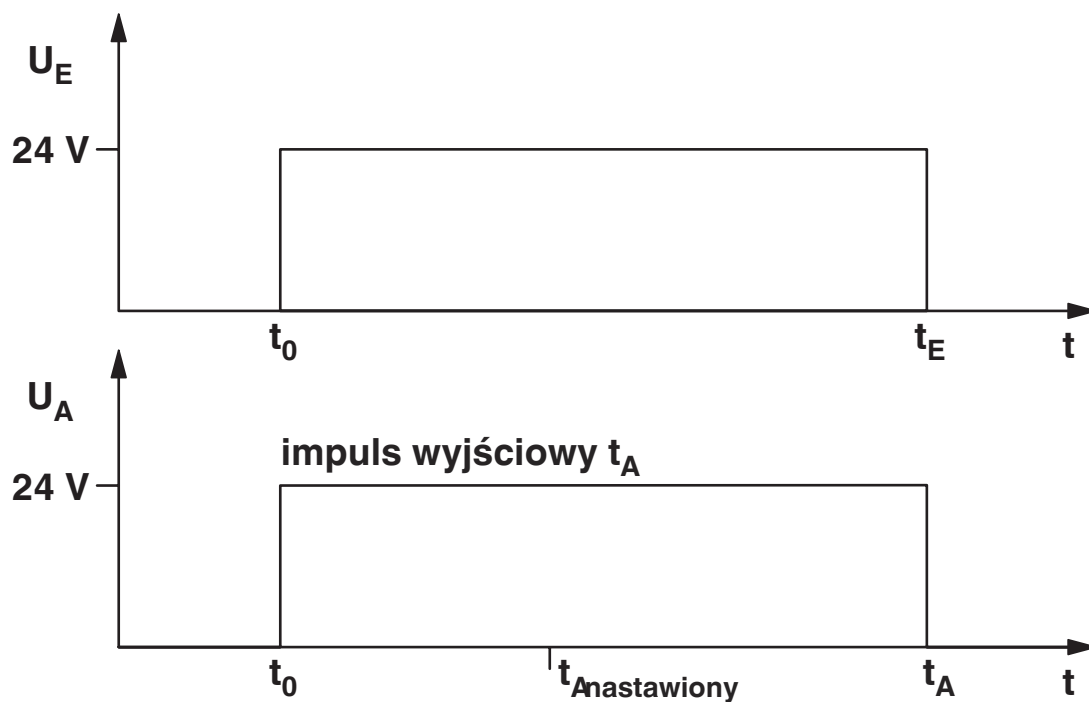


Wykres


napięcie robocze przyłożone

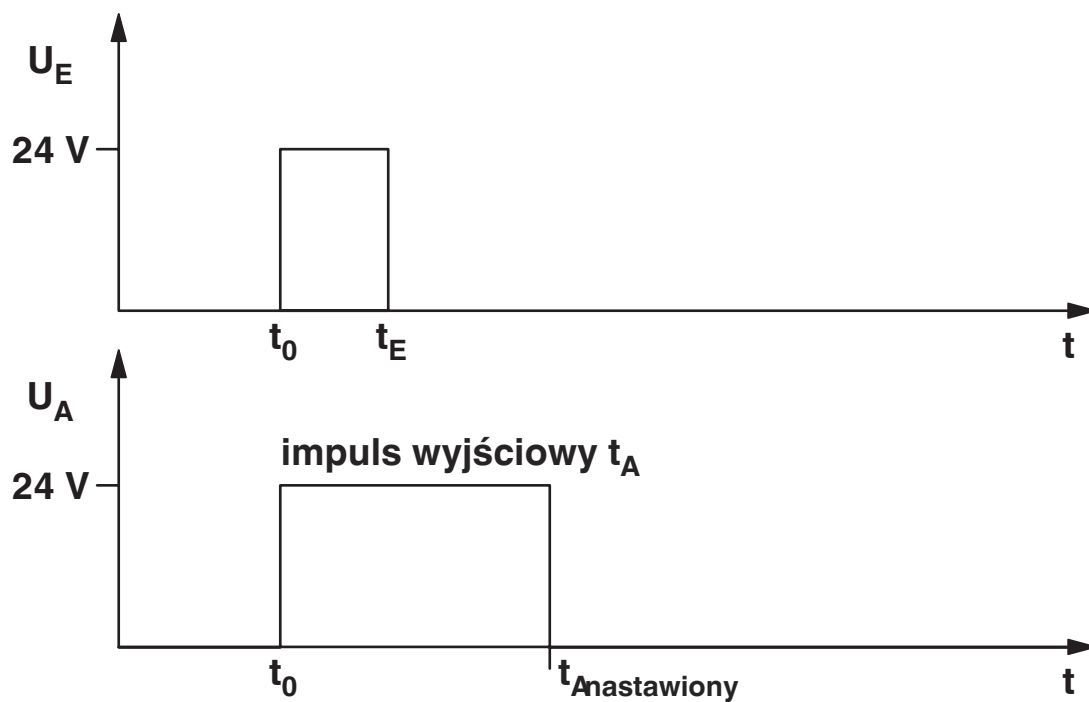

Schemat

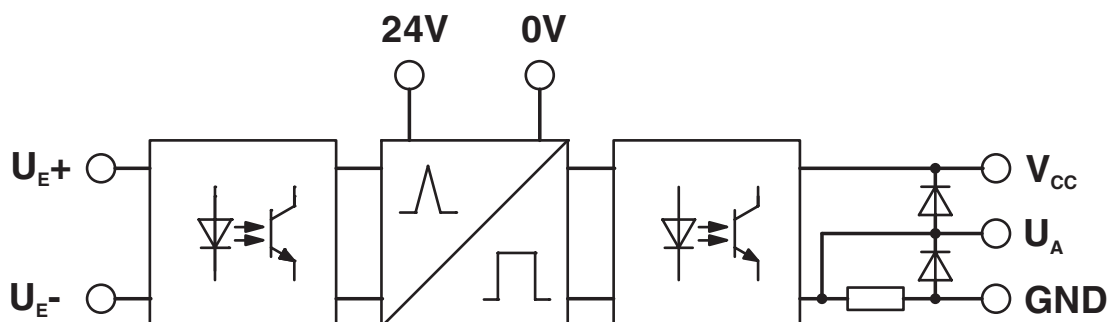

Rysunek wymiarowy

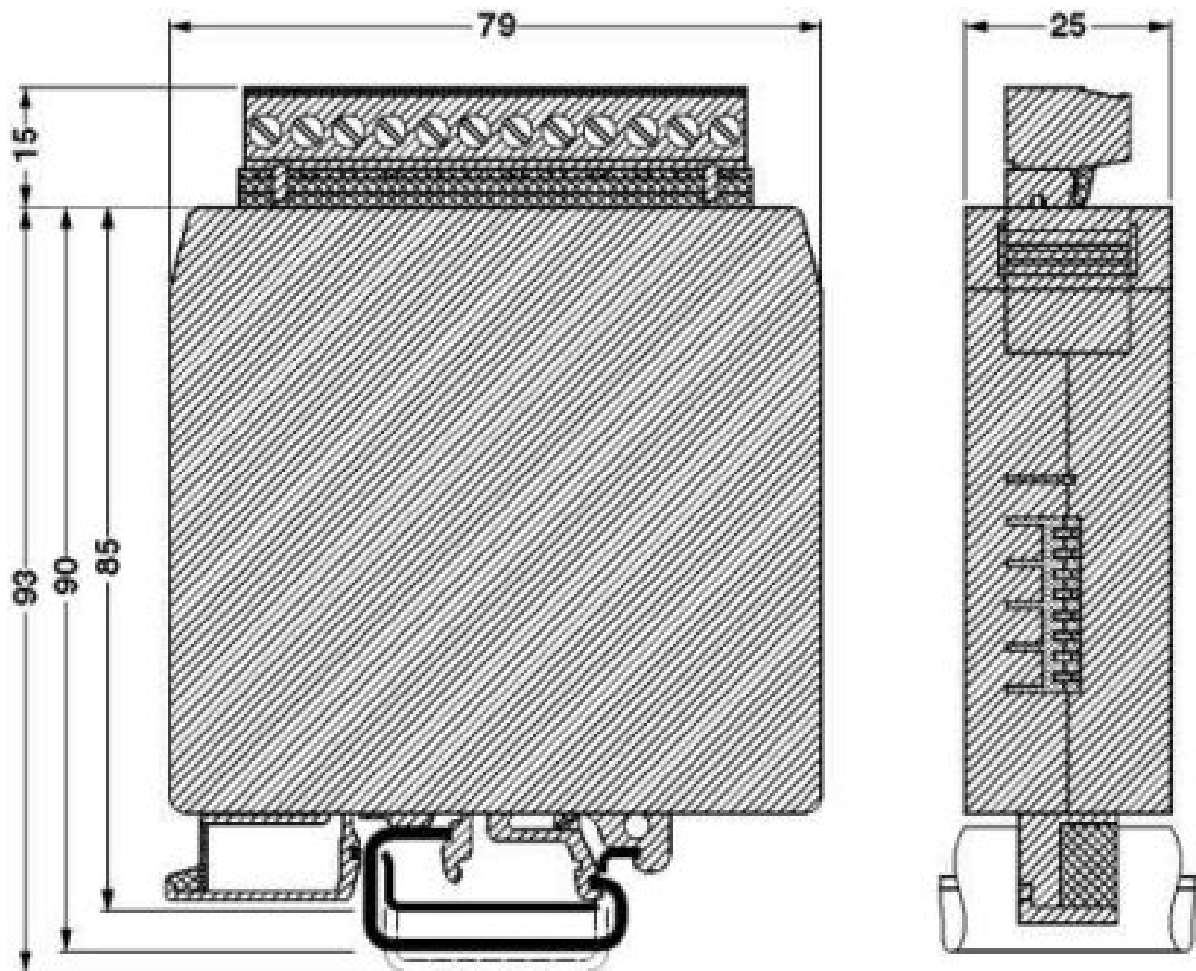

UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100 - Moduł czasowy

2766850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2766850>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

2766850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2766850>

Akcesoria

MSTBT 2,5/12-ST-5,08 - Złącze do PCB

1781085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1781085>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: MSTBT 2,5/..-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl