

OPTOSUB-PLUS-G/OUT - Konwerter światłowodowy



2799636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799636>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter światłowodowy INTERBUS, do konwersji interfejsu zdalnego OUT na włókna szklane, technika przyłączeniowa: B-FOC

Dane handlowe

Numer artykułu	2799636
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	DNC282
Strona katalogu	Strona 381 (IF-2005)
GTIN	4017918129712
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	30,54 g
Kraj pochodzenia	DE

OPTOSUB-PLUS-G/OUT - Konwerter światłowodowy



2799636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799636>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Typ produktu

Konwertery mediów

Parametry elektryczne

Zasilanie

znamionowe napięcie zasilania

żadne; zasilanie z kanału danych

Pobór prądu typowy

typ. 30 mA

Interfejsy

Sygnal

INTERBUS

Kanały transmisyjne

2 (1/1), RxD, TxD, pełny duplex

Dane: optyczny światłowodowy

moc nadawania

25,12 μ W (-16 dBm dla 50/125 μ m)

25,12 μ W (-16 dBm dla 62,5/125 μ m)

Zasięg transmisji łącznie z 3 dB rezerwą systemu

3300 m (z F-G 50/125 2,5 dB/km)

2600 m (z F-G 50/125 3,0 dB/km)

2300 m (z F-G 50/125 3,4 dB/km)

Rodzaj przyłącza

B-FOC (ST[®])

Długość fali

850 nm

Czułość odbiornika, min.

-27 dBm

Środek transmisyjny

Włókna szklane wielomodowe

Dane: Interfejs RS-485, INTERBUS wg. EN 50254

Szybkość transmisji szeregowej

500 kBit/s

Rodzaj przyłącza

Wtyk D-SUB-9

Środek transmisyjny

Miedź

Wymiary

Szerokość

16,3 mm

Wysokość

57 mm

Głębokość

31,3 mm

Dane materiału

Materiał (GRP)

ABS, metalizowany

Kabel/przewód

OPTOSUB-PLUS-G/OUT - Konwerter światłowodowy



2799636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799636>

Kabel światłowodowy

Typy włókien	50/125 μm
	62,5/125 μm
	Włókna szklane


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C
-------------------------------	----------------

Rysunki

rysunek złączy

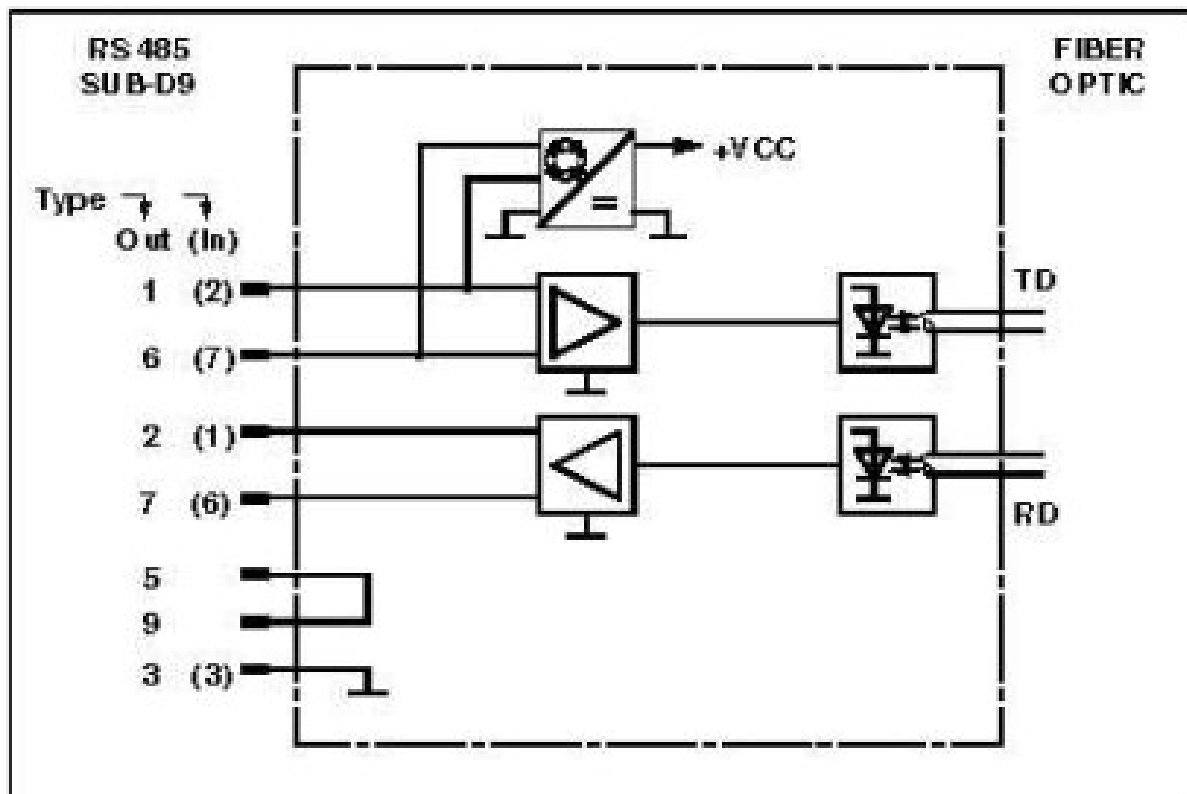

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

OPTOSUB-PLUS-G/OUT - Konwerter światłowodowy



2799636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799636>

Akcesoria

OPTOSUB-PLUS-K/IN - Konwerter światłowodowy

2799584

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799584>



INTERBUS/adapter światłowodowy, do konwersji interfejsu Remote IN na włókna polimerowe lub PCF, technika przyłączeniowa: F-SMA

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Konwerter światłowodowy

2799623

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2799623>



Adapter światłowodowy INTERBUS, do konwersji interfejsu zdalnego IN na włókna szklane, technika przyłączeniowa: B-FOC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl