


MCR-DAC 8-I- 4-BUS - Przekładnik

2808226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2808226>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



8-bitowy, cyfrowo-analogowy przetwornik MCR, z przyłączem dla kabla taśmowego i łącznikiem wtykowym COMBICON, podziałka 5,08 mm, sygnał wyjściowy 4..20 mA

Dane handlowe

Numer artykułu	2808226
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK1834
Klucz produktu	CK1834
Strona katalogu	Strona 343 (IF-2007)
GTIN	4017918075576
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	152,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	135 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

MCR-DAC 8-I- 4-BUS - Przekładnik

2808226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2808226>



Dane techniczne

Parametry elektryczne

Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów, dioda tłumiąca
maksymalny błąd przenoszenia	± 1 LSB, przy 25 °C

Zasilanie

znamionowe napięcie zasilania	24 V DC ± 10 %
Zakres napięcia zasilania	22 V DC ... 26 V DC
Pobór prądu maksymalny	20 mA

Dane wejściowe

Sygnał Przetwornik D/A

Sygnał wejściowy cyfrowy	8 Bit (1 znak)
Zakres napięcia wejściowego	24 V DC ... 30 V DC
Poziom sygnału "1"	≥ 15 V DC
Poziom sygnału "0"	≤ 2 V DC
Maks. sygnał wejściowy prądu	≤ 1 mA
Opór wyjściowy, napięcie wejściowe	$\geq 5,7$ k Ω
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami; Dioda tłumiąca, 36 V / 1500 W

Dane wyjściowe

Sygnał

Prąd wyjściowy	5 mA
----------------	------

Sygnał: Wyjście prądowe

Sygnał wyjściowy prąd	4 mA ... 20 mA
obciążenie/moc wyjścia prądowego	≤ 500 Ω
Rozdzielczość wyjść (prąd)	63 μ A
Czas przetwarzania D/A	≤ 50 μ s

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 14

Wymiary


MCR-DAC 8-I- 4-BUS - Przekładnik

2808226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2808226>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	25 mm
Wysokość	79 mm
Głębokość	93 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	poliamid PA bez wzmocnienia
------------------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C
-------------------------------	----------------

Dopuszczenia

CE

certyfiakat	Zgodność z CE
-------------	---------------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

MCR-DAC 8-I- 4-BUS - Przekładnik


2808226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2808226>




Rysunki

Schemat

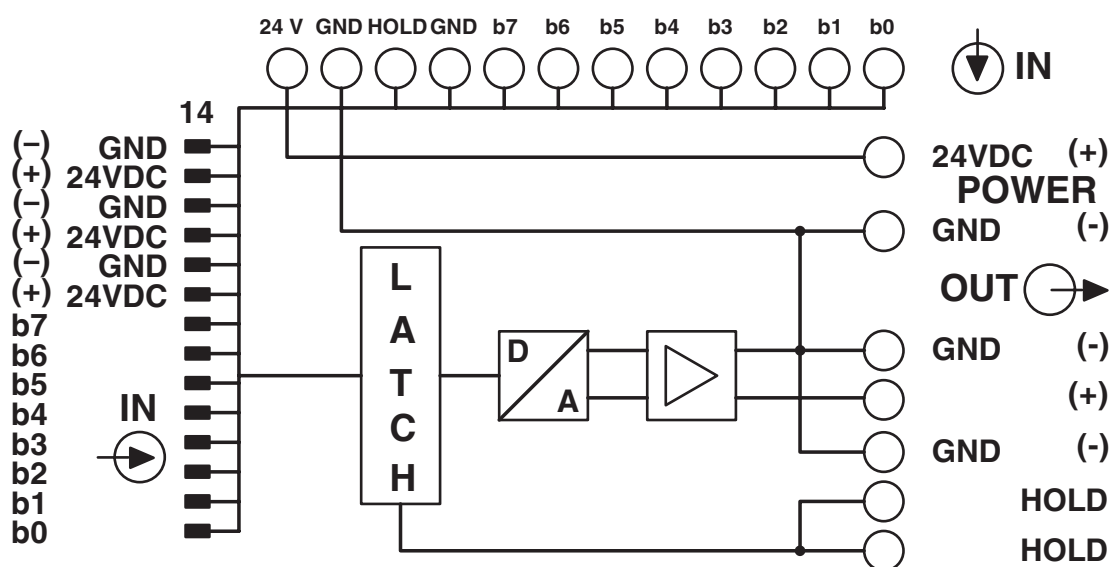

Rysunek wymiarowy

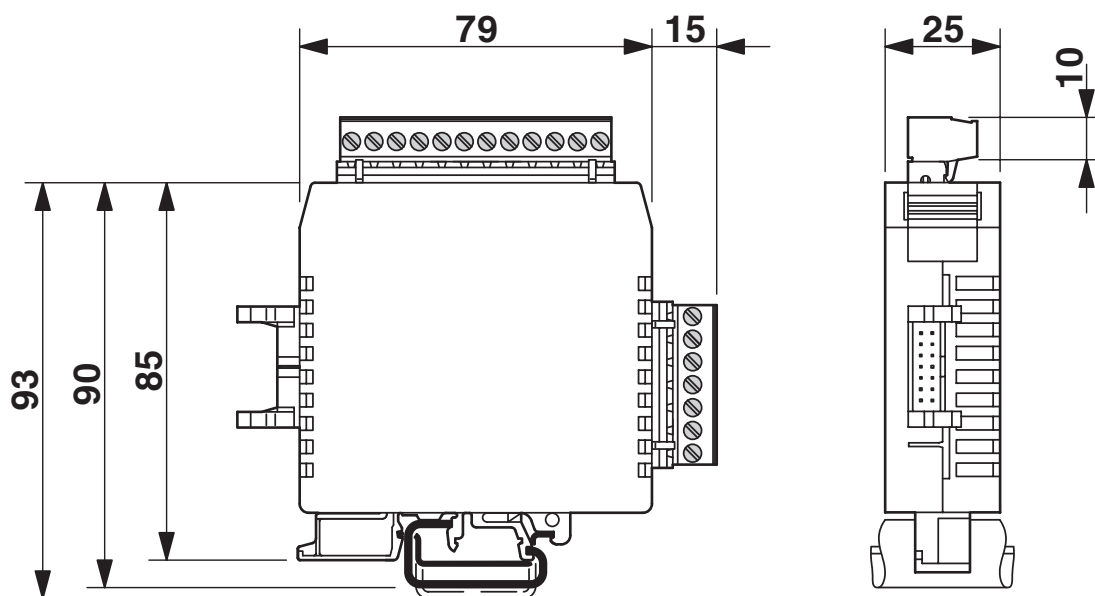

MCR-DAC 8-I- 4-BUS - Przekładnik

2808226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2808226>



Klasyfikacje

ETIM

ETIM 7.0	EC000310
----------	----------

MCR-DAC 8-I- 4-BUS - Przekładnik

2808226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2808226>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl