

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - Wtyk przełącznikowy



2826981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826981>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza przełącznikowe odporne na wpływy zakłóceń po stronie sterowania, z wlutowanym na stałe przełącznikiem miniaturowym, styki (Au): małe moce, 1 zestaw przełączny, napięcie wejściowe 24 V AC/DC

Korzyści

- Stosowanie kart wyjść AC, tym samym prądów resztkowych AC
- Niewrażliwy na prądy zakłóceńowe
- Aplikacje z długimi przewodami sterującymi
- Duże napięcie odpadania przełącznika

Dane handlowe

Numer artykułu	2826981
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK6121
Klucz produktu	CK6121
Strona katalogu	Strona 446 (C-5-2019)
GTIN	4017918078034
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	41 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	41 g
Numer taryfy celnej	85364190
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Trwałość mechaniczna	ok. 2×10^7 cykli łączeniowych

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,62 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V AC
Zakres napięcia wejściowego	21,6 V AC ... 26,4 V AC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	0,9 ... 1,1
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Typowy prąd wejścia dla U_N	26 mA
Czas zadziałania typowo	8 ms (w DC)
typowy czas opadania	10 ms (w DC)
Układ ochronny	Mostek prostowniczy; Mostek prostowniczy
	Ochrona przed przepięciami; Warystor
	Element RC; Element RC
wskaźnik napięcia roboczego	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	Styk podwójny, 1 zestyk przełączny
Rodzaj styku przełącznego	Zestyk podwójny
materiał styków	Au
Maksymalne napięcie łączeniowe	30 V AC
	36 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	0,5 A
prąd załączalny maksymalny	0,2 A
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	5 W

Wymiary

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826981>

Szerokość	20,8 mm
Wysokość	42,5 mm
Głębokość	112 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C


Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż wtykowy
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

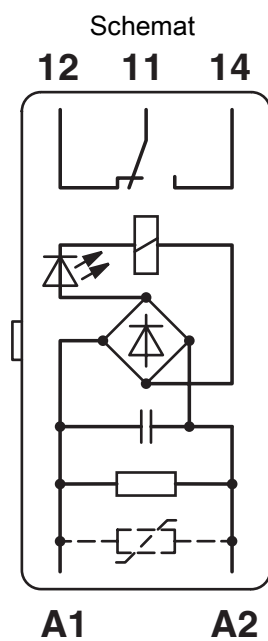

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826981>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
-------------	----------

ETIM

ETIM 7.0	EC001437
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - Wtyk przekaźnikowy

2826981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826981>




Akcesoria

URELG 3-PMTK - Gniazdo przekaźnikowe

2820709

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820709>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i odłącznikiem nożowym do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 3-biegunowe

UDK-RELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe

2777043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2777043>



Listwy zaciskowe podstaw z gniazdem testowym z obu stron i podwójnymi przyłączami o tym samym potencjale do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 3-biegunowe

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 - Wtyk przekaźnikowy



2826981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2826981>

URELG 3 - Gniazdo przekaźnikowe

2820136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2820136>



Listwy zaciskowe podstaw ze złączami śrubowymi do szyn montażowych NS 32 i NS 35/7,5, z pokrywą końcową, do wtyków ST-REL..., ST-OV... i ST-OE..., 3-biegunowe

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl