


BT-SKT 230/A - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



2859343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2859343>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ogranicznik Typu 3 do uniwersalnego montażu w gniazdach ze stykiem ochronnym. Obwód zabezpieczający, monitorowany termicznie, dźwiękowa sygnalizacja uszkodzenia z możliwością wyłączenia. W zestawie przyłącze z mostkiem kablowym dla dwóch gniazd.

Dane handlowe

Numer artykułu	2859343
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CL1442
Strona katalogu	Strona 59 (C-6-2013)
GTIN	4017918960711
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	50,02 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	49,5 g
Kraj pochodzenia	DE

BT-SKT 230/A - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



2859343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2859343>

Dane techniczne

Właściwości produktu

System zasilania IEC	TT
	TN-S
Konstrukcja	Moduł do montażu w gnieździe zasilającym
Typ produktu	Ochrona urządzeń
Rodzina produktów	BLOCKTRAB
Liczba biegunów	2
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	dźwiękowy
Klasa testu IEC	III
	T3
Typ EN	T3

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Skrętki jednożyłowe
Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	1,5 mm ²

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA 6.6

Układ ochronny

Kierunek działania	L(N)-PE
Częstotliwość znamionowa f_N	50 Hz
	60 Hz
Najwyższe napięcie pracy U_C (L-N)	335 V AC
Najwyższe napięcie pracy U_C (N-PE)	260 V AC
znam. prąd obciążenia I_L	16 A (30 °C)
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μ s	1,5 kA
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μ s (L-N)	1,5 kA
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μ s (L-PE)	1,5 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μ s	4,5 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μ s (L-N)	4,5 kA
Maks. prąd odprowadzany I_{max} (8/20) μ s (L-PE)	4,5 kA
Poz. ochrony U_p (L-N)	$\leq 1,3$ kV
Poz. ochrony U_p (L-PE)	$\leq 1,5$ kV
Poziom ochrony U_p (L/N-PE)	$\leq 1,5$ kV
Poz. ochrony U_p (N-PE)	$\leq 1,5$ kV
Czas zadział. t_A (L-N)	≤ 25 ns
Czas zadział. t_A (L-PE)	≤ 100 ns
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	16 A (gL / B)

BT-SKT 230/A - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3



2859343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2859343>

Wytrzymywany prąd zwarciový I_p przy bezpieczniku maks. (skuteczny)	1,5 kA
---	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C

Normy i przepisy

Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Normy/przepisy	DIN EN 60664-1 / EN 61643-11/A11
----------------	----------------------------------

Normy

Normy/przepisy	IEC 61643-1
	EN 61643-11/A11
	IEC 61643-1
	EN 61643-11/A11
Normy/przepisy	EN 61643-11/A11
Normy/przepisy	IEC 61643-1

Montaż

Sposób montażu	w puszcze podtynkowej
----------------	-----------------------


BT-SKT 230/A - Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3

2859343


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2859343>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

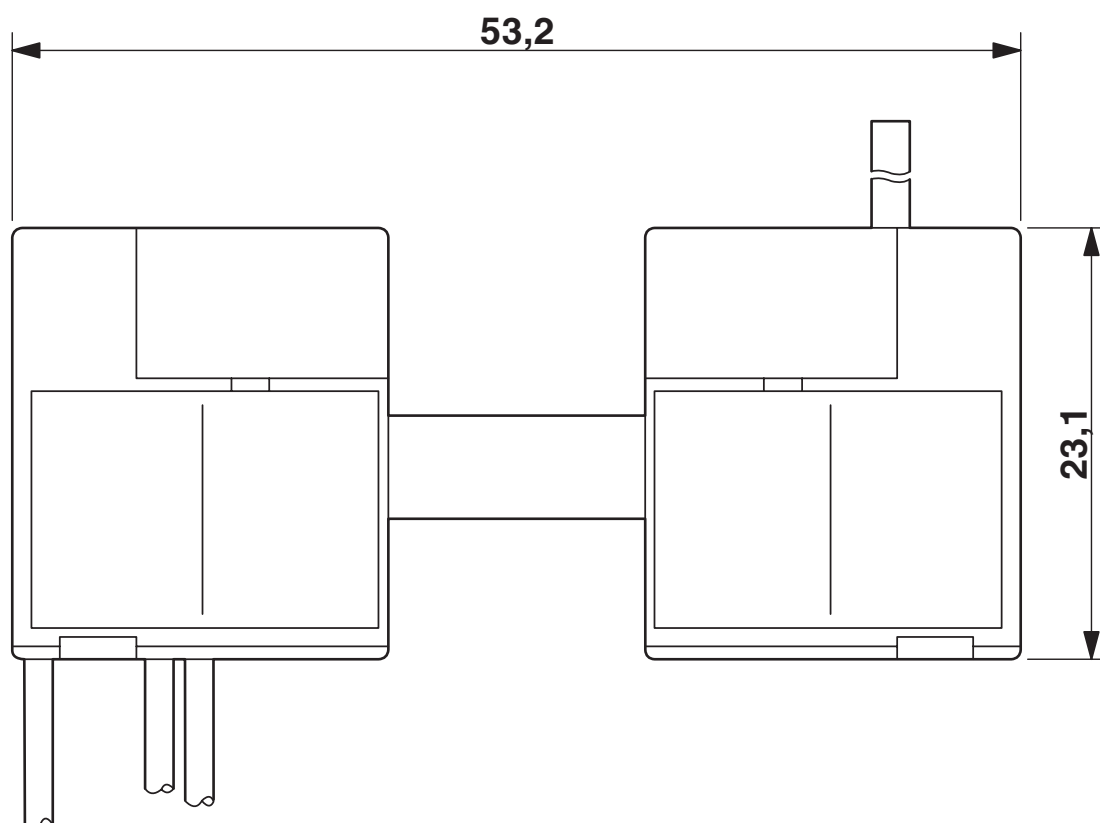

Schemat

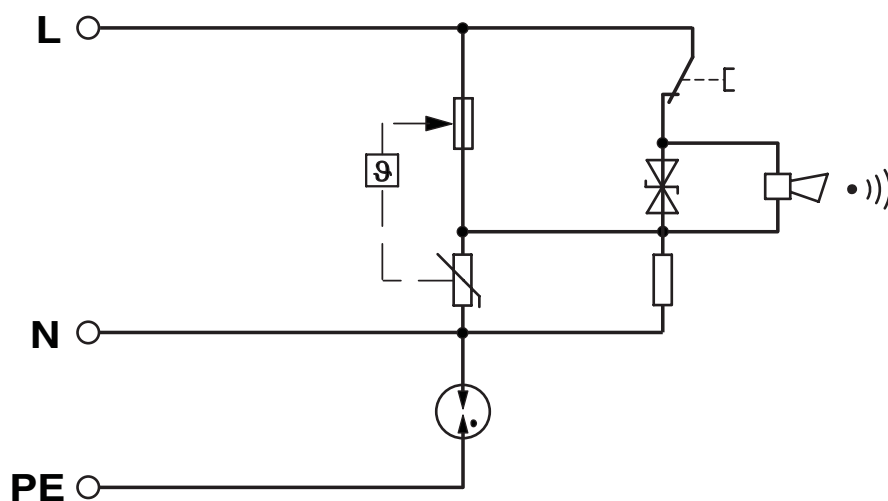

BT-SKT 230/A - Urządzenie z ochroną przed przebieciami typ 3



2859343

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2859343>

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl