

RAD-2400-ANT-OMNI-6-0-SW - Antena



2903219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903219>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 6 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/20°, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Korzyści

- Do stosowania w obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem
- Odporny na działanie wody morskiej
- Do zastosowań ruchomych
- Do połączeń wielopunktowych lub siatkowych

Dane handlowe

Numer artykułu	2903219
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 515 (C-8-2015)
GTIN	4046356726047
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	330,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	150 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Zysk	6 dBi
Kąt otwarcia pionowy	20 °
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impedancja	50 Ω
Moc maksymalna	15,00 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	N (żeńskie)
średnica zewnętrzna	30 mm ... 45 mm (Maszt)

Wymiary

Wysokość	330 mm
średnica	20 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	30 mm ... 45 mm (Maszt)
---------------------	-------------------------

Dane materiału

Materiał (GRP)	Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (Obudowa anteny)
	Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym (Uchwyt)
	V2A (Śruba pałakowa)

Kabel/przewód

Kabel przyłączeniowy	nie
----------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na słupku lub ścianie
----------------	------------------------------

RAD-2400-ANT-OMNI-6-0-SW - Antena

2903219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903219>



Rodzaj przyłącza	N (żeńskie)
------------------	-------------

RAD-2400-ANT-OMNI-6-0-SW - Antena


2903219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903219>




Rysunki

Rysunek schematyczny

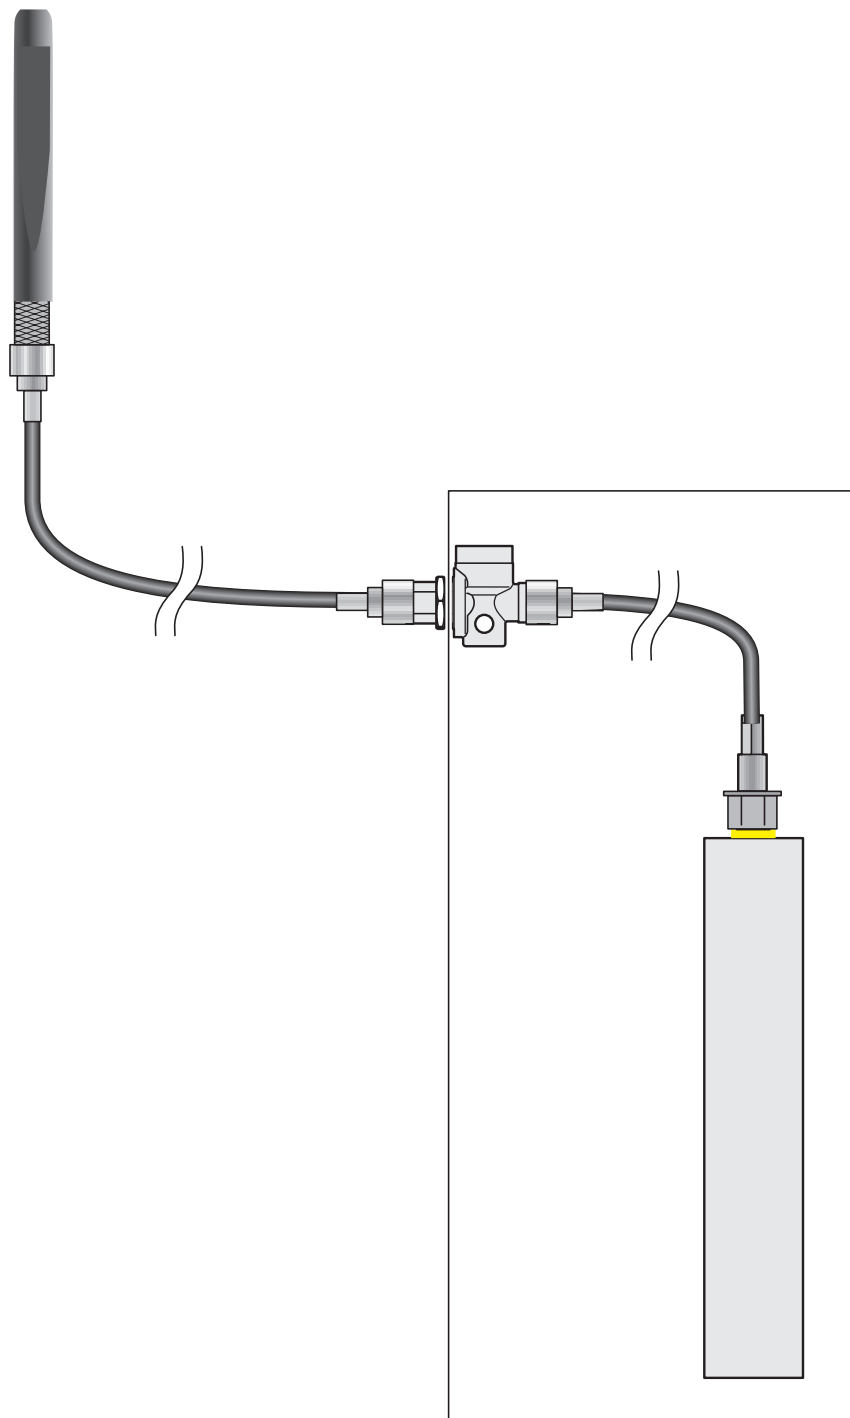

Przykład montażu

Rysunek schematyczny

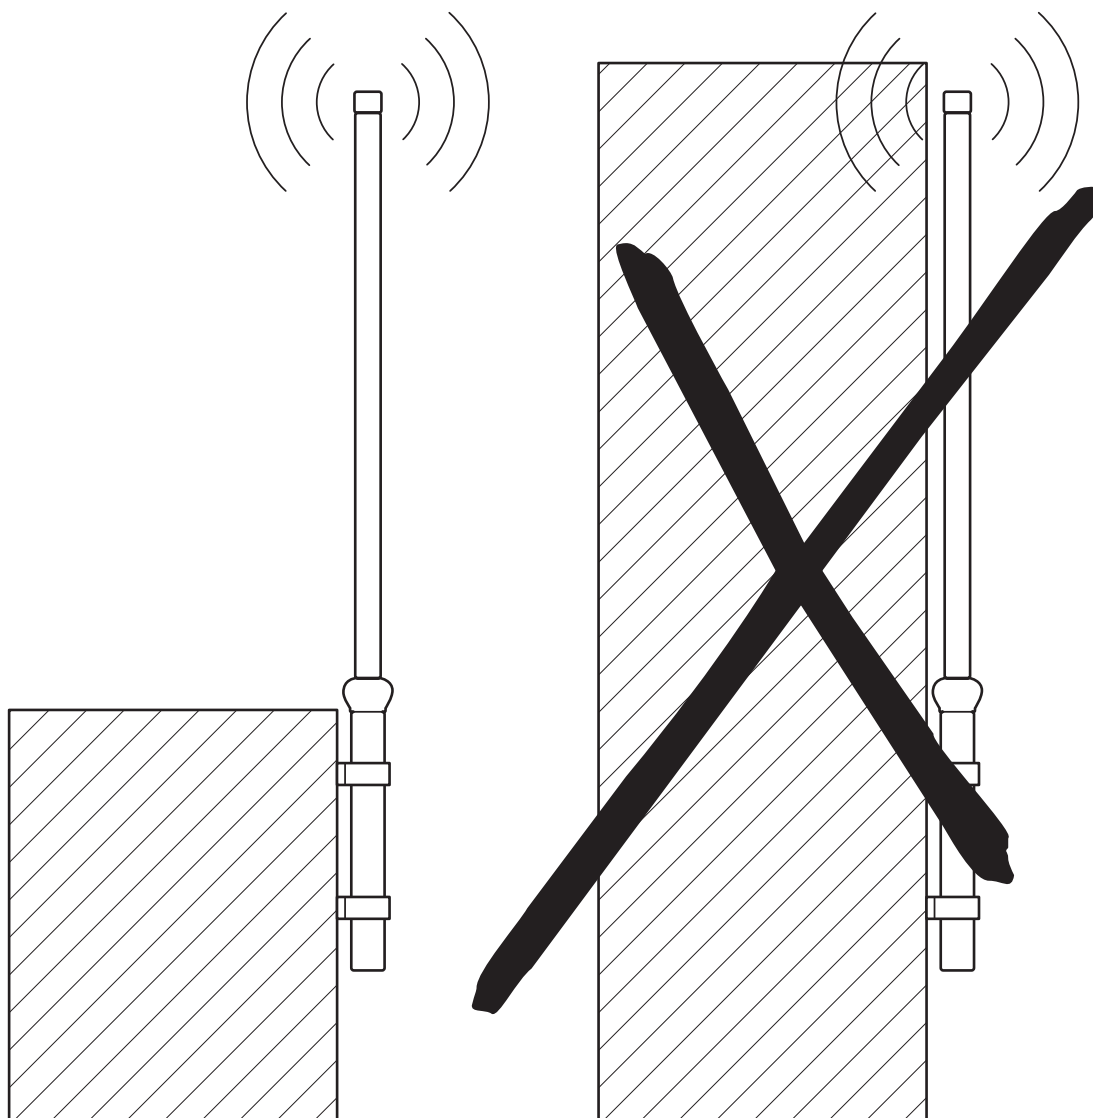

Montaż na ścianie

RAD-2400-ANT-OMNI-6-0-SW - Antena



2903219

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2903219>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl