

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Podst. obud., ze stopą zatrzaskową

Dane handlowe

Numer artykułu	2908197
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCGA
Klucz produktu	ACHCGA
GTIN	4017918341640
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	54,31 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	47,658 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy



2908197


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Podstawa obud. zamkn., wymagana do skompletowania modułu pokrywy obudowy
Typ produktu	Podstawa obudowy
Rodzina produktów	EG G ABS
Liczba biegunów	16
Wykonanie	Podstawa
Rodzaj obudowy	Obudowy do wbudowania

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	45 mm
Głębokość	75 mm
Długość	75 mm

Dane materiału

Materiał obudowy	akryl butadien styrol (ABS)
------------------	-----------------------------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
-------------------------------	------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

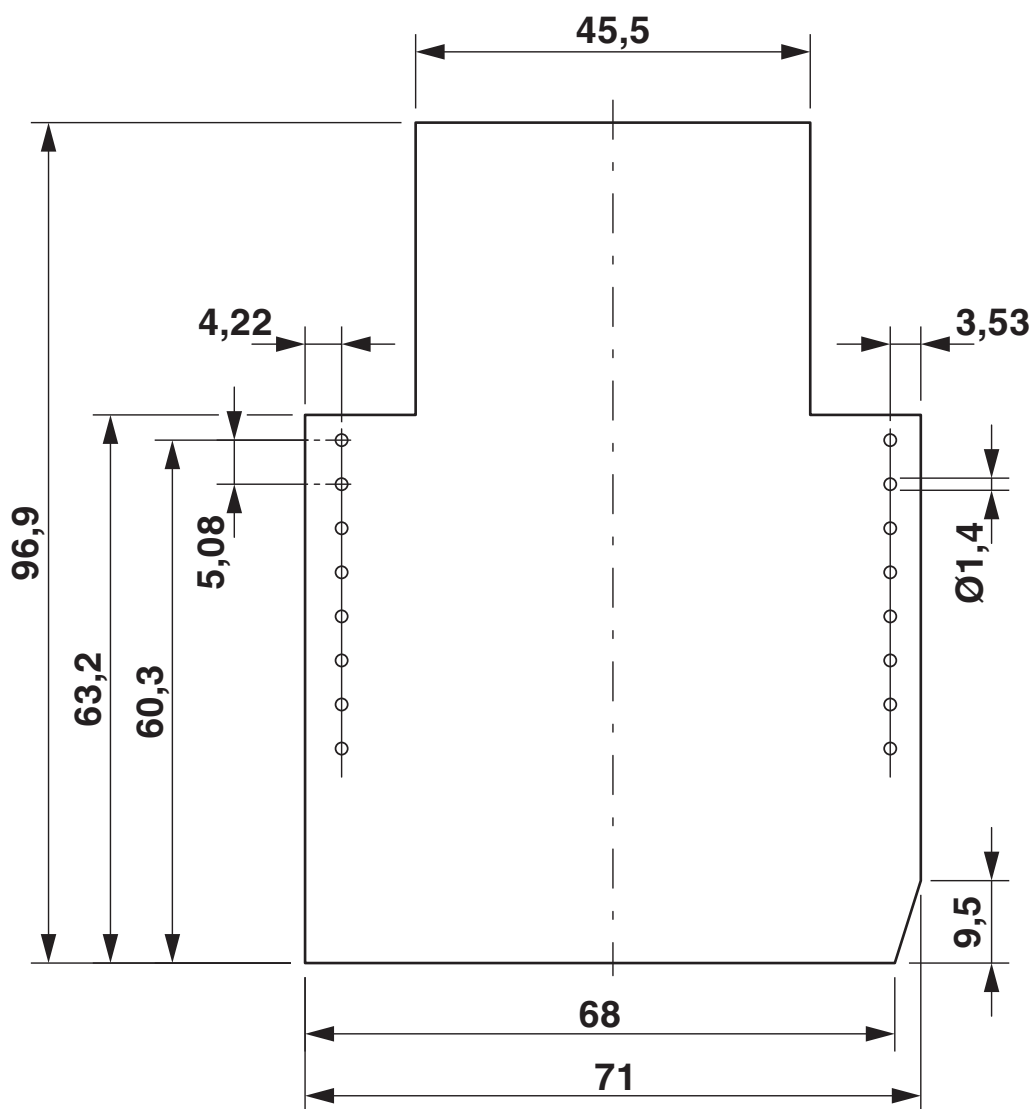

str. wyposażenia, przy stosowaniu 2-poz. części górnej



EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>




Rysunek wymiarowy

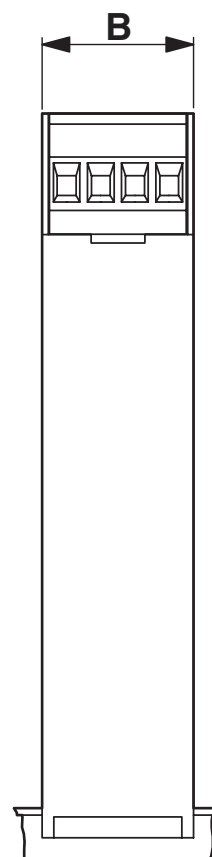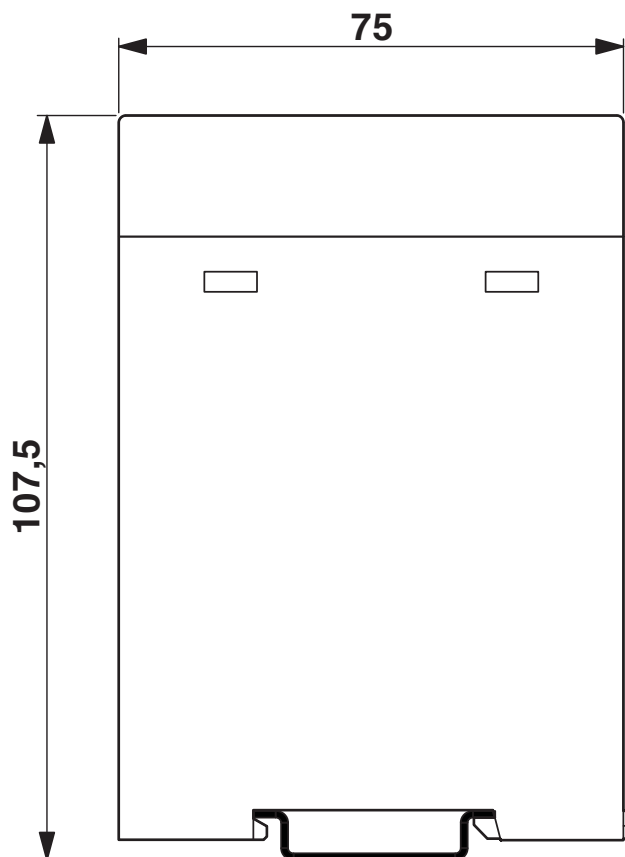


EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

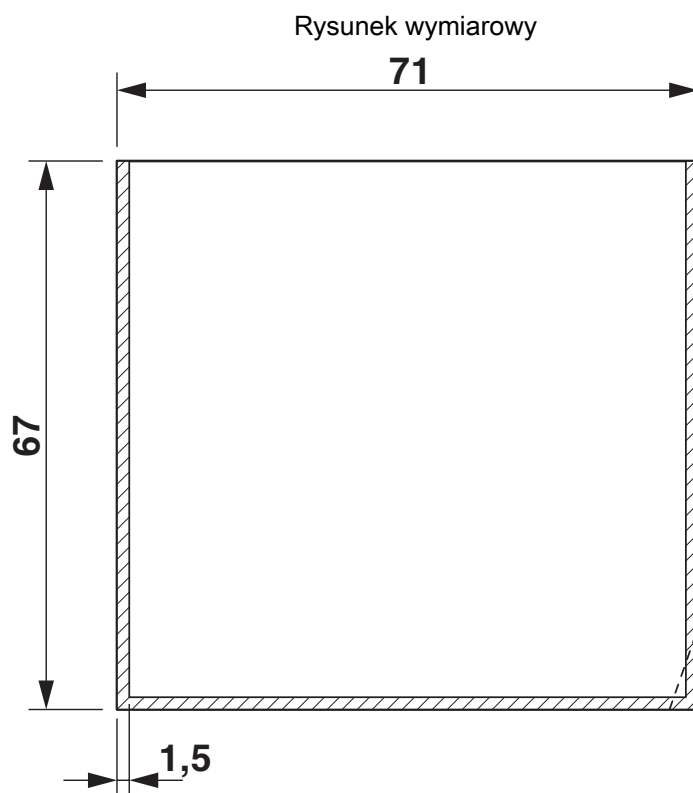

dotyczy płytki druk. 7 i 12, por. rys. złożeniowy

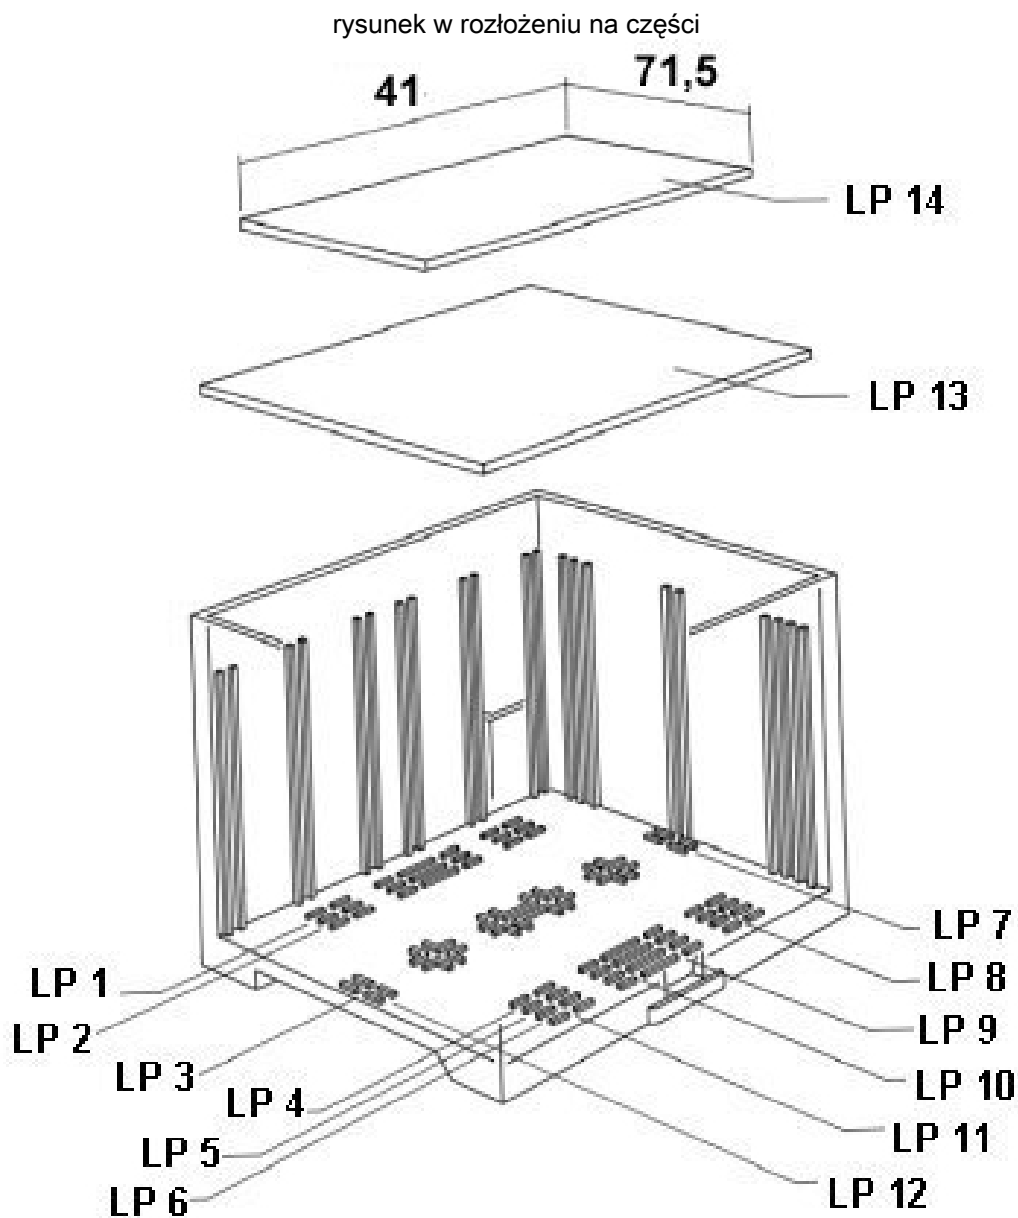


dotyczy płytki druk. 13


EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

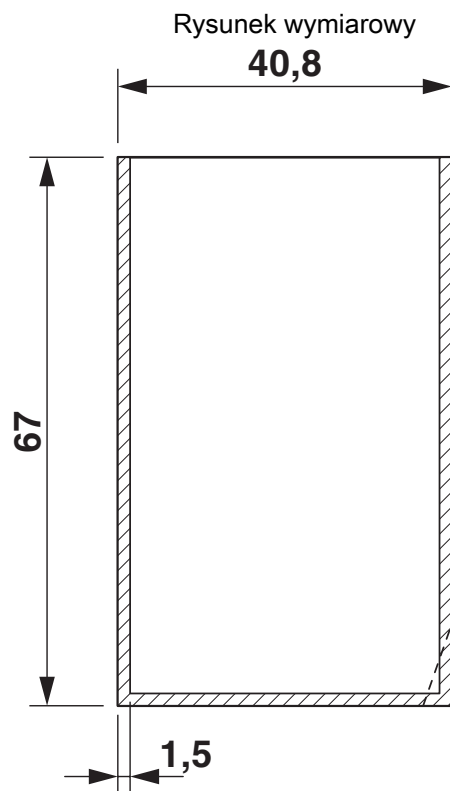

dotyczy płytki druk. 1, 3, 5 i 6, por. rys. złożeniowy

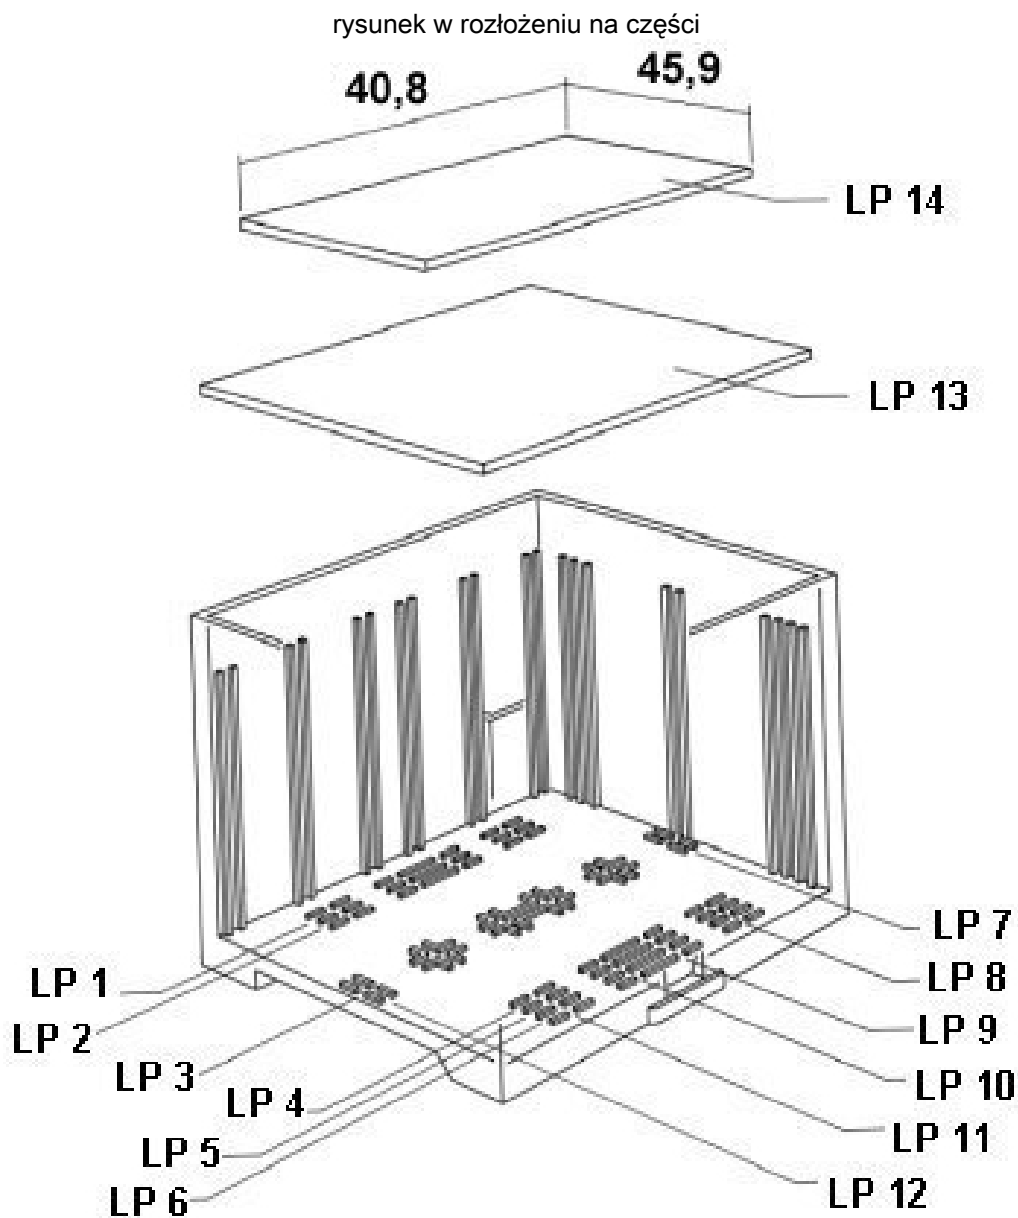


dotyczy płytki druk. 14

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

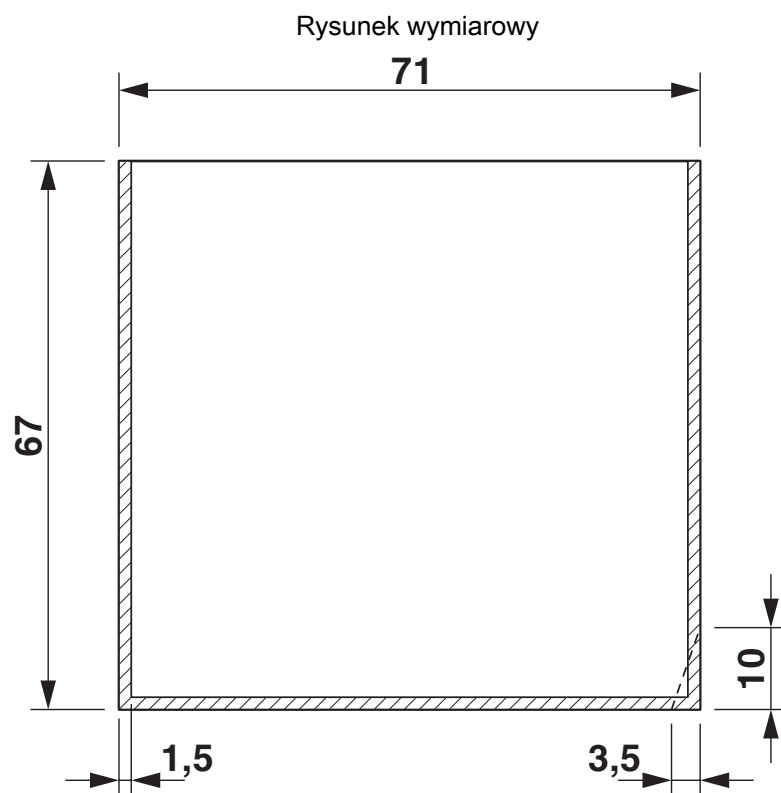

dotyczy płytki druk. 10, por. rys. złożeniowy

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 7.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>




Konieczne akcesoria

EG 45-AE/ABS GN - Góra obudowy

2764409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764409>

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia z jednej strony, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



EG 45-A/ABS GN - Góra obudowy

2764179

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2764179>

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia obustronnego, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>




EG 45-AG/ABS GN - Góra obudowy

2907363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907363>

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, zamknięta, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: zielony (6021)



EG 45-A/ABS BK - Góra obudowy

2909688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2909688>

Obudowy do wbudowania, Pokrywa, do podłączenia obustronnego, szerokość: 45 mm, wysokość: 75 mm, kolor: czarny (9005)



Akcesoria

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>



CR-MSTB - Kodujący

1734401

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734401>

Konik kodujący, wsuwany jest we wpust w obudowie podstawowej lub w odwróconym wtyku, z czerwonego izolacyjnego tworzywa



CP-MSTB - Profil kodujący

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1734634>

Profil kodujący, wsuwany jest we wpust we wtyku lub w odwróconej obudowie podstawowej, z czerwonego tworzywa izolacyjnego



EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>



MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1850495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1850495>




Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MSTBO 2,5/...-GL, raster: 5,08 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,2 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 8-ST - Złącze do PCB

1792582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792582>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 - Złącze do PCB

1792812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1792812>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 8-STEH - Złącze do PCB

1784309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1784309>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-STE, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton


2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

FKCT 2,5/ 8-ST - Złącze do PCB

1909278

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1909278>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

FKCT 2,5/ 8-ST-5,08 - Złącze do PCB

1902178

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1902178>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

MKKDSH 3/ 2 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721045>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MKKDSH 3/ 3 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1721346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1721346>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 3, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 3, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>



MKKDSH 3/ 8 - Terminal przyłączeniowy do PCB

1703283

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1703283>




Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 8, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, kolor: zielony, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

MSTBV 2,5/ 8-G BK - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

1755309

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1755309>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MSTBV 2,5/..-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy




2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>

MVSTBW 2,5/ 8-ST BK - Złącze do PCB

1877915

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1877915>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BK - Złącze do PCB

1738957

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1738957>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-ST, raster: 5,08 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>



MVSTBW 2,5/ 8-STEHL BK - Złącze do PCB

1968536

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1968536>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: MVSTBW 2,5/...-STEHL, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/plytka: -90 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

FKCT 2,5/ 8-ST BK - Złącze do PCB

1800502

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1800502>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 12 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: FKCT 2,5/...-ST, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/plytka: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: COMBICON MSTB 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

EG 45-G/ABS BK - Podstawa obudowy

2908197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2908197>



MKKDSH 3/ 2 BK - Terminal przyłączeniowy do PCB

1890028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1890028>



Terminal przyłączeniowy do PCB, prąd znamionowy: 24 A, napięcie znamionowe (III/2): 400 V, przekrój znamionowy: 2,5 mm², liczba rzędów: 1, liczba pinów na rząd: 2, rodzina produktów: MKKDSH 3, raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, montaż: Lutowanie na fali, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, kolor: czarny, Układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, Długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, rodzaj opakowania: zapakowany w karton. Produkt można łączyć rzędowo do różnej liczby biegunów!

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl