

EMG 45-RELS/K2-G 24 - Moduł przekaźnikowy



2950695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950695>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przekaźnikowy, z wtykowym elementem cokołowym dla przekaźnika ST wielkości 2, styk: B 110, 4 zestawy przełączne, napięcie wejściowe 24-48 V DC, ze wskaźnikiem świetlnym, dioda bocznikująca i dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów

Dane handlowe

Numer artykułu	2950695
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz produktu	CK6131
Strona katalogu	Strona 103 (IF-2002)
GTIN	4017918084097
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	101,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	101,72 g
Kraj pochodzenia	DE

EMG 45-RELS/K2-G 24 - Moduł przekaźnikowy



2950695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950695>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Dane wejściowe

Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
-----------------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Strona wejścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Strona wyjścia

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	82,5 mm

Dane materiału

Materiał izolacyjny	PC-F
---------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	IEC 60664A

EMG 45-RELS/K2-G 24 - Moduł przekaźnikowy



2950695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950695>


	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0109-11, projekt
	DIN EN 50178/VDE 0160 (odpowiednie części)

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki

Schemat

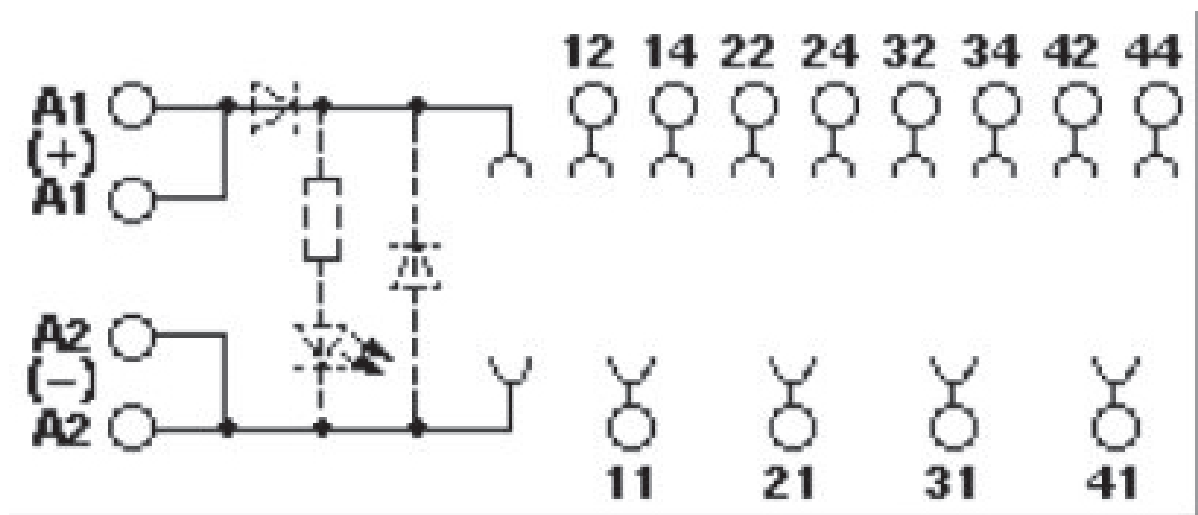

EMG 45-RELS/K2-G 24 - Moduł przekaźnikowy

2950695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950695>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
-------------	----------

EMG 45-RELS/K2-G 24 - Moduł przekaźnikowy



2950695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950695>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

EMG 45-RELS/K2-G 24 - Moduł przekaźnikowy

2950695

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2950695>



Akcesoria

EMG-GKS 12 - Materiały oznaczeniowe

2947035

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2947035>



Tabliczka oznacznikowa urządzenia, szerokość: 12 mm, powierzchnia: 12 x 8 mm np. na oznacznik samoprzylepny EML(10x7) R

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl