


UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny

2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



VARIOFACE COMPACT LINE, moduł przejściowy dla 32 kanałów, do montażu na szynie nośnej NS 35/7.5, przyłącze śrubowe

Dane handlowe

Numer artykułu	2962489
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK2162
Klucz produktu	CK2162
Strona katalogu	Strona 199 (IF-2007)
GTIN	4017918087180
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	132,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny

2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł transmisyjny
Liczba biegunów	50
liczba kanałów	32

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
----------	--------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja funkcyjna
Kategoria przepięciowa	II
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	32
Max. dopuszczalne napięcie robocze	25 V AC 60 V DC
maksymalna obciążalność prądowa każdej gałęzi	1 A
maksymalny prąd sumaryczny (zasilanie napięcia)	2 A (na każdy bajt)
Znamionowe napięcie izolacji	63 V
Znamionowe napięcie udarowe	0,6 kV

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-400

Odpowiednia karta I/O	6ES7421-1BL01-0AA0 6ES7422-1BL00-0AA0 6ES7422-7BL00-0AB0
-----------------------	--

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Odpowiednia karta I/O	1756-IB32 1756-OB32
-----------------------	------------------------

Obsługiwany sterownik ALLEN-BRADLEY PLC 5

Odpowiednia karta I/O	1771 IBN 1771 OBN
-----------------------	----------------------

Obsługiwany sterownik HONEYWELL Experion PKS C200

Odpowiednia karta I/O	TC-IDD 321 TC-ODD 321
-----------------------	--------------------------

Obsługiwany sterownik MITSUBISHI MELSEC Q

Odpowiednia karta I/O	QX81
-----------------------	------

UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny

2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



QY81P

Obsługiwany sterownik SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM

Odpowiednia karta I/O

DDI 353

DDI 853

DAI 353

DAI 453

DDO 353

Obsługiwany sterownik SIEMENS S7-300 / ET 200 M

Odpowiednia karta I/O

CPU 313C-2DP

CPU 314C-2DP

CPU 314C-2PtP

6ES7321-1BL00-0AA0

6ES7322-1BL00-0AA0

6ES7323-1BL00-0AA0

CPU 313C

CPU 313C-2PtP

Dane przyłączeniowe

poziom instalacji

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	6 mm
Gwint śruby	M3
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	26 ... 14

Poziom sterowania

Rodzaj przyłącza	wtykowe złącze płaskiego kabla taśmowego, zgodne z IEC 60603-13
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50

Sygnalizacja

Wskaźnik statusu	Nie
------------------	-----

Wymiary

Szerokość	125 mm
Wysokość	45 mm
Głębokość	50,5 mm

Dane materiału

Typ materiału izolacyjnego obudowy	PCW
------------------------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny

2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C

Dopuszczenia

UKCA

certyfiakat	Zgodność z UKCA
-------------	-----------------

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	dowolna

UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny


2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



Rysunki

Schemat

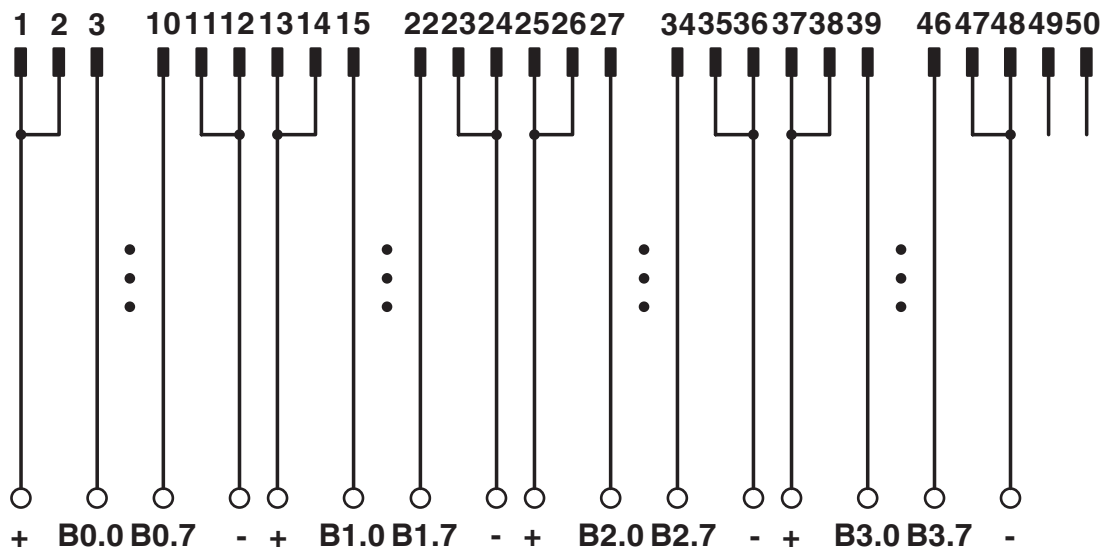

UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny

2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	2 A	-	-

UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny

2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM 45-FLK50/PLC - Moduł pasywny

2962489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2962489>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl